LAS Speffers 26

las- en snijapparatuur • beschermingsmiddelen • las- en snijtoebehoren



ALTIJD VERNIEUWEND AANWEZIG!

Wij bieden lasoplossingen die de kwaliteit en productiviteit verhogen

Intelligent lassen met de WeldIQ Lascobot 04

Laser lasapparatuur 06

Weldkar
MIG, TIG, MMA, Plasma 10

Cebora
MIG, TIG en MMA 21

Plasma snijapparatuur 33

Puntlas- en spotterapparatuur 40

Afzuigapparatuur en lasgordijnen 43

Lastafels en pijpsteunen 52

Persoonlijke bescherming 58

Las- en stroomaggregaten 56

RVS Reinigers 75

Lastoebehoren 82

Autogeen lassen en snijden 89

Lastoevoeg-materialen 96

MIG en TIG lastoortsen 102

Intelligent lassen met de WeldIQ Lascobot

De WeldIQ lascobot maakt robotlassen toegankelijk voor iedere werkplaats. Geen ingewikkelde software of programmeerkennis: met deze slimme cobot voor lassen programmeert elke operator snel en eenvoudig een perfecte las. Dankzij de innovatieve technologie is een las in slechts drie stappen geprogrammeerd.

Of je nu werkt met kleine series of variërende producten, de WeldIQ lascobot biedt maximale flexibiliteit zonder in te leveren op kwaliteit.

De WeldIQ lascobot uitgelegd

Waarom een WeldIQ lascobot?

Het tekort aan vakmensen vraagt om slimme en toekomstgerichte oplossingen. Metaalbedrijven staan onder druk: lassers zijn schaars, kwaliteitseisen stijgen en deadlines worden krapper.
De WeldIQ lascobot helpt om de productie naar een hoger niveau te tillen - efficiënt, flexibel en zonder concessies aan kwaliteit.

De voordelen op een rij:

- Programmeren in 3 eenvoudige stappen
- Geen programmeerkennis nodig
- Intuïtieve bediening met Youring
- Constante laskwaliteit
- Geschikt voor elke werkplaats

De WeldIQ lascobot is de stap naar slimmer, sneller en winstgevender produceren.

Voor wie is cobot-lassen bedoeld?

De WeldIQ lascobot is dé oplossing voor bedrijven die willen groeien, slimmer produceren en de druk op hun personeel willen verlichten.

De lascobot is ideaal voor:

- Metaalverwerkende bedrijven
- Ondernemingen die kampen met personeelstekort
- Bedrijven die hun productiecapaciteit willen uitbreiden
- Organisaties die streven naar constante kwaliteit
- Bedrijven die willen investeren in toekomstgerichte technologie

Met de WeldIQ wordt het productieproces toekomstbestendig én aantrekkelijker voor medewerkers.

WELDIQ Cobot lasintelligentie

Wat maakt de WeldIQ lascobot uniek?

De WeldIQ lascobot is een oplossing die direct rendeert én klaar is voor de toekomst

Traditioneel robotlassen vraagt om specialistische kennis en complexe software. De WeldIQ lascobot doorbreekt deze drempel. Operators hoeven geen programmeur te zijn om professioneel te kunnen lassen met een robot. Dit maakt de lascobot uitermate geschikt voor het MKB en productiebedrijven die willen automatiseren op een laagdrempelige manier.

- ✔ Geen complexe interfaces
- ✔ Geen externe programmeurs
- ✔ Direct inzetbaar op de werkvloer

Intuïtief programmeren met lead-through technologie

De WeldIQ lascobot werkt met lead-through programmering, een intuïtieve manier van cobot programmeren. De operator beweegt de cobotarm handmatig langs de gewenste laspunten en -bewegingen. Voordelen van lead-through programmering:

- ✔ Snelle setup en korte insteltijd
- ✔ Minimale foutkans
- ✔ Maximale flexibiliteit bij productwissels
- ✔ Ideaal voor kleine en middelgrote series

De Youring beschikt over drie knoppen:

1 Free button

maakt het mogelijk om de cobotarm soepel en veilig handmatig te verplaatsen

2 Point button

slaat met één druk op de knop de laspositie of beweging op

3 Gripper button

start en stopt het lasproces



HANDMATIG SYNERGISCH **LASERLASSEN**

Laserlassen levert hoogwaardige, sterke verbindingen met een fraai uiterlijk, minimale vervorming en hoge productiesnelheid.

Bij het laserlassen wordt sterk geconcentreerd licht gebruikt om twee producten aan elkaar te verbinden. De bewerking wordt sinds vele jaren toegepast in de industrie en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Laserlassen is een hoogwaardige verbindingstechniek met vele voordelen.

Voordelen van deze lasmethode:

- Mooi glad lasuiterlijk
- Minder warmte-inbreng
- Nauwelijks vervorming
- Hoge lassnelheid
- Hoge reproduceerbaarheid
- Geen of nauwelijks nabewerking vereist
- Sneller dan traditioneel lassen
- Pulserende (wobble) werking
- Minder verbruik van las-toevoegmaterialen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- 100% inschakelduur
- Eenvoudige bediening

CE

Handlaser synergisch watergekoeld

Synergie parameters voor het lassen van koolstofstaal (SG-2), roestvrij staal, aluminium en gegalvaniseerde plaat en instelbaar van 0.8 mm tot 7 mm. De bediening van het menu op het kleuren-touchscreen is in het Nederlands en zeer overzichtelijk. Als optie kan deze handlaser worden uitgerust met een draadloze afstandsbediening.

Wordt compleet geleverd:

- Laserbron
- Waterkoeler
- Draadaanvoerunit
- Laserlas pistool incl. 10 meter kabel
- Beschermlenzen (set à 20 stuks)
- Focuslenzen (set à 4 stuks)
- Toebehorenset 1 stuk (incl. diverse mondstukken)
- Voetpedaal
- Handleiding



Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 119661639

Incl. opbouw, installatie en instructie
Handlaser HLW-F 1500 W - Bestelnr. 119661720
Handlaser HLW-F 2000 W - Bestelnr. 119661721
Handlaser HLW-F 3000 W - Bestelnr. 119664211

Prijs op aanvraag

Model	HLW-F 1500 Watergekoeld	HLW-F 2000 Watergekoeld	HLW-F 3000 Watergekoeld
Laser type	Continue Fiber Laser	Continue Fiber Laser	Continue Fiber Laser
Laser klasse	4	4	4
Uitgangsvermogen	1500W	2000W	3000W
Netspanning	400 V, 1Ph+N, 50 Hz	400 V, 3Ph+N, 50 Hz	400 V, 3Ph+N, 50 Hz
Afzekering	32 A	32 A	32 A
Lasdikte (RVS-Staal)	0.8 mm – 5.5 mm	0.8 mm - 7.0 mm	0.8 mm - 8.5 mm
Laser golflengte	1075 ± 10 nm	1075 ± 10 nm	1075 ± 10 nm
Indicatie systeem	Rode laser	Rode laser	Rode laser
Lengte glasvezelkabel	10 m	10 m	10 m
Te verlassen draaddiameter	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm
Beschermende gassoort	Argon 100 %	Argon 100 %	Argon 100 %
Verstelbare breedte van lasnaad	0 ~ 6 mm	0 ~ 6 mm	0 ~ 6 mm
Koeling	Gedestilleerd water	Gedestilleerd water	Gedestilleerd water
Waterkoeler	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Afmetingen (b x d x h)	600 x 750 x 1000 mm	600 x 750 x 1000 mm	960 x 600 x 1000 mm
Gewicht	130 kg	147 kg	152 kg

Veelzijdig in het verbinden van verschillende soorten materialen:



Prijs op aanvraag

Als optie zijn de handlasers ook uit te rusten met een dubbele draadaanvoerkoffer. **Bestelnr. 119761817**



RVS (roestvaststaal), laag gelegeerd staal en aluminium plaatmateriaal laten zich uitstekend lassen met de laser.

Bij grotere naadopeningen kan lastoevoegmateriaal worden toegevoegd, wat wordt aangevoerd door een aparte draadaanvoerkoffer. Dit toevoegmateriaal kan o.a. gebruikt worden om te helpen met het opvullen van de lasnaden of het veranderen van de samenstelling van het smeltbad.

Te gebruiken draaddiameters:
0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm

Legering	1500W	2000W	3000W
Roestvaststaal	5.5 mm	7.0 mm	8.5 mm
Staal (Laaggelegeerd)	5.5 mm	7.0 mm	8.5 mm
Aluminium	3.5 mm	5.0 mm	6.5 mm
Gegalvaniseerde plaat	3.5 mm	5.0 mm	6.5 mm
Messing	1.5 mm	2.5 mm	4.0 mm
Koper	1.2 mm	2.0 mm	3.0 mm

Let op: de genoemde maximale dikte is met lastoevoegmateriaal.

Handlaser synergisch luchtgekoeld

CE

Deze luchtgekoelde synergische handlasermachine is compact, licht van gewicht en eenvoudig te bedienen en is standaard uitgerust met een afneembare draad aanvoerkoffer. Als optie kan deze handlaser worden uitgerust met een draadloze afstandsbediening.

Wordt compleet geleverd:

- Laserbron
- Draadaanvoerunit
- Laserlas pistool incl. 10 meter kabel
- Beschermlenzen (set à 20 stuks)
- Focuslenzen (set à 4 stuks)
- Toebehorenset 1 stuk (incl. diverse mondstukken)
- Voetpedaal
- Handleiding

Legering	800 L	1500 L
Roestvaststaal	2.5 mm	5.5 mm
Staal (Laaggelegeerd)	2.5 mm	5.5 mm
Gegalvaniseerde plaat	1.0 mm	3.5 mm

Let op: de genoemde maximale dikte is met lastoevoegmateriaal.

Incl. opbouw, installatie en instructie
Handlaser HLW-YT 800 L - Bestelnr. 119664210
Handlaser HLW-A 1500 L - Bestelnr. 119661722

Prijs op aanvraag



HLW-A 1500 HLW-YT 800

Model	HLW-YT 800 Luchtgekoeld	HLW-A 1500 Luchtgekoeld
Laser type	Continue Fiber Laser	Continue Fiber Laser
Laser klasse	4	4
Uitgangsvermogen	800W	1500W
Netspanning 3-fase	230 V, 50/60 Hz	400 V, 1Ph+N, 50 Hz
Afzekering	20 A	32 A
Lasdikte (RVS-Staal)	0.8 mm – 2.5 mm	0.8 mm – 5.5 mm
Laser golflengte	1070 ± 10 nm	1075 ± 10 nm
Indicatie systeem	Rode laser	Rode laser
Lengte glasvezelkabel	10 m	10 m
Te verlassen draaddiameter	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm	0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm
Beschermende gassoort	Argon 100 %	Argon 100 %
Verstelbare breedte van lasnaad	0 ~ 6 mm	0 ~ 6 mm
Koeling	Lucht	Lucht
Omgevingstemperatuur	10 - 45°	10 - 45°
Afmetingen (b x d x h)	680 x 360 x 680 mm	600 x 750 x 1000 mm
Gewicht	38 kg	130 kg





Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 119661639

Bescherm uzelf en uw collega's!

Bescherm uzelf en omstanders tegen de hinderlijke en gevaarlijke stralingen die bij het laserlassen vrijkomen. Creëer snel en eenvoudig een flexibele veilige laswerkplaats.

Mobiel zwenkarm frame met een passief laserbeschermingsgordijn ML-6.
Als lichtdicht materiaal is het gordijn geschikt voor lasergolflengten van 200 tot 11000 nm in het middelsterke bereik en is het volgens de DIN EN 12254:2012-04 norm gecertificeerd voor afscherming op laserwerkplekken. Het meerlaags beschermingsgordijn ML-6 is geschikt voor gebruik rond laserzones in de laserklassen 3B, 3R en 4.

- Flexibel gebruik voor veranderende werkplekken;
- Gordijnen van meerdere zwenkarm frames kunnen met elkaar worden verbonden d.m.v. klittenband;
- Hoge mechanische flexibiliteit;
- Gemakkelijk te reinigen dankzij het gesloten oppervlak van de laserzijde van het gordijn;
- Hoge laserbeschermingsniveaus, getest door DIN CERTCO;
- Volledig siliconenvrij;
- Laag gewicht per oppervlakte-eenheid van ca. 1200 g/m².

Technische specificaties:
Laser beschermingsgordijn ML-6 / 4000 x 2000 mm (BxH). Exclusief frame.
Bestelnr. 255159815

Laser beschermingsgordijn ML-6 / 5000 x 2000 mm (BxH). Exclusief frame.
Bestelnr. 255159816

Prijzen op aanvraag




De frames met de beschermingsgordijnen ML-6 worden compleet geleverd en zijn leverbaar in verschillende afmetingen

Bestelnr. 255159267 - Frame A voor 1 x 5 m (totaal 5 m)



Bestelnr. 255159268 - Frame B voor 1 x 5 m + 1 x 4 m (totaal 9 m)
Bestelnr. 255159269 - Frame B voor 2 x 4 m (totaal 8 m)



Bestelnr. 255159273 - Frame D voor 1 x 5 m (totaal 5 m)



Zwaailicht rood (optioneel)
Bestelnr. 255158814



Bestelnr. 255159270 - Frame C voor 2 x 5 m (totaal 10 m)
Bestelnr. 255159271 - Frame C voor 3 x 4 m (totaal 12 m)
Bestelnr. 255159272 - Frame C voor 1 x 5 m + 2 x 4 m (totaal 13 m)

Er zijn ook cabines en beschermingsgordijnen op maat leverbaar, volgens uw specificaties.

Assortimentskoffer

Compleet met vervangingsdelen voor de Weldkar HLW laser lasmachine

Bestelnr.119763390

671,60



Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per	Prijs
119759285	Gasmondstuk AS-12, Ø 0.8/1.0/1.2 mm	2 st.	€ 34,08
119759286	Gasmondstuk BS-16, Ø 1.6 mm	2 st.	€ 34,08
119759287	Gasmondstuk CS-12, Ø 0.8/1.0/1.2 mm	2 st.	€ 34,08
119759288	Gasmondstuk ES-12 ALU , Ø 0.8/1.0/1.2 mm	2 st.	€ 34,08
119759290	Gasmondstuk Type C, vloeien	2 st.	€ 34,08
119761085	Adapter t.b.v. gasmondstuk SUP21S/23S pistool	1 st.	€ 28,40
119762029	Draaddoorvoerpijp 65mm	1 st.	€ 3,48
119758721	Focuslenzen	4 st.	€ 153,84
119758720	Beschermlenzen	20 st.	€ 113,60
119759311	Kontakttip Ø 1.0 mm	5 st.	€ 19,68
119759312	Kontakttip Ø 1.2 mm	5 st.	€ 19,68
119759313	Kontakttip Ø 1.6 mm	5 st.	€ 19,68
119762115	Aandrijfrol Ø 1.0 - 1.2 mm staal	2 st.	€ 17,28
119762085	Aandrijfrol Ø 1.2 - 1.6 mm staal	2 st.	€ 35,44
119762086	Aandrijfrol Ø 1.2 - 1.6 mm Alum.	2 st.	€ 35,44
119759898	Afdichtring focuslens	1 st.	€ 38,88

Laser lashelm Tecmen 100LW

De 100LW laserhelm is specifi ek ontwikkeld voor laserlassen, met als doel de gebruiker optimaal te beschermen. De laserlens met variabele tint zorgt voor volledige bescherming tegen directe laserstralen, evenals tegen reflectie, verstrooiing, diff ractie en divergentie van de straal. Daarnaast biedt de helm bescherming tegen schadelijk UVlicht. Met Tecmen's 2.0 variabele laserlens wordt uitzonderlijke helderheid ervaren. Beter zicht leidt tot beter werk.

Bestelnr. 184262808

570,42



Technische specificaties Laser lashelm Tecmen 100LW

Zichtveld	96 x 46.5 mm (3.78" x 1.83")
Optische klasse	1 / 1 / 1 / 2
Donkere kleuren	4-8/8-12
Schakelsnelheid	1/25,000 s. van licht naar donker
Speciale modi	Slijpen / snijden / mix / donker
Laser bescherming	1000-1100 D LB7 + IR LB8
Optische dichtheid	1000-1100 OD8
Europese norm CE	(EN207, EN ISO 16321)

Technische specificaties verse luchtsysteem

Model	FreFlow V1 100LW-V
Luchtstroom-snelheid	Minimale luchtafzuiging is 165+lm(5,8+cfm)
Type batterij	Oplaadbare Li-ion batterij
Batterij	Standaard batterijduur: 170+lpm - 9 uur; 210+lpm - 6 uur Heavy duty batterijduur: 170+lpm - 15 uur; 210+lpm - 9 uur
Filter	Filterefficiëntie: > 99.997% Alarmen: Zichtbaar, hoorbaar en trillen Standaard: Deeltjesfi lter (P3 Filter) Optioneel: ABEK - O2 fi lter
Europese norm	CE (EN 12941 P R SL, AS/NZS 1716)

Laser lashelm Tecmen 100LW met verse luchtsysteem

De 100LW-V helm, met het geïntegreerd allesin-één PAPR-systeem, biedt volledige bescherming tegen directe en indirecte laserblootstelling. De FreFlow V1 blaasunit zorgt voor een constante toevoer van schone lucht. De FreFlow V1 PAPR is compact, fl exibel, draagbaar en gemakkelijk te onderhouden. Het garandeert een constante luchtstroomafgifte, zelfs als de batterij bijna leeg is of het fi lter verstopt is.

Bestelnr. 184262809

1.290,95



Voordelen:

Ultrazuiver zicht: Ervaar uitzonderlijke helderheid met Tecmen's 2.0 variabele laserlens. Beter zicht leidt tot beterwerk!

Effectieve laserbescherming: De 100LW voldoet aan de EN 207 OD10 @ 1064nm norm en voorkomt oog- en weefselschade.

Slimme afstelling: kleur, vertraging en gevoeligheid zijn eenvoudig in te stellen via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel met LED-indicatoren.

Laserbescherming: 1000-1100 nm D LB7 + IR LB8
Optische dichtheid (OD) 10 @ 1064 nm

Bestelnr.	Omschrijving	Verpakt per	Prijs
184262810	Spatruit buiten	10	€ 18,03
184262811	Spatruit binnen	5	€ 7,57
184262822	Beschermhoes voor slang	1	€ 12,01
184262823	Helmschaal	1	€ 51,06
184262824	Hoofdband compleet	1	€ 42,04
184262825	Zweetband	1	€ 2,12
184262830	Batterij V1-PAPR	1	€ 128,50
184262831	Batterij HD V1-PAPR	1	€ 211,37
184263860	Batterijlader V1-PAPR	1	€ 46,74
184262839	Deeltjesfilter P3 V1-PAPR	1	€ 20,75
184262840	Voorfilter V1-PAPR	5	€ 12,01
184262841	Vonkenvanger V1-PAPR	1	€ 4,19
184263069	Gasfilter A1B1E1K1 V1-PAPR	1	€ 104,05
184263861	Beschermhoes-slang V1-PAPR	1	€ 12,12
184263862	Luchtslang V1-PAPR	1	€ 28,25
184263863	Riem t.b.v. V1-PAPR	1	€ 40,39
184263864	Bretels t.b.v. V1-PAPR	1	€ 22,22

Laserveiligheidsbril

De Laserveiligheidsbril WK 1080 is bij uitstek geschikt voor het gebruik van laserapparatuur. Met zijn lichtgewicht montuur en uitstekende pasvorm is het een elegante Laserveiligheidsbril. Laserveiligheidsbrillen zijn gecertificeerd volgens de geldende Europese normen (EN 207)



Laserveiligheidsbril WK 1080 (ook t.b.v. brildragers)
Filterkleur: Groen
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm

Bestelnr. 184059382

Prijs op aanvraag



Laserveiligheidsbril WK 1080 (ook t.b.v. brildragers)
Filterkleur: Oranje
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm

Bestelnr. 184058879

Prijs op aanvraag



MIG Lasapparatuur

Bij het MIG/MAG lassen wordt een boog getrokken tussen een continu afsmeltende elektrode en het werkstuk. De elektrode is een dunne lasdraad (0,8 tot 1,6 mm), die meestal op een haspel is gespoeld (0,5 tot 15 kg). Het MAG lassen kan uitgevoerd worden met massieve en gevulde lasdraden, terwijl het MIG lassen alleen met massieve lasdraden wordt uitgevoerd. De boog is omgeven door een inert of actief beschermgas, waardoor de naamgeving van het proces wordt bepaald (MIG=Metal Inert Gas en MAG=Metal Active Gas). Het MIG/MAG lassen wordt halfgemechaniseerd of kan volledig gemechaniseerd worden toegepast.

Tip: Voor perfect aluminium lassen zie onze pulse Mig lasapparatuur op pag. 12 - 13

Inverter WK MIG 2025 PFC

Deze krachtige Mig inverter op 230V met verrijdbaar onderstel, is zeer eenvoudig te bedienen, maar heeft wel de uitstekende laskwaliteiten die je van Weldkar verwacht. Compact en robuust, de ideale lashulp in uw werkplaats. Met een maximaal lasvermogen van 200 Ampere, is het toepassingsgebied op staal, gevulde draad en CuSi-3 groot. Machine is voorzien van “wave control” (zorgt voor een rustige, afgevlakte lasboog in het kortsluitboog gebied), centraal aansluiting, sterke aluminium 2-rolsdraadaanvoerunit, CE en PFC.



Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	25 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 25% 100 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0,8 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	2-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	43 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	960 x 480 x 900 mm

Eénvoud dient de mens! Geen poespas, gewoon 2 knoppen voor het traploos regelen van ampère en draadsnelheid.

Bestelnr. 101763260 **935,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm)

Bestelnr. 101763261 **1.210,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101763262 **1.535,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat, Cilinder Menggas 85/15, 10 liter)

MIG Lasapparatuur



Bestelnr. 101761353 **1.260,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101762316 **1.680,-**
(incl. onderstel en toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101762317 **1.960,-**
(incl. onderstel, gasfles Argon/CO2 en toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

WK MIG 200 Synergic PFC

Deze lasinverter combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit met een eenvoudige synergische bediening van de programma’s. Dit zorgt voor een perfecte las, waardoor er bijna geen nabewerking nodig is, en is te gebruiken voor zowel staal, RVS en CuSi-3.

Deze inverter is uitgerust met een PFC module (Power Factor Correction). Dit zorgt voor minder stroomverbruik, hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom: energiezuinige groene apparatuur!

Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	25 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 40% 165 A - 60% 130 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0.8 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	:	2-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	17 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	220 x 525 x 410 mm

Bestelnr. 101761002
(excl. toebehoren) **1.015,-**

WK MIG 2014 4-in-1

De WK MIG 2014 is een alles in één (4-in-1) multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG AC/DC HF als MMA (elektrode) principe. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. De ideale alleskunner op lasgebied.

		MIG - TIG
Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	10 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 40% 163 A - 60% 126 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm CuSi-3: 0.8 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	:	2-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	20 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	240 x 630 x 420 mm

Bestelnr. 101761354 **2.899,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Laskabelset 25 mm², 4 meter + elektrodehouder 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts WK 250GC - 3 meter gasgekoeld, Tig lastoorts WK 17FX - 4 meter, Drukregelaar, Lashandschoen Mig, Lashandschoen Tig, Antispat)



Bestelnr. 101761003 **2.398,-**
(excl. toebehoren)

WK MIG 2040 - Dubbel Pulse - Synergic

Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie. In combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van het TIG lasproces benaderd. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen.



MIG - TIG

Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 25% 130 A - 60% 100 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 1.0 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm Aluminium: 0.8 - 1.2 mm Fluxcore: 0.9 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	17.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	240 x 630 x 420 mm

Bestelnr. 101763253 **1.565,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol staal V 0.8/1.0 mm, Aandrijfrol aluminium *V 0.8/1.0 mm)*

Bestelnr. 101763254 **1.796,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol staal V 0.8/1.0 mm, Aandrijfrol aluminium *V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts, WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)*

Bestelnr. 101763255 **2.205,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 25 mm², 4 meter + aardklem 300 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol staal V 0.8/1.0 mm, Aandrijfrol aluminium *V 0.8/1.0 mm, Mig lastoorts, WK 250 GC - 3 meter, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat, verrijdbaar onderstel)*

MIG Lasapparatuur

WK MIG 2560 Dubbel Pulse - Synergic

Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie. In combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van het TIG lasproces benaderd. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen.



Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 250 A
Inschakelduur	:	250 A - 60% 195 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0.8 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	29 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	260 x 720 x 490 mm

Bestelnr. 101761006
(excl. MIG lastoorts en incl. toebehoren: Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A, Gasslang 2 meter, Aandrijfrol V 0.8/1.0 mm, Aandrijfrol U 1.0/1.2 mm, 5 kg adapter)

2.065,-

Toorts opties

Voor meerdere opties zie pagina 102 voor ons uitgebreide assortiment MIG-Lastoortsen

Mig-Lastoorts WK 240 Digi Up/ Down - 3 meter, gasgekoeld
Bestelnr. 101760884
266,-

Mig-Lastoorts WK 240 Digi Up/ Down - 4 meter, gasgekoeld
Bestelnr. 101760885
287,-

WK MIG 3060 C - Dubbel Pulse - Synergic

Dit compacte MIG lasapparaat met Dubbel Pulse Synergic combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit. De WK MIG 3060 C DP Synergic is daar het voorbeeld van, met meerdere ingebouwde lasprogramma's en onder andere Pulse functie. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benaderd. Dit alles maakt deze machine de ideale alleskunner op MIG gebied.

Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 300 A
Inschakelduur	:	300 A - 60% 235 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm CuAl: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	61 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	490 x 930 x 930 mm

Compleet geleverd met:
- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- 4-rols draadaanvoermotor
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 400 A.
- Gasslang 2 meter.
- Aandrijfrol V-Groef 0.8 - 1.0 mm
- Aandrijfrol U-Groef 1.0 - 1.2 mm
- 5 kg adapter

Bestelnr. 101761007
(excl. MIG lastoorts en incl. toebehoren)

3.315,-



Toorts opties

Voor meerdere opties zie pagina 102 voor ons uitgebreide assortiment MIG-Lastoortsen

Mig-Lastoorts WK 511 Digi Up/ Down - 3 meter, watergekoeld
Bestelnr. 101760886
449,-

Mig-Lastoorts WK 511 Digi Up/ Down - 4 meter, watergekoeld
Bestelnr. 101760887
480,-



WK MIG 3154 T en 3154 W - Synergic

De WK MIG 3154 Synergic is met een maximale lasstroom van 315 Ampère ontwikkeld voor industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het lassen van staal, RVS en aluminium. De machine is voorzien van een geïntegreerd 4-rols draadaanvoersysteem, welke de lasdraad probleemloos over een maximale afstand van 4 meter transporteert. Standaard is de WK MIG 3154 Synergic voorzien van een digitaal bedieningspaneel, dat dankzij voorgeprogrammeerde lasprogramma's zeer eenvoudig met één knop te bedienen is (de synergische functie). Desgewenst kan de machine ook volledig handmatig naar de persoonlijke wensen van de lasser worden ingesteld. Op het bedieningspaneel zijn de volgende functies instelbaar: gas voor- en nastroom instelling, 2- / 4-taktschakeling, burn-back instelling, draaddiameter, lasspanning en stroomsterkte.

De MIG 3154 T is uitgerust met een functionele opbergruimte voor al uw gereedschap.

Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	30 - 315 A
Inschakelduur	:	315 A - 40% 245 A - 60% 200 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	59 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	490 x 913 x 930 mm

Inverter WK MIG 3154 T Synergic - 400V

Bestelnr. 101761355 **2.549,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 500A, Gasslang 2 meter, 5 kg adapter, Verrijdbaar onderstel, Aandrijfrol V 1.0/1.2 mm, Mig lastoorts WK 360 CG - 3 meter gasgekoeld, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101761005 **2.298,-**
(excl. toebehoren)

Inverter WK MIG 3154 W Synergic - 400V - watergekoeld

Bestelnr. 101761356 **2.959,-**
(incl. toebehoren set: Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 500A, Gasslang 2 meter, 5 kg adapter, Verrijdbaar onderstel, Waterkoeler, Aandrijfrol V 1.0/1.2 mm, Mig lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter watergekoeld, Drukregelaar, Lashandschoen, Antispat)

Bestelnr. 101761004 **2.635,-**
(excl. toebehoren)

Zie pagina 102 voor ons uitgebreide assortiment MIG-Lastoortsen

WK MIG 5060 Synergic

De MIG 5060 Synergic combineert kracht, veelzijdigheid en kwaliteit voor een veelzijdige lasser. De uitgeruste MIG 5060 is een multi-proces inverter en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aanstrijkprincipe) als MMA (elektrode) principe. Dus zowel staal, RVS en CuSi-3 zijn nu mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen. Deze multi-proces inverter is voorzien van diverse functies en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte las, waardoor er bijna geen nabewerking nodig is.

		MIG - TIG - MMA
Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz
Afzekering	:	32 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	40 - 500 A
Inschakelduur	:	500 A - 60% 390 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Gevulde draad: 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	59 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	490 x 913 x 930 mm

Compleet geleverd met:
- Stroombron inverter
- Draadaanvoerunit 4WD
- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- Tussenkabel stroombron/koeler
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A.
- Gasslang 2 meter

Bestelnr. 101761009 **4.860,-**
(excl. toebehoren)

MIG-Lastoorts WK 511 Digi Up/Down - 3 meter, watergekoeld **449,-**
Bestelnr. 101760886

MIG-Lastoorts WK 511 Digi Up/Down - 4 meter, watergekoeld **480,-**
Bestelnr. 101760887

Tussenpakket 5 meter **292,-**
Bestelnr. 101761033

Tussenpakket 10 meter **434,-**
Bestelnr. 101761034

Tussenpakket 20 meter **846,-**
Bestelnr. 101761035



WK MIG 5060 Dubbel Pulse Synergic

De WK MIG 5060 is een compleet systeem voor synergisch en pulserend MIG/MAG-lassen, elektrodelassen (MMA) en oplassen. De slimme apparatuur biedt u een zeer nauwkeurige boogregeling, een lasstroom tot 500 A voor het zware laswerk. Deze MIG lasinverter is uitgevoerd met een Pulse en Dubbel Pulse functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is.

Met de Dubbel Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van het TIG-lasproces benaderd. Dus zowel staal, RVS, aluminium en CuSi-3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische bediening, perfect te lassen.

Compleet geleverd met:
- Stroombron inverter
- Draadaanvoerunit 4WD
- Waterkoeler
- Verrijdbaar onderstel
- Tussenkabel stroombron/koeler
- Aardkabelset 50 mm², 4 meter + aardklem 500 A.
- Gasslang 2 meter

		MIG - TIG - MMA
Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz
Afzekering	:	32 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	40 - 500 A 500 A - 60% 390 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm Gevulde draad : 1.2 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	59 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	490 x 913 x 930 mm

Toorts opties

Voor meerdere opties zie pagina 102 voor ons uitgebreide assortiment MIG-Lastoortsen

Mig-Lastoorts WK 511 Digi Up/Down - 3 meter, watergekoeld
Bestelnr. 101760886
449,-

Mig-Lastoorts WK 511 Digi Up/Down - 4 meter, watergekoeld
Bestelnr. 101760887
480,-

Bestelnr. 101761008 **5.485,-**
(excl. toebehoren)

Tussenpakket 5 meter **312,-**
Bestelnr. 101761028

Tussenpakket 10 meter **455,-**
Bestelnr. 101761029

Tussenpakket 20 meter **867,-**
Bestelnr. 101761030





Inverter WK TIG 2060 DC/HF Pulse

De WK TIG 2060 DC/HF Pulse op 230 Volt is voorzien van alle functies die een professionele TIG lasser zich kan wensen. HF ontsteking, up- en downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Met name dat laatste is een vereiste bij dunwandige RVS laswerkzaamheden. Naast dit alles is het ampèrage traploos instelbaar en duidelijk zichtbaar op het elektronische display.

Bestelnr. 111761010
(incl. TIG-lastoorts WK 26 - 4 meter, aardkabelset, laskabelset en gasslang)

1.145,-

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 16 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 200 A	5 - 200 A
Inschakelduur 40°C	: 200 A - 60%	200 A - 40%
	155 A - 100%	165 A - 60%
		130 A - 100%
Beschermingsklasse	: IP 21 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 8.7 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 510 x 150 x 280 mm	



Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 111761031

319,-

Voetpedaal 3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

172,-

Inverter WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse

Deze 230 Volt draagbare wissel-/gelijkstroom WK TIG inverter (AC/DC) heeft een lasstroombereik tot 200 Ampère en een gewicht van slechts 13.2 kg. Dankzij zijn hoge vermogen kan er aluminium, RVS en staal t/m 5 mm mee worden gelast. Naast de MMA functie voor het lassen van beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 3.25 mm, is deze machine voorzien van een scala aan in- en afstelmogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk.

Natuurlijk beschikt deze professionele machine over HF ontsteking, updownslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Het eenvoudige bedieningspaneel is, ondanks de vele functies, overzichtelijk. Kortom, de ideale machine voor TIG laswerkzaamheden aan alle soorten materialen, inclusief aluminium.

Bestelnr. 111761012
(incl. TIG-lastoorts - 4 meter, aardkabelset, laskabelset en gasslang)

1.660,-

Inverter WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse - Watergekoeld **2.997,-**
Bestelnr. 111761854
(incl. stroombron, waterkoelunit, onderwagen, tussenkabel, TIG-lastoorts - 4 meter, aardkabelset, laskabelset en gasslang)

	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	: 230V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 20 A	
Lasstroombereik min - max	: 3 - 200 A	10 - 200 A
Inschakelduur 40°C	200 A - 60%	200 A (DC) - 35%
	155 A - 100%	155 A (DC) - 60%
		120 A (DC) -100%
Instelbereik downslopetijd	: 0-10 sec.	
Gas-voorstroomtijd	: 0.1-10 sec.	
Instelbereik gas-nastroomtijd	: 0.1-10 sec.	
Beschermingsklasse	: IP 21 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 13.2 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 550 x 190 x 360 mm	



Voetpedaal 3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

172,-

Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 111761031

319,-

Inverter WK TIG 3260 DC/HF Pulse - Watergekoeld

De Weldkar WK TIG 3260 DC/HF Pulse op 400 Volt is voorzien van alle functies die een professionele TIG lasser zich kan wensen. HF ontsteking, up- en downslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Met name dat laatste is een vereiste bij dunwandige RVS laswerkzaamheden. Naast dit alles is het ampèrage traploos instelbaar en duidelijk zichtbaar op het elektronische display. Met een hoog vermogen (320 A) en een hoge inschakelduur (60%) kan deze machine lang en intensief gebruikt worden voor het lassen van staal, RVS, titanium, brons. Bij zowel laswerkzaamheden op locatie als in werkplaatsen.

	TIG	MMA
Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz	
Afzekering (traag)	: 32 A	
Lasstroombereik min - max	: 5 - 320 A	10 - 285 A
Inschakelduur 40°C	: 320 A - 60%	285 A - 60%
	250 A - 100%	220 A - 100%
Beschermingsklasse	: IP 21 S	
Isolatieklasse	: F	
Europese norm	: IEC 60974-1	
Gewicht	: 18 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 500 x 190 x 360 mm	



Bestelnr. 111761011
(excl. toebehoren)

2.975,-

Voetpedaal 3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

172,-

Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 111761031

319,-

Inverter WK TIG 3260 AC/DC Pulse - Watergekoeld

Een unieke machine voor de professionele TIG lasser! De Weldkar WK TIG 3260 AC/DC Pulse heeft een 320 Ampère stroombron (60% inschakelduur) op 400 Volt. Deze TIG lasmachine is uitermate geschikt voor (middel) zwaar industrieel en seriematig productiewerk. Dankzij zijn hoge vermogen en de wissel-/gelijkstroom technologie kan er naast RVS en staal, ook aluminium mee worden gelast.

Deze machine is voorzien van een scala aan in- en afstelmogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk. Zo kan de lasser diverse parameters instellen. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Tevens beschikt de WK TIG 3260 AC/DC Pulse over een MMA functie. Hiermee kunnen beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 5 mm worden gelast.

Een draadloze afstandsbediening (bluetooth) verhoogt het gebruiksgemak en zorgt voor een nauwkeurige instelling op afstand. Ook met het meegeleverde voetpedaal kan de lasstroom, tijdens het lassen, aangepast worden. Zo heeft u met deze machine, tijdens het TIG AC-lassen, de keuze uit verschillende sinusvormen; de normale sinus (ook bloksinus genoemd), square wave sinus en delta sinus. Iedere sinus heeft zijn specifieke laseigenschappen. Zo krijgt u nog meer controle over het smeltbad en de inbranding. De geïntegreerde waterkoeler zorgt ervoor dat dit laswerk goed uitgevoerd kan worden en vermindert slijtage van de onderdelen. De lasmachine wordt geleverd op een verrijdbaar onderstel, wat zorgt voor een uitstekende mobiliteit in de werkplaats van de metaalverwerkende industrie of op locatie.

	TIG	MMA
Netspanning 3-fase	400V - 50 Hz ± 10%	
Afzekering (traag)	32 A	
Lasstroombereik min - max	10 - 320 A	10 - 320 A
Inschakelduur 40°C	320 A - 60%	320 A - 60%
	250 A - 100%	250 A - 100%
Instelbereik downslopetijd	0-10 sec.	
Gas-voorstroomtijd	0-2 sec.	
Instelbereik gas-nastroomtijd	0-10 sec.	
Beschermingsklasse	IP 21 S	
Isolatieklasse	F	
Europese norm	IEC 60974-1	
Gewicht	50 kg	
Afmetingen (bxdxh)	350 x 900 x 900 mm	

Diverse instelbare parameters:
- Gas na-voorstroom
- start stroom
- up-down slope
- hoofdlasstroom
- kraterstroom
- balance regeling
- pulsefrequentieregeling
- 2- / 4 taktschakeling



Bestelnr. 111761013
(excl. toebehoren)

3.759,-

Afstandsbediening draadloos
Bestelnr. 111761031

319,-

Voetpedaal 3 mtr. kabel
Bestelnr. 111761032

172,-

Inverter WK MMA 1630



De ideale lasinverter voor alle onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (4.9 kg), robuuste bouw en verstelbare draagriem is deze machine de perfecte lashulp op locatie.

Bestelnr. 111740160
(incl. koffer en toebehorenset)

448,-

Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	:	16 A
Lasstroombereik min - max	:	10 - 160 A
Inschakelduur	:	160 A - 30% 120 A - 60% 95 A - 100%
Verlasbare elektrode	:	Ø 2 - 3.25 mm
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Isolatieklasse	:	H
Europese norm	:	IEC 60974-1
Gewicht	:	4.9 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	115 x 350 x 210 mm

bekijk de Weldkar MMA machinelijn

Inverter WK MMA 2040 PFC



De WK MMA 2040 lasinverter is de ideale partner voor alle voorkomende onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij het lichte gewicht (6.7 kg) de perfecte lashulp voor op locatie.

Deze lasinverter is uitgerust met een digitale display voor het instellen en uitlezen van de lasstroom en diverse andere functies om volledig aan de vele behoeften van de moderne lasser te kunnen voldoen. Naast het MMA (elektrode) lassen biedt deze machine ook de mogelijkheid om te lassen volgens het TIG aanstrijkprincipe.

Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	:	16 A
Lasstroombereik min - max	:	10 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 40% 165 A - 60% 130 A - 100%
Elektroden diameter	:	Ø 2 t/m 4 mm
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Isolatieklasse	:	F
Europese norm	:	IEC 60974-1
Gewicht	:	6.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	480 x 170 x 280 mm

Bestelnr. 111761000
(incl. opbergkoffer, laskabel 25 mm² met elektrodehouder 300 A en massakabel 25 mm² met aardklem 300 A.)

625,-

Inverter WK MMA 3040



De WK MMA 3040 is uitermate geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. Het is een ijzersterke partner voor het verlassen van beklede elektroden t/m 6 mm. Op het bedieningspaneel kunnen ook de parameters Hot Start en Arc Force worden ingesteld. Eerstgenoemde functie zorgt voor het leveren van een piekstroom om de ontsteking van de elektrode te verbeteren. Het verhogen van het Arc Force voltage voorkomt het kleven van de elektrode tijdens het lasproces.

Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz ±10%
Afzekering (traag)	:	16 A
Lasstroombereik min - max	:	20 - 300 A
Inschakelduur	:	300 A - 40% 195 A - 100%
Elektroden diameter	:	Ø 1.6 t/m 6 mm
Beschermingsklasse	:	IP21S
Isolatieklasse	:	F
Europese norm	:	IEC 60974-1
Gewicht	:	16 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	550 x 190 x 360 mm

De lasmachine beschikt verder over een VRD functie in MMA lasmodus. VRD staat voor Voltage Reduction Device. Dit is een veiligheidssysteem dat de open spanning over de pluspool en minpool verlaagt tot een veilig niveau. Vooral in vochtige omgevingen is dit erg belangrijk. Het beveiligt de lasser tegen elektrische schokken.

Bestelnr. 111761001
(incl. laskabel 35 mm² met elektrodehouder 500 A en massakabel 35 mm² met aardklem 500 A.)

1.096,-

Weldkar Plasma 4540 PFC

Deze Weldkar WK Plasma 4540 PFC is door zijn handzame en draagbare constructie buitengewoon geschikt voor snijwerk op locatie, maar uiteraard ook in de werkplaats.

Met zijn vermogen van 45 Ampère op 230 Volt heeft deze machine een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Door de geavanceerde invertertechniek heeft deze machine een hoge snijkwaliteit. Het “on-air” ontstekingssysteem van de plasmaboog, zorgt voor een veilige en optimale ontsteking.

Geleverd met:
- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A
- Luchtslang 2 meter



Netspanning 1-fase	:	230 V - (50/60 Hz ±10%)
Afzekering (traag)	:	20 A
Snijstroom min - max	:	20 - 40 A
Snijcapaciteit aanbevolen	:	10 mm
Snijcapaciteit maximaal	:	15 mm
Inschakelduur (10 min.- 40°C)	:	45 A - 40% 36 A - 80% 28 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Luchtverbruik	:	50 l/min - 5.0 bar
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	7.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	150 x 500 x 290 mm

Inverter WK Plasma 4540 - 230V
Bestelnr. 151761014
(excl. snijtoorts en toebehoren)

1.098,-

Handsnijtoorts PT 71 - 6 meter
Bestelnr. 249558946

530,-

Handsnijtoorts PT 71 - 12 meter
Bestelnr. 249558369

652,-

Weldkar Plasma 6510

Met een snijcapaciteit van maximaal 25 mm in staal is deze draagbare (19 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerven, als ook op locatie en ook te gebruiken om te gutsen.

Mede door de geavanceerde inverter techniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Weldkar WK Plasma 6510 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 65 Ampère en inschakelduur van 100%. Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar “on-air” ontstekingssysteem van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop. Aan de achterzijde is de drukregelaar met waterafscheider gemonteerd.

Geleverd met:
- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A.
- Luchtslang 2 meter



Netspanning 3-fase	:	400V (±10%) - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	:	16 A
Snijstroom min - max	:	20 - 65 A
Snijcapaciteit aanbevolen	:	20 mm
Snijcapaciteit maximaal	:	25 mm
Maximale scheidingsdikte	:	35 mm
Snijcapaciteit doorboren	:	12 mm
Inschakelduur (10 min.- 40°C)	:	65 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Luchtverbruik	:	230 l/min - 5,5 bar
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	19 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	220 x 610 x 410 mm

Inverter WK Plasma 6510 - 400V
Bestelnr. 151761015
(excl. snijtoorts en toebehoren)

1.585,-

Handsnijtoorts PT 71 - 6 meter
Bestelnr. 249558946

530,-

Handsnijtoorts PT 71 - 12 meter
Bestelnr. 249558369

652,-

Weldkar WK Plasma 5035 Com

Dit Plasma snijapparaat met ingebouwde compressor is bij uitstek geschikt om divers snijwerk te verrichten op locatie. En met zijn vermogen van 50 Ampère op 400 Volt heeft deze Plasma machine een maximale snijcapaciteit van 15 mm in staal. Door de geavanceerde invertertechniek heeft deze machine een hoge snijkwaliteit. Het “on-air” ontstekingssysteem van de plasmaboog, zorgt voor een veilige en optimale ontsteking. Deze plasmasnijder is voorzien van een 4 meter Weldkar plasma snijtoorts.

Bestelnr. 151657600
(incl. snijtoorts PT 71- 4 mtr.)

Prijs op aanvraag



Weldkar Plasma 1051



Met een snijcapaciteit van maximaal 40 mm in staal is deze draagbare (33 kg) plasmasnijder zeer breed inzetbaar. Van klein staalverwerkend bedrijf tot grote scheepswerven, ook te gebruiken voor het gutsen.

Mede door de geavanceerde inverter techniek en de hoogwaardige plasmatoorts, snijdt deze Plasma 1051 zoals het hoort: snel en recht. Dit komt mede door zijn hoge vermogen van 105 Ampère en inschakelduur van 100%. Deze plasmasnijder beschikt over het Weldkar “on-air” ontstekingssysteem van de plasmaboog, wat zorgt voor een betrouwbare en veilige start van de boog. De machine is zeer eenvoudig traploos in te stellen door middel van 1 knop.

Geleverd met:
- Aardkabelset 35 mm², 4 meter + aardklem 300 A
- Luchtslang 2 meter


Netspanning 3-fase	:	400V (±10%) - 50/60 Hz
Afzekering (traag)	:	32 A
Snijstroom min - max	:	20 - 105 A
Snijcapaciteit aanbevolen	:	35 mm
Snijcapaciteit maximaal	:	40 mm
Snijcapaciteit afvloeien	:	50 mm
Snijcapaciteit doorboren	:	25 mm
Guts Capaciteit	:	5.8 kg/h
Inschakelduur (10 min.- 40˚C)	:	105 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Luchtverbruik	:	250 l/min - 5,9 bar
Beschermingsklasse	:	IP 21 S
Europese norm	:	EN 60974.1
Gewicht	:	33 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	260 x 780 x 490 mm


Inverter WK plasma 1051 - 400V	**Handsnijtoorts PT 125 - 6 meter**	**Handsnijtoorts PT 125 - 12 meter**
Bestelnr. 151761016 *(excl. snijtoorts en toebehoren)*	**Bestelnr. 249560834**	**Bestelnr. 249561201**
3.290,-	**654,-**	**844,-**


Bekijk de plasma snijtoortsen op pagina 36 t/m 39

De nieuwste 230V draagbare Cebora MIG inverter met pulse en dubbel pulse!




Aluminium


Staal


RVS


CuSi-3

Cebora Easy Pulse 200 M

Deze volledig synergische en met 1-knop in te stellen machine, heeft 80 voorgeprogrammeerde lasprogramma’s, (inclusief hot start, kratervulling, burn back, soft start etc.) in zowel synergisch als pulse/dubbel pulse.

Eenvoudiger wordt het niet om direct de juiste instelling te vinden voor staal, rvs, CuSi3, alu, Duplex en Super Duplex voor een perfect en spatloos lasresultaat.

Het 4,3” kleurenscherm is duidelijk afleesbaar en machine is voorzien van een USB aansluiting voor het updaten van de nieuwste software. Een 4-rols aanvoersysteem zorgt voor probleemloos transport van het lasdraad, zelfs dun aluminium is geen probleem.

Verder is de machine voorzien van een euro connector, massakabel met klem en PFC volgens IEC/EN 61000-3-12, wat zorgt voor minder stroomverbruik en hoger rendement.

Netspanning 3-fase	:	230V - 50/60 Hz + -20%
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 20% 140 A - 60% 120 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 200 mm / 5 kg
Draadaanvoermotor	:	4-rols
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	50 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	232 x 568 x 478 mm

Lasapparaat Cebora Easy Pulse 200 M	**Lasapparaat Cebora Easy Pulse 200 M**	**Lasapparaat Cebora Easy Pulse 200 M**
Bestelnr. 100563692 *(excl. toebehorenset)*	**Bestelnr. 100563903** *(incl. toebehorenset)*	**Bestelnr. 100563904** *(incl. toebehorenset en onderstel)*
2.187,-	**2.372,-**	**2.626,-**



Synstar MIG 200/M Synergic inclusief Pulse

Bestelnr.
101040434
(excl. toebehorenset)

2.869,-

Bestelnr.
101040392
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, anti-spat, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

3.054,-

Synstar MIG 200/M Synergic exclusief Pulse

Bestelnr.
101039844
(excl. toebehorenset)

2.624,-

Bestelnr.
101040031
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, anti-spat, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

2.718,-




Push Pull lastoorts

Synstar MIG 200/M Synergic
Te leveren inclusief of exclusief Pulse functie

Eenvoudige en krachtige MIG machine met veel mogelijkheden. Bijna alle staalsoorten zijn te verlassen. Door letterlijk 1 knop is deze machine perfect af te stellen. De Pulse functie in combinatie met de synergische programma's zorgen voor een perfecte en spatloze las. Hierdoor wordt het uiterlijk van een TIG-las benaderd.

- 20 voorgeprogrammeerde programma's
- Synergische bediening
- Pulse functie!
- Met 1 knop afstellen
- OLED scherm

Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 200 A
Inschakelduur	:	200 A - 20% 140 A - 60% 120 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	2-rols
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	45 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	480 x 830 x 825 mm

Synstar MIG 270/T Synergic
Te leveren inclusief of exclusief Pulse functie

Deze 270 Ampère (400V) synergische Pulse MIG machine heeft meer dan 60 lasprogramma's, waaronder diverse diameters staal, RVS, aluminium en CuSi3. Voorzien van Cebora's nieuwste 4 rols aandrijving. Voor het zwaardere werk kan deze machine tevens uitgerust worden met een waterkoeler.

- Staal, RVS, aluminium
- Volledig synergisch
- Optioneel met waterkoeler

Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz + 15% / -20%
Afzekering	:	16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	:	20 - 270 A
Inschakelduur	:	270 A - 20% 220 A - 60% 180 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg
Draadaanvoermotor	:	2-rols
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	50 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	480 x 830 x 825 mm



Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

979,-

Synstar MIG 270/T Synergic inclusief Pulse

Bestelnr. 101043050
(excl. toebehorenset)

3.744,-

Bestelnr. 101043189
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

3.934,-

Synstar MIG 270/T Synergic exclusief Pulse

Bestelnr. 101043048
(excl. toebehorenset)

3.586,-


Draadaanvoermotor 4-rols



De Cebora Synstar MIG 330/TC en 330/TS zijn volledig synergisch in te stellen lasmachines en voorzien van een LCD "touch screen" bedieningspaneel. De parameters zijn in 1 oogopslag af te lezen, zoals onder andere softstart, burnback, HSA (hot start automatisch), 3-level menu, booglengte, PULSE en DUBBEL PULSE.

De Cebora Synstar MIG 330/TC en 330/TS zijn multi-proces inverters en geschikt voor het lassen volgens zowel het MIG/MAG, TIG DC (aanstrijkprincipe) als MMA (elektrode) principe. Tevens zijn meer dan 70 lasprogramma's beschikbaar voor diverse materialen (staal, RVS, aluminium, CuSi3, gevulde draad etc.).

Synstar 330 TC en 330 TS		**MIG-TIG**	**MMA**
Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz + 15% / -20%	
Afzekering	:	16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	:	10 - 330 A	
Inschakelduur	:	330 A - 40% 300 A - 60% 270 A - 100%	300 A - 40% 270 A - 60% 250 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm Fluxcore: 0.9 mm	
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 5 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	:	4-rols	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht 330/TC - 330/TS	:	72 kg en 82 kg	
Afmetingen (bxdxh) 330/TC - 330/TS	:	(TC) 510 x 1020 x 960 mm - (TS) 510 x 1020 x 1330 mm	

Synstar MIG 330/TC Synergic

Met een vermogen van 330 Ampère, hoge inschakelduur en voorzien van Cebora's nieuwste Pulse software (meer dan 60 ingebouwde programma's) kan deze machine de moeilijkste klussen aan.

- Nieuw: touchscreen display
- MIG/MAG, TIG en MMA in 1
- Met Pulse en Dubbel Pulse functie

Bestelnr. 101045901
(excl. toebehorenset)

5.074,-

Bestelnr. 101045902
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

5.263,-

Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

979,-




Draadaanvoermotor 4-rols

Synstar MIG 330/TS Synergic

Idem aan Synstar MIG 330/TC Synergic, echter met afneembare draadaanvoerunit. Standaard luchtgekoeld geleverd.

Bestelnr. 101047985
(excl. toebehorenset)

5.861,-

Bestelnr. 101047986
(incl. toebehorenset: MIG-lastoorts, tussen-pakket, drukregelaar, binnengeleider, doorvoerpijp, aandrijfrol)

6.663,-

Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

979,-



Synstar 270/T SRS - Synergic inclusief Pulse en Dubbel Pulse

Deze 400V synergische MIG/MAG Pulse machine uit de Synstar lijn is nu, naast alle synergische Pulse en dubbel Pulse programma's, voorzien van het unieke SRS systeem. Met dit "spatter reduction system" is het mogelijk om volledig spatvrij te lassen in het kortsluitboog gebied. Met name het dunnere staal en roestvaststaal (tot 3 mm) kan mede door de minimale warmteinbreng erg snel en volkomen spatvrij gelast worden, met een zeer glad uiterlijk. Tevens is het SRS proces zeer geschikt voor het leggen van grondlagen met een grote vooropening, waarbij de kans op plakfouten nihil is.

De 270 Ampère stroombron heeft meer dan 60 ingebouwde lasprogramma's en is zeer gemakkelijk te bedienen met het overzichtelijke LCD touch screen bedieningspaneel. Hierdoor is in een handomdraai het juiste (Pulse) programma in te stellen op zowel staal, rvs, CuSi-3, aluminium etc.

4.986,-
Bestelnr. 101054702
(excl. toebehoren)

5.176,-
Bestelnr. 101054703
(incl. toebehoren)




979,-
Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017


Synstar 270-T SRS	MIG-MAG	MMA
Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 A - 270 A	10 A - 250 A
Inschakelduur (10 min.- 40 C)	: 270 A - 20%	250 A - 40%
	220 A - 60%	200 A - 60%
	180 A - 100%	160 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 mm	
	CuSi-3 : 0,8/0,9/1,0	
Te verlassen laselektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	: 4-rols	
Beschermingsklasse	: IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 68 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 510 x 1020 x 865 mm	


Kortsluitlasproces dat verschillende voordelen biedt:


- Geen spatten bij het lassen
- Lage warmte-inbreng bij het lassen
- Geschikt voor dun plaatmateriaal en minder vervorming
- Uitstekende grondlaag, ook aan de zijden
- Nauwkeurige en stabiele boog met uitstekende controle over het lasbad
- Mooie esthetische uitstraling


Bekijk onze productvideo


















Synstar 400/TS - 500/TS MIG/MAG en MMA

De Synstar 400/TS en 500/TS Synergic met een hoge inschakelduur zijn speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Deze machines zijn geschikt voor het lassen van staal, voor zowel het MIG/MAG als het MMA proces. Door de upgrade van de Pulse of Dubbel Pulse functie zijn deze uitermate geschikt voor het RVS en aluminium lassen.


Bestelnr. 101056511 - Synstar 400/TS **7.965,-**

Bestelnr. 101059407 - Synstar 500/TS **8.839,-**
(incl. toebehorenset: tussenpakket, lashandschoenen, drukregelaar, anti-spat, lastoorts)

Upgrade programma Pulse
Bestelnr. 101139845 **332,42**

Upgrade programma Dubbel Pulse
Bestelnr. 101156161 **218,70**

(De upgrade van de Pulse en Dubbel Pulse functie is optioneel.)

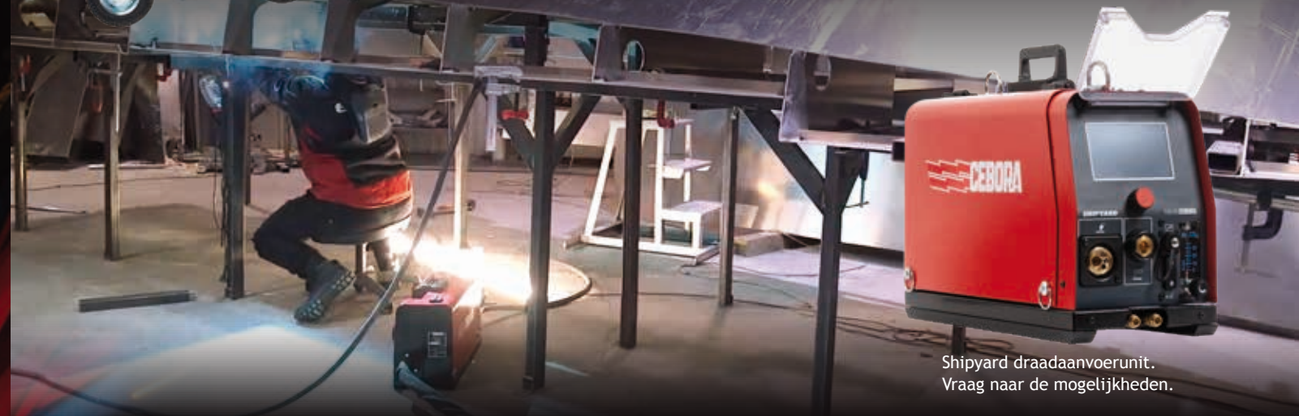

Shipyard draadaanvoerunit.
Vraag naar de mogelijkheden.

Synstar	400 TS - MIG-TIG	400 TS - MMA	500 TS - MIG-TIG	500 TS - MMA
Netspanning 3-fase	: 400V (50/60 Hz +15%/-20%)		400V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	: 25 A (traag)		25 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	: 10 - 400 A	10 - 380 A	10 - 500 A	10 - 500 A
Inschakelduur	: 400 A - 100%	380 A - 100%	400 A - 100%	380 A - 100%
Traploos instelbare spanning	: Elektronisch		Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	: Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm		Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm	
	Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm		Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm	
	RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm		RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm	
	Fluxcore: 1.2 mm		Fluxcore: 1.2 mm	
Te verlassen laselektrode	:	Ø 1.5 - 6 mm		Ø 1.5 - 6 mm
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg		Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	: 4-rols		4-rols	
Beschermingsklasse	: IP 23 S		IP 23 S	
Europese norm	: EN 60974.1 / EN 61000-3-12		EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	: 115 kg		115 kg	
Afmetingen (bxdxh)	: 527 x 1078 x 1398 mm		527 x 1078 x 1398 mm	

Kingstar 420 en 520 Pulse

Twee krachtige, multi-proces lasapparaten van Cebora met Pulse functie. Deze modellen zijn geschikt voor langdurig, intensief gebruik met hoog vermogen. De Kingstar lasapparaten zijn multifunctioneel en werken naast het MIG/MAG lasprincipe ook volgens het TIG en MMA principe. De Cebora Kingstar 520/TS is standaard voorzien van een waterkoelunit.


Bekijk onze productvideo



Quality Control



Productie Proces




Gebruikers Info


Upgrade nu de Kingstar 420 en 520 naar het 3D Pulse lassen

Bestelnr. 101156498

Prijs op aanvraag



Standaard Pulse RVS 8mm



3D Pulse RVS 8mm

Optioneel: dubbele draadaanvoerunit



Kingstar		420 TS - MIG-TIG	420 TS - MMA	520 TS - MIG-TIG	520 TS - MMA
Netspanning 3-fase	:	400V (50/60 Hz +15%/-20%)		400V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	:	20 A (traag)		32 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	:	10 - 400 A		10 - 520 A	
Inschakelduur	:	400 A - 40%	380 A - 40%	500 A - 40%	500 A - 40%
		370 A - 60%	350 A - 60%	470 A - 60%	460 A - 60%
		340 A - 100%	300 A - 100%	440 A - 100%	440 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch		Elektronisch	
Te verlassen lasdraad	:	Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm		Staal: 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm	
		Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm		Aluminium: 0.8 - 1.0 - 1.2 -1.6 mm	
		RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm		RVS: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 mm	
		CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm		CuSi-3: 0.8 - 1.0 mm	
		CuAl-8: 0.8 -1.0 - 1.2 - 1.6 mm		CuAl-8: 0.8 -1.0 - 1.2 - 1.6 mm	
		Fluxcore: 1.2 mm		Fluxcore: 1.2 mm	
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 6 mm		Ø 1.5 - 6 mm
Max. draadspoeldiameter	:	Ø 300 mm / 15 kg		Ø 300 mm / 15 kg	
Draadaanvoermotor	:	4-rols		4-rols	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S		IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12		EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	120 kg		130 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	588 x 1120 x 1380 mm		588 x 1120 x 1380 mm	

Bestelnr. 101050977
(excl. toebehoren)

Prijs op aanvraag

Bestelnr. 101052666
(incl. Pulse, 5m tussenpakket en waterkoeler)

Bestelnr. 101050978
(excl. toebehoren)

Prijs op aanvraag

Bestelnr. 101052667
(incl. Pulse, 5m tussenpakket en waterkoeler)



WIN TIG 180/M DC

De Cebora WIN TIG 180/M DC inverter is ontworpen voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden. Met een gewicht van slechts 10.3 kg en een netspanning van 230 Volt, leent deze machine zich prima voor laswerkzaamheden op locatie.

Naast de verschillende instellingen voor TIG DC laswerkzaamheden tot 160 Ampère bevat de Cebora WIN TIG 180/M DC ook een MMA functie voor het lassen met beklede elektrode.

De machine beschikt onder andere over een HF-ontsteking, 2 - 4 takt, downslope en een traploze regeling van de lasstroom.

WIN TIG 180 M-DC		TIG	MMA
Netspanning 1-fase	:	230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	:	16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	:	5 - 180 A	10 - 140 A
Inschakelduur	:	180 A - 35%	140 A - 35%
		135 A - 60%	115 A - 60%
		110 A - 100%	95 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 3.25 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	10.3 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	171 x 420 x 340 mm	

Bestelnr. 110550959
(excl. toebehorenset)

1.688,-

Bestelnr. 110550960
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenset, lashandschoenen, drukregelaar)

1.862,-

WIN TIG 220/M DC met Pulse functie

De lasmachine heeft een 220 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 230 Volt. Voorzien van diverse innovatieve functies, zoals TIG APC (automatische correctie amperage wanneer de lastoorts dichter of verder van het materiaal wordt gehouden), hoogwaardige boogontsteking EVO ST (diverse, nieuwe boogontstekingen selecteren), een efficiënte en snelle hechtlasfunctie en Pulse XP (zeer hoge frequentie voor smallere, geconcentreerde vlamboog).

Gewicht: 16 kg • TIG DC en MMA lassen • Perfecte boogontsteking

Bestelnr. 110550496
(excl. toebehorenset)

2.449,-

Bestelnr. 110550923
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenset, lashandschoenen, drukregelaar)

2.706,-



Inverter Cebora WIN TIG 220/M DC		TIG	MMA
Netspanning 1-fase	:	230V - 50/60 Hz +15% / -20%	
Afzekering (traag)	:	16 A	
Lasstroombereik min - max	:	5 - 220 A	10 - 140 A
Inschakelduur	:	220 A - 30%	140 A - 35%
		160 A - 60%	125 A - 60%
		140 A - 100%	115 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 4 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	16 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	207 x 500 x 411 mm	

WIN TIG DC 180/M - 220/M - 320/T met Pulse functie

- EVO START-functie om de randverbinding te optimaliseren.
- EVO LIFT-functie om de elektrode in de juiste positie te plaatsen en zo oxidatie van het werkstuk en hittebeheersing te voorkomen.
- Quick Spot functie met minimale warmte-inbreng dankzij een specifiek programma en ook bruikbaar in de 2- en 4 takt modus.
- APC TIG (Active Power Control) lasproces dat een diepere inbranding en een stabielere boog garandeert, voorkomt dat de elektroden aan het werkstuk blijven kleven en maakt het mogelijk de boog aan te passen aan de lasomstandigheden door alleen de toorts te bewegen.
- Tijduitstel die het lassen duidelijker maakt met een tijdregeling in een seconde bereik.
- Pulsfunctie selecteerbaar tot 2,5 kHz.
- Extreme Power (XP) functie: een zeer hoge pulsefrequentie die werkt op kleine diktes waar de overgedragen warmte minimaal moet zijn.
- Mogelijkheid om een lage pulsfrequentie te koppelen aan het XP-proces om de penetratie en de lassnelheid op kleine tot middelgrote diktes te verbeteren.
- Afhankelijk van het model kunnen er via de JOB-functie tussen de 10 en 99 lasprogramma's opgeslagen worden.
- TIG DC APC-proces.
- Via Active Power Control kan de lasstroom worden geregeld naarmate de toortsafstand varieert, dus zonder het pedaal te gebruiken voor het aanpassen van de stroom.
- Dit proces houdt de warmte-inbreng op het werkstuk constant als de laspositie verandert, vooral in de hoeken.
- Uiterst nauwkeurig lassen dankzij een digitale regelaar die zorgt voor een uitstekende stroomstabiliteit en precisie. Dit maakt ook een nauwkeurige instelling van de minimale stroom (3 A) die nuttig is voor overlasbewerkingen op metalen vormranden.



4.374,00

WIN TIG 320/T DC
Bestelnr. 110561454
(excl. toebehorenset)

Waterkoelunit GVR20
Bestelnr. 110558060

927,-





Verrijdbaar onderstel
Bestelnr. 110558063

393,66

Inverter Cebora WIN TIG		320/T DC - TIG	320/T DC - MMA
Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz +10%	
Afzekering (traag)	:	16 A	
Lasstroombereik min - max	:	3 - 320 A	10 - 260 A
Inschakelduur	:	320 A - 40%	260 A - 30%
		260 A - 60%	230 A - 60%
		210 A - 100%	190 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	24 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	232 x 530 x 467 mm	

TIG toebehorenset

Bestaande uit: TIG lastoorts, lastang knijp + 3 mtr. kabel, aardkabel met massaklem, reduceerventiel "Maxy Flow", bikhamer en één paar lashandschoenen.

TIG toebehorenset WK 17:
gasgekoelde TIG lastoorts
WK 17 - 4 mtr. en
25 mm² aardkabel
Bestelnr. 111117127

270,74

TIG toebehorenset WK 26:
gasgekoelde TIG lastoorts
WK 26 - 4 mtr. en
35 mm² aardkabel
Bestelnr. 111102579

324,79


TIG toebehorenset WK 18:
watergekoelde TIG
lastoorts WK 18 - 4 mtr.
en 50 mm² aardkabel
Bestelnr. 111102577

276,74





WIN TIG DC 340/T - 500/T met Pulse functie

- EVO START-functie om de randverbinding te optimaliseren.
- EVO LIFT-functie om de elektrode in de juiste positie te plaatsen en zo oxidatie van het werkstuk en hittebeheersing te voorkomen.
- Quick Spot functie met minimale warmte-inbreng dankzij een specifiek programma en ook bruikbaar in de 2- en 4 takt modus.
- Tijduitstel die het lassen duidelijker maakt met een tijdregeling in een seconde bereik.
- Pulsfunctie selecteerbaar tot 2.5 kHz.
- Extreme Power (XP) functie: een zeer hoge pulsfrequentie die werkt op kleine diktes waar de overgedragen warmte minimaal moet zijn.
- Mogelijkheid om een lage pulsfrequentie te koppelen aan het XP-proces om de penetratie en de lassnelheid op kleine tot middelgrote diktes te verbeteren.
- Afhankelijk van het model kunnen er via de JOB-functie tussen de 10 en 99 lasprogramma's opgeslagen worden.
- TIG DC APC-proces.
- Via Active Power Control kan de lasstroom worden geregeld naarmate de toortsafstand varieert, dus zonder het pedaal te gebruiken voor het aanpassen van de stroom.
- Dit proces houdt de warmte-inbreng op het werkstuk constant als de laspositie verandert, vooral in de hoeken.
- Uiterst nauwkeurig lassen dankzij een digitale regelaar die zorgt voor een uitstekende stroomstabiliteit en precisie. Dit maakt ook een nauwkeurige instelling van de minimale stroom (3 A) die nuttig is voor overlasbewerkingen op metalen vormranden.




Spotfunctie





Las-stop instelling





Pulse instelling





Bestelnr. 110559140
(excl. toebehorenset)

6.736,-

Bestelnr. 110550962
(excl. toebehorenset)

9.360,-

Inverter Cebora WIN TIG		340/T DC - TIG	340/T DC - MMA	500/T DC - TIG	500/T DC - MMA
Netspanning 3-fase	:	400V - 50/60 Hz ±15%		400V - 50/60 Hz +15%	
Afzekering (traag)	:	16 A		25 A	32 A
Lasstroombereik min - max	:	3 - 340 A	10 - 270 A	3 - 500 A	10 - 380 A
Inschakelduur	:	340 A - 40%	270 A - 40%	500 A - 60%	
		300 A - 60%	250 A - 60%	440 A - 100%	380 A - 100%
		270 A - 100%	240 A - 100%		
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 5 mm		Ø 1.5 - 6 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch		Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S		IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12		EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	108 kg		108 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	410 x 610 x 810 mm		588 x 1120 x 1010 mm	

De Cebora WIN TIG 180 M-AC/DC inverter is ontworpen voor onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden. Met een gewicht van slechts 17.5 kg en een netspanning van 230 Volt, leent deze machine zich prima voor laswerkzaamheden op locatie.


Naast de verschillende instellingen voor TIG AC/DC laswerkzaamheden tot 180 Ampère bevat de Cebora WIN TIG 180/M DC ook een MMA functie voor het lassen met beklede elektroden. Hiermee kunnen elektrode laswerkzaamheden tot 130 Ampère worden uitgevoerd. De machine beschikt onder andere over een HF-ontsteking, 2 - 4 takt, downslope en een traploze regeling van de lasstroom.




WIN TIG 180 M-AC/DC met Pulse functie		**TIG**	**MMA**
Netspanning 1-fase	:	230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	:	16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	:	5 - 180 A	10 - 130 A
Inschakelduur	:	180 A - 25%	130 A - 35%
		110 A - 60%	100 A - 60%
		100 A - 100%	90 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 3.25 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	17.5 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	207 x 500 x 411 mm	

Bestelnr. 110550963 **3.149,-**
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550964 **3.306,-**
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenset, lashandschoenen, drukregelaar)

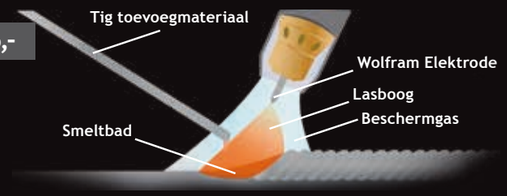

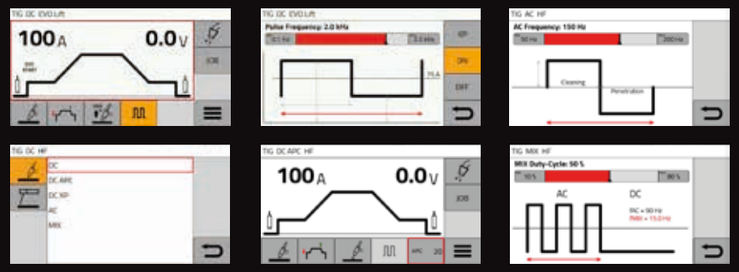



WIN TIG 230 M-AC/DC met Pulse functie		**TIG**	**MMA**
Netspanning 1-fase	:	230V (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering	:	16 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	:	3 - 230 A	10 - 180 A
Inschakelduur	:	230 A - 40%	180 A - 30%
		200 A - 60%	140 A - 60%
		170 A - 100%	120 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 3.25 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	21.5 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	232 x 530 x 467 mm	

Bestelnr. 110558059 **4.724,-**
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110558061 **4.984,-**
(incl. toebehorenset WK 26)

Bestelnr. 110558062 **6.317,-**
(incl. toebehorenset WK 18, waterkoeler en verrijdbaar onderstel)

Inverter Cebora WIN TIG 270 T AC/DC met Pulse functie		**TIG**	**MMA**
Netspanning 3-fase	:	400V - (50/60 Hz +15%/-20%)	
Afzekering (traag)	:	10 A	10 A
Lasstroombereik min - max	:	3 - 270 A	10 - 210 A
Inschakelduur	:	270 A - 40%	210 A - 40%
		250 A - 60%	200 A - 60%
		230 A - 100%	190 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 4 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	69 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	560 x 950 x 1010 mm	



Bestelnr. 110550965 **7.348,-**
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550966 **7.651,-**
(incl. aardkabelset, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenset, lashandschoenen, drukregelaar)

Bestelnr. 110550967 **8.635,-**
(incl. waterkoelunit, aardkabelset, TIG-lastoorts, TIG-lastoorts onderdelenset, lashandschoenen, drukregelaar)

Inverter Cebora WIN TIG 340 T AC/DC met Pulse functie		**TIG**	**MMA**
Netspanning 3-fase	:	400V - (50/60 Hz ± 15%)	
Afzekering (traag)	:	16 A	20 A
Lasstroombereik min - max	:	3 - 340 A	10 - 310 A
Inschakelduur	:	340 A - 40%	310 A - 40%
	:	320 A - 60%	290 A - 60%
	:	310 A - 100%	280 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	109 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	588 x 1120 x 1010 mm	




Bestelnr. 110550968 **9.535,-**
(incl. waterkoelunit, exclusief toebehorenset)

Inverter Cebora WIN TIG 450 T AC/DC met Pulse functie		**TIG**	**MMA**
Netspanning 3-fase	:	400V - (50/60 Hz ± 15%)	
Afzekering (traag)	:	20 A	
Lasstroombereik min - max	:	3 - 450 A	10 - 360 A
Inschakelduur	:	450 A - 40%	360 A - 45%
	:	400 A - 60%	340 A - 60%
	:	380 A - 100%	320 A - 100%
Te verlassen laselektrode	:		Ø 1.5 - 5 mm
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch	
Beschermingsklasse	:	IP 23 S	
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12	
Gewicht	:	112 kg	
Afmetingen (bxdxh)	:	588 x 1120 x 1010 mm	



Bestelnr. 110550969 **11.285,-**
(incl. waterkoelunit, exclusief toebehorenset)

MMA Lasapparatuur

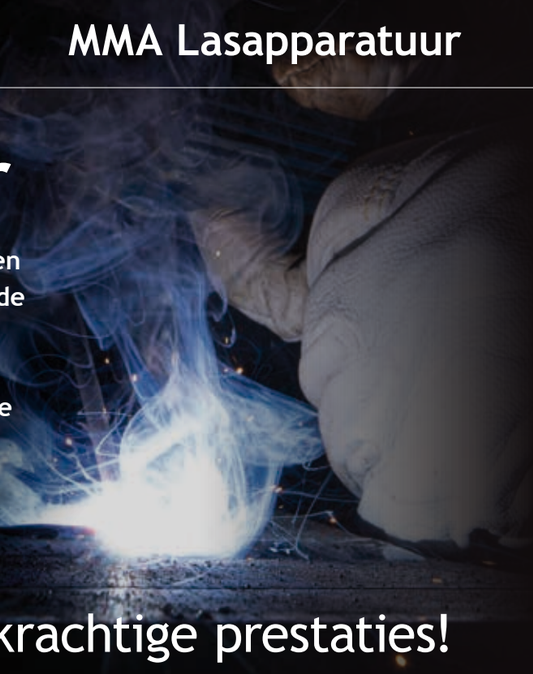

Bij het lassen met beklede elektroden hebben we te maken met een elektrische boog tussen een afsmeltende elektrode en werkstuk. De boog bestaat uit een gas dat elektrisch geleidend is en waar een elektrische stroom doorheen vloeit. De elektrode bestaat uit een metalen kerndraad die bekleed is met een speciaal materiaal, die ervoor moet zorgen dat zich voldoende gassen en slak kunnen vormen om een goede bescherming te verzorgen.

Cebora MMA lasinverters voor krachtige prestaties!

Power ROD 250 T-Cell



Deze 3-fase inverter lasmachine is geschikt voor het verlassen van beklede elektroden t/m Ø 4 mm. Op het bedieningspaneel kunnen de parameters Hot Start en Arc Force worden ingesteld. Gebruik van afstandsbediening mogelijk. TIG DC lassen volgens het lift arc principe.

Bestelnr. 110550973 **2.362,-**
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550974 **2.296,-**
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel)

Netspanning 3-fase	:	400V (50/60 Hz ± 10%)
Afzekering (traag)	:	10 A
Lasstroombereik min - max	:	10 - 250 A
Inschakelduur	:	250 A - 30% 210 A - 60% 190 A - 100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te lassen elektrode	:	Ø 1.5 - 5 mm
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	15.7 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	207 x 437 x 411 mm



Power ROD 380 T-Cell

Een ijzersterke partner voor het verlassen van beklede elektroden t/m Ø 6 mm. Ook is het mogelijk om cellulose elektroden te verlassen. De lasmachine heeft een 380 Ampère stroombron (30% inschakelduur) op 400 Volt. TIG DC lassen volgens het lift arc principe. Gebruik van afstandsbediening mogelijk.

Bestelnr. 110550975 **3.499,-**
(excl. toebehorenset)

Bestelnr. 110550976 **3.433,-**
(incl. toebehorenset: las- en aardkabelset, lasschild, bikhamer, staalborstel)

Netspanning 3-fase	:	400V (50/60 Hz ± 10%)
Afzekering (traag)	:	16 A
Lasstroombereik min - max	:	10 - 380 A
Inschakelduur	:	380 A -30% 270 A -60% 230 A -100%
Traploos instelbare spanning	:	Elektronisch
Te lassen elektrode	:	Ø 1.5 - 6 mm
Beschermingsklasse	:	IP 23 S
Europese norm	:	EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht	:	26.3 kg
Afmetingen (bxdxh)	:	297 x 463 x 588 mm

Lastoebehorenset MMA

Bestaande uit: lastang knijp + kabel, aardkabel met massaklem, Din-stekkers, lasschild, bikhamer en staalborstel.



Set MMA 2533: 3 mtr. laskabel en 3 mtr. aardkabel 25 mm²
Bestelnr. 200606136 **159,80**

Set MMA 2564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 25 mm²
Bestelnr. 200606139 **227,40**

Set MMA 3564: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 35 mm²
Bestelnr. 200606140 **337,50**

Set MMA 5064: 6 mtr. laskabel en 4 mtr. aardkabel 50 mm²
Bestelnr. 200606141 **501,40**



Plasma iQC 70 T

Netspanning 400 Volt,
Snijstroom 10 - 70 Ampère

- Capaciteit max. 30 mm (staal)
- Inschakelduur 70A bij 60% en 60A bij 100%
- Ook geschikt voor gutsen (5.8 kg/uur)

Geschikt voor de middelzware plaatwerkindustrie en werkzaamheden op locatie waar een drie-fase netspanning aanwezig is. Machine beschikt ook over een modus om te gutsen (5.8 kg/uur). Piercen is mogelijk tot 15 mm plaatdikte.

Bestelnr. 150562595 **3.674,-**
(excl. snijtoorts)

Handsnijtoorts Cebora CP 71C MAR - 6 meter **653,-**
Bestelnr. 240562596

Handsnijtoorts Cebora CP 71C MAR - 15 meter **979,-**
Bestelnr. 240562597

Power plasma 3035/M

Netspanning 230 Volt, Snijstroom 5 - 30 Ampère

Draagbare plasma inverter van slechts 13 kg inclusief 'self restart pilot' ontsteking. Hierdoor is het mogelijk om geperforeerde plaat te snijden.

- Met 'self restart pilot'
- Capaciteit max. 12 mm
- Inclusief toorts en drukregelaar

Bestelnr. 150531610 **2.449,-**
(incl. snijtoorts CP 40 - 4 mtr.)

Plasma iQC 110 T

Netspanning 400 Volt,
Snijstroom 10 - 110 Ampère

Met de maximale snijstroom van 110 Ampère kan staal, RVS en aluminium probleemloos en met hoge kwaliteit worden gesneden.

- Capaciteit max. 40 mm (staal)
- Ook geschikt voor gutsen (10.1 kg/uur)
- Piercen mogelijk tot 25 mm plaatdikte

Bestelnr. 150562583 **4.155,-**
(excl. snijtoorts)

Handsnijtoorts Cebora CP 180C MAR - 6 meter **1.306,-**
Bestelnr. 240561407

Handsnijtoorts Cebora CP 180C MAR - 15 meter **1.632,-**
Bestelnr. 240561408



Plasmasnijden, altijd en overal in seconden door elk geleidend materiaal!

De Cebora plasmasnijders zijn de meest flexibele apparaten die u zich kunt voorstellen. Deze apparatuur wordt gebruiksklaar geleverd om snel en nauwkeurig te kunnen snijden.

Plasma iQC 130 T

Netspanning 400 Volt,
Snijstroom 10 - 130 Ampère

Deze unieke inverter plasmasnijder van 50 kg is zeer geschikt voor zwaar en handmatig snijwerk.

- Staal tot max. 60 mm
- Aluminium en RVS tot max. 50 mm
- Piercen mogelijk tot 30 mm plaatdikte
- Ook geschikt voor gutsen (12.2 kg/uur)
- Unieke inschakelduur (130A bij 100%)

Bestelnr. 150561406 **5.861,-**
(excl. snijtoorts)

Handsnijtoorts Cebora CP 180C MAR - 6 meter **1.306,-**
Bestelnr. 240561407

Handsnijtoorts Cebora CP 180C MAR - 15 meter **1.632,-**
Bestelnr. 240561408

CNC Plasma Snijtafel

De Weldkar CNC Plasma Snijtafel is de meest gebruiksvriendelijke snijtafel in de markt en zit boordevol functies om het snijden van onderdelen gemakkelijker te maken. Door de overzichtelijke, duidelijke afbeeldingen, de grote gebruiksvriendelijke knoppen en een touchscreen interface is de Weldkar snijtafel makkelijk te gebruiken en te bedienen.

De CNC Plasma Snijtafel werkt met alle Cebora plasmasystemen, waardoor een zeer hoge snijkwaliteit is gewaarborgd.



Materialen:
Staal, RVS, Aluminium.


CNC plasma snijtafel bestaat uit:
- Snijbed 1.50 x 1.50 (snijoppervlak) meter inclusief waterbak met aftapkraan

Snijtafel Weldkar Pro CNC Plasma - 1.5 x 1.5 meter excl. plasmasnijder

Prijs op aanvraag

Kenmerken:
- Windows 10 besturing
- Touch screen
- Verloren snijsnede terughalen
- Digitale bewegingsregeling
- Ingebouwde algemene vormen
- Eenvoudige vormkeuze vanuit ESSI, Word adres, DXF, StruCad etc.
- Automatisch nestelen
- Snel en makkelijk dupliceren
- Verwachte snijtijd
- Gegevens loggen
- Automatische toortshoogteregeling
- Eenvoudig vormen nestelen
- Grafisch scherm met zoom functie

Opties:
- Afstandsbediening
- Lijn scanner
- Laser aanwijzer
- Autogeen snijbrander met breekplaat

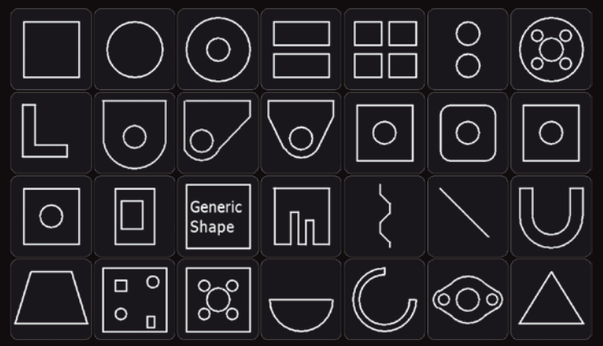





Flexibele vormen

Drie eenvoudige stappen naar een gesneden onderdeel

Definieer:
Maak een vorm met de ingebouwde flexivormen of download er een van uw netwerk of geheugenstick.

Instellen:
Selecteer het materiaal dat u wilt snijden.

Snijden:
Plaats de toorts waar u wilt beginnen en druk op start.

Biologicut vloeistof:
- Speciaal ontworpen voor gebruik van CNC plasmasnijtafels met waterbak
- In combinatie met water voorkomt het rook, stof, spetters, corrosie, bacteriën en schuimvorming
- Biologicut is volkomen veilig, niet giftig

Bestelnr. 251552426
(Inhoud can 5 liter.)

167,32





Krachtig, veelzijdig en betrouwbaar

Of u nu zoekt naar snelheid, precisie of robuustheid: met de Weldplas CNC-snijtafels haalt u altijd de juiste snijtafel in huis.

Weldplas CNC snijtafels WK IQC

Onze snijtafels combineren hoogwaardig plasmasnijden en autogeen (optioneel) snijden in één slimme configuratie. U heeft daarbij de keuze uit een snijtafel met waterbak of een aansluiting voor een afzuigconfiguratie, afgestemd op uw werkomgeving en voorkeur.

Deze snijtafels kunnen worden uitgerust met een plasmasnijder of een eventuele autogeenmodule waardoor uiteenlopende materiaaldiktes worden verwerkt. Met solide frames, flexibele werktafels en hoogwaardige componenten zijn onze systemen ontworpen voor maximale prestaties – zelfs onder de zwaarste omstandigheden in werkplaatsen, scheepswerven en staalproductie.

Dankzij automatische gasdrukregeling, krachtige aandrijvingen en intuïtieve software zijn ze eenvoudig te bedienen, zelfs voor nieuwe gebruikers.

CNC Machine Specificaties:
- Windows 11-gebaseerde besturing
- Interactief touchscreen, grafisch display en zoom.
- Nulpuntselectie en handmatige snijmodus.
- Servo of hybride stappenmotoren.
- Automatische hoogte controle en gasregeling.
- Laserlijn-uitlijning en automatische snelheidsaanpassing.
- Ondersteuning voor Word address, ESSI, DXF, StruCad.
- Ingebouwde flexi shapes en nestingopties (rij, kolom, true, shape).
- Geschikt voor graveren en ponsmarkeren (optioneel)

Kijk voor alle snijtafels op onze websie



CNC Plasmasnijtafel

Prijs op aanvraag

Weldplas IQC met waterbak.
Afmeting snijbed 1.5 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562674

Weldplas IQC met afzuiging aansluiting.
Afmeting snijbed 1.5 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562676

Weldplas IQC met waterbak.
Afmeting snijbed 3.0 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562061

Weldplas IQC met afzuiging aansluiting.
Afmeting snijbed 3.0 x 1.5 meter

Bestelnr. 152562678

Neem contact op met onze verkoopafdeling en laat u informeren over de mogelijkheden

Plasma Snijtoorts CP 40

(passend op de Plasma 3000/M, 3100/M en 3035/M)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240508411	Handsnijtoorts CP 40, compleet, lengte 4 meter	1		€	489,89
241008642	Handsnijtoortskop CP 40	1	1	€	151,63
241008628	Machinesnijtoortskop CP 40	1	2	€	227,45
241001386	Snijhuls kort 0.7 mm	5	3	€	23,87
241004385	Elektrode	5	4	€	50,54
241004382	Luchtverdeler	2	5	€	54,33
241032145	Snijhulshouder	1	6	€	53,07



Plasma Snijtoorts CP 41 C

(passend op de Plasma 2025/M)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240532827	Handsnijtoorts CP 41 C, compleet, lengte 4 meter	1		€	466,56
241032828	Handsnijtoortskop CP 41 C	1	1	€	189,54
241032831	Luchtverdeler	2	2	€	80,87
241032830	Elektrode	5	3	€	40,44
241032829	Snijhuls kort 0.7 mm	5	4	€	30,33
241011605	Snijhulshouder	1	5	€	35,38



Plasma Snijtoorts CP 91

(passend op de Plasma Prof 55, Prof 70, Prof 80 en 6060/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240508415	Handsnijtoorts CP 91, compleet, lengte 6 meter	1		€	816,48
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 A	5	1	€	37,91
241004383	Luchtverdeler	2	2	€	70,76
241004400	Snijhuls lang 1.0 mm, 20 - 50 A	10	3	€	58,13
241004401	Snijhuls lang 1.2 mm, 45 - 70 A	10	3	€	58,13
241004402	Snijhuls lang 1.3 mm, 45 - 90 A	10	3	€	58,13
241011606	Snijhulshouder	1	4	€	44,23
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	5	€	37,91
241008641	Handsnijtoortskop CP 91	1	6	€	189,54
249506688	O-ring	1	8	€	1,60
241019470	Luchtpijpje	1	9	€	11,23



Plasma Snijtoorts CP 101

(passend op de Plasma 6061/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240531876	Handsnijtoorts CP 101, compleet, lengte 6 meter	1		€	968,11
240531877	Handsnijtoorts CP 101, compleet, lengte 12 meter	1		€	1.283,04
241004361	Elektrode lang, 20 - 90 Amp.	5	1	€	37,91
241031879	Luchtverdeler	2	2	€	101,09
241031880	Snijhuls lang 1.2 mm, 20 - 60 Amp.	5	3	€	45,49
241031881	Snijhulshouder	1	4	€	44,23
241004378	Afstandshouder 2-punts	3	5	€	37,91
241031882	Handsnijtoortskop CP 101	1	6	€	214,81



Plasma Snijtoorts CP 160


(passend op de Plasma Prof 122, Prof 162 en 10050/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.		Prijs
249506399	Luchtverdeler	1	€	13,60
241004364	Snijhuls kort 1.3 mm 20 - 60 A	1	€	4,77
249506391	Snijhuls kort 1.6 mm 100 - 120 A	1	€	4,98
249506392	Snijhuls kort 1.8 mm 120 - 160 A	1	€	4,98
249501407	Snijhulshouder	1	€	37,25
249506412	Afstandsveer	5	€	4,45
249506408	Afstandshouder 2-punts	1	€	21,46
249550743	Handsnijtoortskop CP 160	1	€	420,96
241031077	O-ring	5	€	6,32

Plasma Snijtoorts CP 161

(passend op de Plasma Prof 123, Prof 163 en 10051/T)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240530934	Handsnijtoorts CP 161, compleet, lengte 6 meter	1		€	1.224,72
240531127	Handsnijtoorts CP 161, compleet, lengte 12 meter	1		€	1.667,95
241031107	Elektrode kort, 20 - 160 A	5	1	€	41,70
241031109	Luchtverdeler	1	2	€	39,31
241052007	Snijhuls beschermschild	1	3	€	42,96
241031113	Snijhuls beschermschild (gutsen)	1	3	€	40,44
241031116	Snijhuls kort 1.2 mm, 20 - 60 A	5	4	€	50,54
241031117	Snijhuls kort 1.4 mm, 60 - 100 A	5	4	€	50,54
241031118	Snijhuls kort 1.6 mm, 100 - 120 A	5	4	€	50,54
241031119	Snijhuls kort 1.8 mm, 120 - 160 A	5	4	€	50,54
241031111	Snijhulshouder	1	5	€	98,56
241031067	Handsnijtoortskop CP 161	1	6	€	303,26
241031124	Machinesnijtoortskop CP 161	1	7	€	341,17
241031077	O-ring	5	8	€	6,32
241031110	Luchtpijpje	5	9	€	75,82
241031076	Handgreep CP 161	1	10	€	70,76

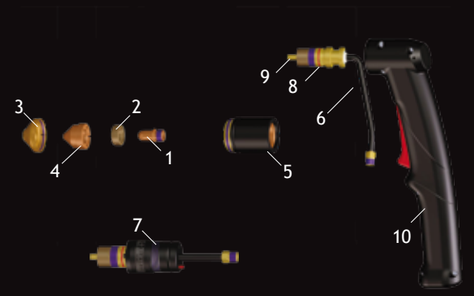

Plasma Snijtoorts CP 162C

(passend op de Plasma Sound PC 110/T en Plasma Sound PC 130/T)


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240548044	Handsnijtoorts CP 162C, compleet, lengte 6 meter	1		€	1.353,02
240548045	Handsnijtoorts CP 162C, compleet, lengte 15 meter	1		€	1.749,60
241048050	Handsnijtoortskop CP 162C	1	1	€	366,44
241048051	Handgreep Plasma CP 162C	1	2	€	78,34
241031077	O-ring	5	3	€	6,32
241048052	Snijhuls kort 1.35 mm, 51 - 70 A	5	4	€	50,54
241048053	Snijhuls kort 1.50 mm, 71 - 110 A	5	5	€	50,54
241048054	Snijhuls kort 1.65 mm, 111 - 130 A	5	6	€	50,54
241048058	Snijhuls kort 3.10 mm, t.b.v. gutsen	5		€	63,18
241052007	Snijhuls beschermschild	1	7	€	42,96
241031113	Snijhuls beschermschild (gutsen)	1	7	€	40,44
241048055	Elektrode kort, 20 - 130 A	5	8	€	65,71
241031111	Snijhulshouder	1	9	€	98,56
241048056	Luchtverdeler	1	10	€	60,65
241031110	Luchtpijpje	5	11	€	75,82

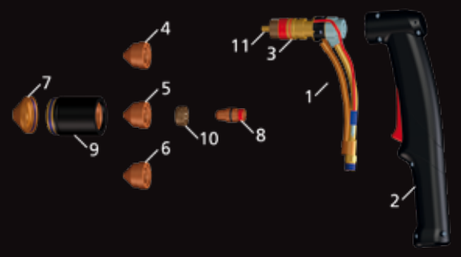


PLASMA Snijtoorts CP 71 C

(passend op de Plasma IQC 70/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240562596	Handsnijtoorts CP 71C, 6 meter, met centraalaansluiting		1	€	653,18
240562597	Handsnijtoorts CP 71C, 15 meter, met centraalaansluiting		1	€	979,78
241062688	Handgreep	1	1	€	73,29
241055072	Handsnijtoortskop	1	2	€	277,99
241049909	O-ring	5	3	€	10,11
241049915	Elektrode kort	5	4	€	42,96
241052721	Elektrode lang	5	5	€	58,13
241049917	Luchtverdeler	2	6	€	50,54
241049910	Snijhuls kort 0.9 mm, 20 - 50 A	10	7	€	50,54
241049911	Snijhuls kort 1.1 mm, 46 - 70 A	10	8	€	50,54
241052722	Snijhuls lang 0.9 mm, 20 - 50 A	5	9	€	45,49
241052723	Snijhuls lang 1.1 mm, 46 - 70 A	5	10	€	45,49
241049912	Snijhuls kort 2.4 mm, 70 A, voor gutsen	10	11	€	70,76
241052724	Snijhuls lang 2.4 mm, 70 A, voor gutsen	5	12	€	55,60
241049916	Snijhulshouder	1	13	€	68,23
241049913	Beschermhuls kort	2	14	€	55,60
241056397	Beschermhuls lang	2	15	€	68,23
241049914	Beschermhuls kort, voor gutsen	2	16	€	55,60
241062690	Beschermhuls lang, voor gutsen	2	17	€	68,23
241008959	Cirkelsnijset compleet	1		€	252,72
241008956	Snijwagen	1		€	88,45

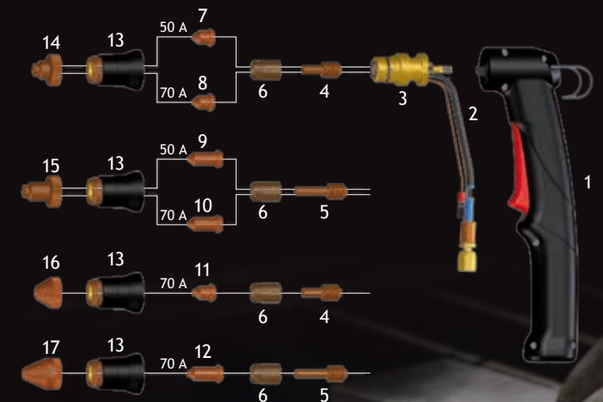


Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240562598	Machinesnijtoorts CP 71C, 6 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.049,76
240562599	Machinesnijtoorts CP 71C, 15 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.306,37
241062689	Machinesnijtoortskop	1	1	€	379,08
241049909	O-ring	5	2	€	10,11
241049915	Elektrode kort	5	3	€	42,96
241049917	Luchtverdeler	2	4	€	50,54
241049910	Snijhuls kort 0.9 mm, 20 - 50 A	10	5	€	50,54
241049911	Snijhuls kort 1.1 mm, 46 - 70 A	10	6	€	50,54
241049920	Snijhulshouder Machinesnijtoorts	1	7	€	96,03
241049919	Snijhuls beschermschild	2	8	€	55,60




PLASMA Snijtoorts CP 180 C

(passend op de Plasma IQC 110/T en IQC 130/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240561407	Handsnijtoorts CP 180C, 6 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.306,37
240561408	Handsnijtoorts CP 180C, 15 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.632,96
241061413	Handgreep	1	1	€	78,34
241061414	Handsnijtoortskop	1	2	€	442,26
241031077	O-ring	5	3	€	6,32
241061419	Luchtpijpje	5	4	€	50,54
241061420	Elektrode	5	5	€	63,18
241048056	Luchtverdeler	1	6	€	60,65
241061421	Snijhuls kort, 0.80 mm, 30 - 40 A	5	7	€	65,71
241061422	Snijhuls kort, 1.35 mm, 70 A	5	8	€	65,71
241061423	Snijhuls kort, 1.50 mm, 110 A	5	9	€	65,71
241061424	Snijhuls kort, 1.65 mm, 130 A	5	10	€	65,71
241061425	Snijhuls kort, 3.00 mm, voor gutsen	5	11	€	65,71
241061426	Snijhulshouder	1	12	€	101,09
241061427	Beschermhuls	1	13	€	78,34
241061428	Beschermhuls voor gutsen	1	14	€	88,45
241031122	Cirkelsnijset compleet	1		€	252,72
241031123	Snijwagen	1		€	113,72

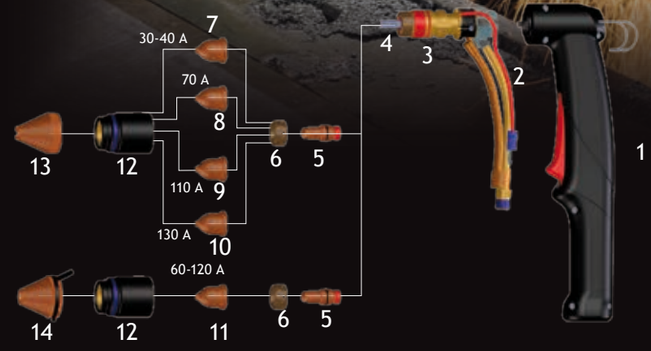

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
240561409	Machinesnijtoorts CP 180C, 6 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.516,32
240561410	Machinesnijtoorts CP 180C, 15 meter, met centraalaansluiting		1	€	1.866,24
241061429	Machinesnijtoortskop	1	1	€	467,53
241031077	O-ring	5	2	€	6,32
241061419	Luchtpijpje	5	3	€	50,54
241061420	Elektrode	5	4	€	63,18
241048056	Luchtverdeler	1	5	€	60,65
241061421	Snijhuls kort, 0.80 mm, 30 - 40 A	5	6	€	65,71
241061422	Snijhuls kort, 1.35 mm, 70 A	5	7	€	65,71
241061423	Snijhuls kort, 1.50 mm, 110 A	5	8	€	65,71
241061424	Snijhuls kort, 1.65 mm, 130 A	5	9	€	65,71
241061426	Snijhulshouder	1	10	€	101,09
241049919	Snijhuls beschermschild	2	11	€	55,60

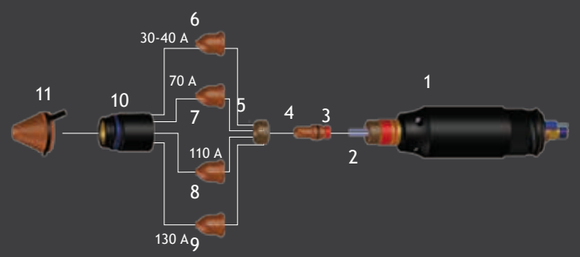

Plasma Snijtoorts CP 70C

(passend op de Plasma Sound PC 70/T)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
240549903	Handsnijtoorts CP 70C, compleet, lengte 6 meter			€ 723,17
240549904	Handsnijtoorts CP 70C, compleet, lengte 15 meter			€ 979,78
241055072	Handsnijtoortskop CP 70C	1	1	€ 277,99
241049909	O-ring	5	3	€ 10,11
241049910	Snijhuls kort 0.90 mm, 20 - 45 Ampère	10	4	€ 50,54
241049911	Snijhuls kort 1.10 mm, 46 - 70 Ampère	10	5	€ 50,54
241049912	Snijhuls kort 2.40 mm, voor gutsen	10	6	€ 70,76
241049913	Snijhuls beschermschild	2	7	€ 55,60
241049914	Snijhuls beschermschild, voor gutsen	2	8	€ 55,60
241049915	Elektrode kort, 20 - 70 Ampère	5	9	€ 42,96
241049916	Snijhulshouder	1	10	€ 68,23
241049917	Luchtverdeler	2	11	€ 50,54
241008959	Cirkelsnijset compleet	1		€ 252,72
241008956	Snijwagen	1		€ 88,45



Plasma Snijtoorts PT 25


(passend op de Plasma 3020 Com)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
249556455	Handsnijtoorts PT 25, 4 meter, direct aansluiting	1		€ 390,19
249556453	Snijtoortskop	1	1	€ 171,18
249544471	O-ring	10	2	€ 29,66
249544472	Handgreep met schakelaar	1	3	€ 29,05
219521752	Schakelaar	1	4	€ 5,27
240154195	Luchtverdeler	5	5	€ 68,00
240154196	Elektrode Standaard	10	6	€ 49,22
240154197	Snijhuls Ø 0.65 mm / 10 - 20A	10	7	€ 41,25
240154198	Snijhuls Ø 0.80 mm / 20 - 30A	10	7	€ 41,25
240156452	Snijhulshouder	1	10	€ 13,99
240154204	Afstandshouder 2-punts	2	11	€ 26,76
249544497	Cirkelsnijset	1		€ 138,24
249544498	Snijwagen	1		€ 53,71


Plasma Snijtoorts PT 60

(passend op de Plasma 4060 en 6590)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
249541411	Handsnijtoorts PT 60 6 meter, centraal aansluiting	1		€544,49
249544470	Snijtoortskop	1	1	€155,45
249544471	O-ring	20	2	€ 29,66
249544472	Handgreep met schakelaar	1	3	€ 29,05
249515985	Schakelaar	2	4	€ 6,36
240154196	Elektrode standaard	10	5	€ 49,22
240154195	Luchtverdeler	5	6	€ 68,00
240154197	Snijhuls Ø 0.65 mm / 10-20A	10	7	€ 41,25
240154198	Snijhuls Ø 0.80 mm / 20-30A	10	7	€ 41,25
240154199	Snijhuls Ø 0.90 mm / 30-40A	10	8	€ 41,25
240154200	Snijhuls Ø 1.00 mm / 40-50A	10	9	€ 41,25
240154201	Snijhuls Ø 1.10 mm / 50-60A	10	9	€ 41,25
240154202	Snijhulshouder	1	10	€ 14,21
240154203	Snijhulshouder Max Life	1	10	€ 24,76
240154204	Afstandshouder 2-punts	2	11	€ 26,76
249544497	Cirkelsnijset compleet voor handsnijtoorts	1		€ 138,24
249544498	Snijwagen voor handsnijtoorts	1		€ 53,71
249555148	Assortimentskoffer			€ 290,91

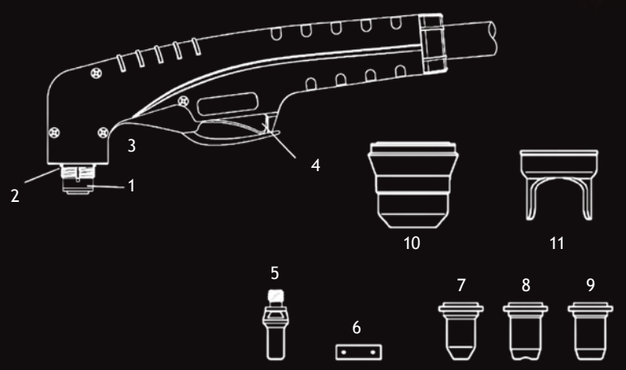

WELDKAR Plasma Snijtoortsen

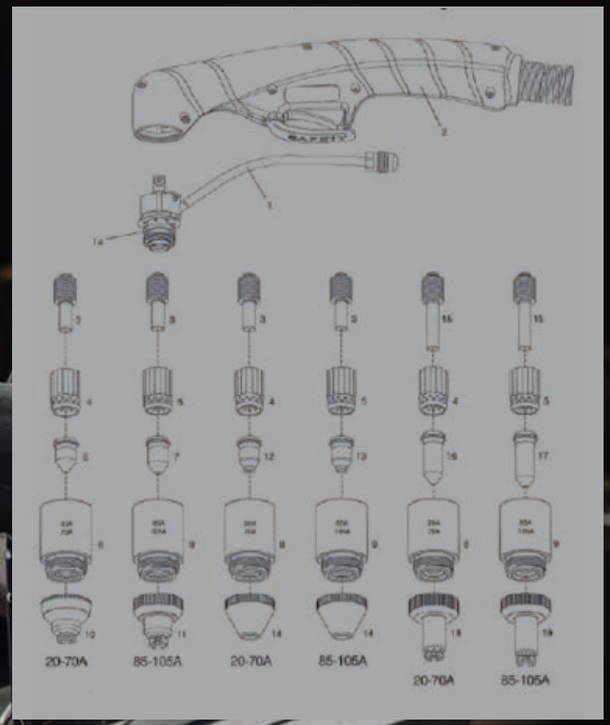

Plasma Snijtoorts PT 71


(passend op de Plasma 4060, 4540, 6510, 6590 en de 5035 Com)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
249557670	Handsnijtoorts PT 71, 4 meter, centraal aansluiting	1		€ 692,60
249558946	Handsnijtoorts PT 71, 6 meter, centraal aansluiting	1		€ 529,77
249557669	Snijtoortskop (hand)	1	1	€ 258,61
249557667	O-ring tbv snijtoortskop	10	1a	€ 14,83
249557668	Handgreep met schakelaar	1	2	€ 47,92
240157671	Elektrode Standaard (Blisterverpakking)	10	3	€ 61,90
249557662	Elektrode Standaard	50	3	€ 301,34
249557666	Luchtverdeler 20-70A	10	4	€ 310,48
249561110	Luchtverdeler 85-105A	10	5	€ 310,48
240157672	Snijhuls Ø 0.90 mm / 20-50A (Blisterverpakking)	10	6	€ 42,18
240162684	Snijhuls Ø 1.10 mm / 70A (Blisterverpakking)	10	6	€ 42,18
240162685	Snijhuls Ø 1.10 mm / 85A (Blisterverpakking)	10	7	€ 56,44
240162686	Snijhuls Ø 1.10 mm / 105A (Blisterverpakking)	10	7	€ 56,44
249557665	Snijhulshouder 20- 70A	5	8	€ 205,37
249561113	Snijhulshouder 85-105A	5	9	€ 205,40
249557664	Beschermhuls snijhulshouder, 20-70A	15	10	€ 288,42
249561114	Beschermhuls snijhulshouder, 85-105A	15	11	€ 297,81
249561115	Snijhuls gutsen ø 0.90 mm / 45A	50	12	€ 81,87
249561116	Snijhuls gutsen ø 1.10 mm / 70A	50	12	€ 81,87
249561117	Snijhuls gutsen ø 1.10 mm / 105A	50	13	€ 86,95
249561118	Beschermhuls gutsen snijhulshouder, 20-105A	15	14	€ 46,09
249561119	Elektrode verlengd, 20-105A	50	15	€ 44,24
249561120	Snijhuls verlengd ø 0.90 mm / 20-50A	50	16	€ 367,53
249561121	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 70A	50	16	€ 367,53
249561122	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 85A	50	17	€ 385,81
249561123	Snijhuls verlengd ø 1.10 mm / 105A	50	17	€ 385,81
249561083	Beschermhuls verlengd snijhulshouder	15	18	€ 405,13
249561124	Beschermhuls verlengd snijhulshouder, 85-105A	15	19	€ 410,05
249557804	Assortimentskoffer			€ 252,39

Plasma Snijtoorts PT 125

(passend op de Plasma 1051)

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.	Prijs
249560834	Handsnijtoorts PT 125, 6 meter, centraalaansluiting	1		€ 654,37
249561201	Handsnijtoorts PT 125, 12 meter, centraalaansluiting	1		€ 844,33
249561530	Snijtoortskop	1	1	€ 203,75
249561531	O-ring tbv snijtoortskop	20	1a	€ 29,66
249561532	Handgreep met schakelaar	1	2	€ 47,92
249561539	Luchtverdeler 45 - 85A	2	3	€ 67,67
249561540	Luchtverdeler 105 - 125A	2	4	€ 71,86
249561533	Elektrode standaard	5	5	€ 35,69
249561534	Snijhuls 45A	10	7	€ 51,80
249561535	Snijhuls 65A	10	7a	€ 51,80
249561536	Snijhuls 85A	10	7	€ 51,80
249561537	Snijhuls 105A	10	8	€ 54,95
249561538	Snijhuls 125A	10	8	€ 54,95
249561541	Snijhulshouder 45 - 85A	1	9	€ 49,76
249561542	Snijhulshouder 105 - 125A	1	10	€ 49,76
249561543	Beschermhuls snijhulshouder 45 - 85A	3	14	€ 60,75
249561544	Beschermhuls snijhulshouder 105 - 125A	3	15	€ 64,00
249561602	Snijhuls gutsen 65 - 85A	10	16	€ 99,31
249561603	Snijhuls gutsen 105A	10	17	€ 99,31
249561604	Snijhuls gutsen 125A	10	17	€ 99,31
249561605	Beschermhuls snijhulshouder gutsen	3	18	€ 59,90
249562296	Assortimentskoffer			€ 566,91

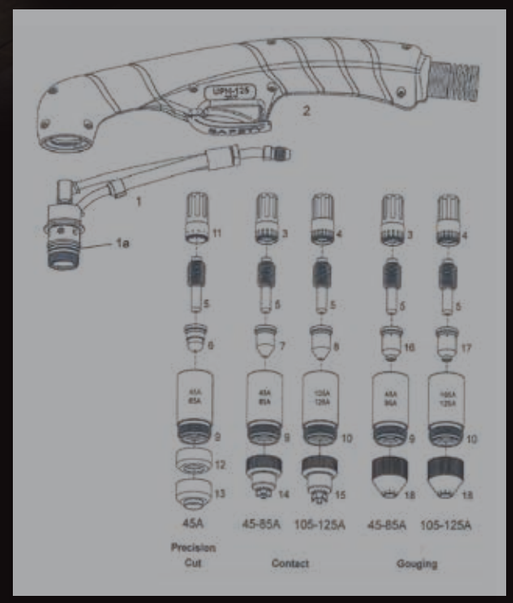


Tecna Balancers

Voor gebruik aan werkbanken of langs montagelijnen, voor toepassingen van klein handgereedschap tot industriële puntlastangen.

Voordelen van het gebruik van Tecna balancers:
- Verbetert werkomstandigheden
- Verhoogt effectiviteit
- Verbetert kwaliteit van het werk
- Minimaliseert slang- en kabelslijtage
- Vermijdt verwondingen aan bediener en schade aan gereedschap

Kenmerken
- Robuuste constructie, behuizing van gegoten aluminium.
- Roestvrijstalen kabel
- Verstelbare capaciteit
- Extra veiligheidsophanging
- Beveiliging tegen het vallen van de last door veerbreuk (>3kg).
- Instelbare slagbegrenzer
- Kabelgeleider in antifrictiemateriaal
- Inerte veertrommel
- Polyamide vingerhoed

DGUV Test GS geprüfte Sicherheit dguv.de/dguv-test

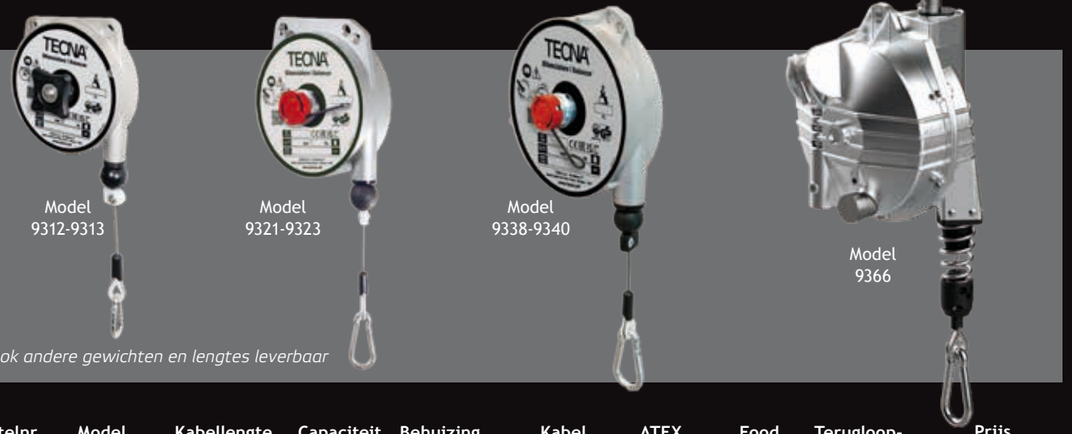

Ook andere gewichten en lengtes leverbaar


Bestelnr.	Model	Kabellengte	Capaciteit	Behuizing	Kabel Materiaal	ATEX	Food	Terugloop-blokkering	Prijs
131702899	9312	1.6 meter	1 - 2 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 57,41
131702900	9313	1.6 meter	2 - 3 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 62,54
131702902	9321	2.0 meter	2 - 4 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 131,05
131702903	9322	2.0 meter	4 - 6 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 161,01
131702904	9323	2.0 meter	6 - 8 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 173,01
131717830	9338	2.5 meter	6 - 8 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 183,28
131702908	9339	2.5 meter	8 - 10 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 205,54
131702909	9340	2.5 meter	10 - 14 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 232,09
131702919	9366	2.0 meter	35 - 45 kg	Aluminium	RVS	Nee	Nee	Nee	€ 873,54

Tecna Puntlastang 7902

Toepasbaar voor onderhoudswerk en licht productiewerk in de plaatwerkindustrie. Standaard voorzien van een lasstroom- en lastijdregeling en armenset 7401 (125 mm).


Technische specificaties:
Koeling: Lucht
Nominaal vermogen: 2.5 kVA
Maximaal lasvermogen: 16 kVA
Max. elektrodedruk: 38/120 daN
Gewicht: 11 kg

230 Volt **Bestelnr. 130538822** 1.482,-
400 Volt **Bestelnr. 130520507** 1.405,-

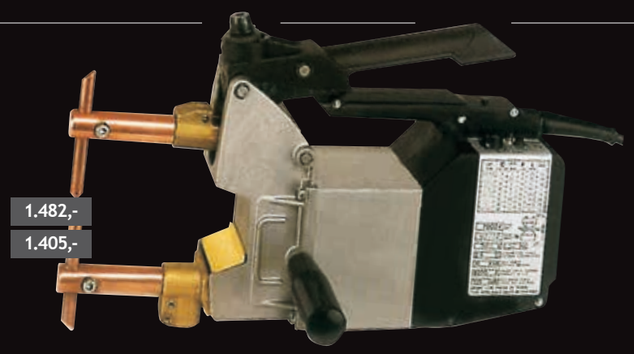

Armenset t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002838 L = 125 mm 139,03
Bestelnr. 135002839 L = 250 mm 211,33
Bestelnr. 135002840 L = 350 mm 260,58
Bestelnr. 135002841 L = 500 mm 343,20



Elektrodenset t.b.v. Tecna Puntlastang 7902

Bestelnr. 135002845 Ø 12 mm recht 34,18*
Bestelnr. 135002846 Ø 12 mm S-vorm 54,03*

*** Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen.**

Stiftlasbouten voor condensatorontlading lassen

Toepassingsgebied ligt in de dunne plaatverwerking vanaf 0.8 mm.



Grove schroefdraad verkoperd Ø 3 t/m 5 mm diverse lengtes

Schroefdraad verkoperd, RVS, aluminium Ø 3 t/m 6 mm diverse lengtes

Massieve stift verkoperd Ø 3 t/m 6 mm diverse lengtes

Binnendraad verkoperd, RVS, aluminium Ø 3 t/m 5 mm diverse lengtes

Cebora spotterapparatuur gehomologeerd door vele autofabrikanten

BMW · Ford · Chrysler · Jeep · Nissan · Mazda · Dodge · Porsche · Peugeot · Infiniti · Mercedes-Benz · Lexus

Tecna Spotter 3460N

Netspanning 400 Volt

Deze 2-fase spotter is simpel en eenvoudig te bedienen, maar kan elke spotterklus aan bij de autoschadehersteller. Inclusief accessoires en onderstel.

- Gebruiksklaar geleverd
- Eenvoudig en simpel

Bestelnr. 141017323
(incl. toebehoren en onderstel)
1.901,-



Tecna Spotter 3465

Netspanning 230 Volt

Multifunctionele draagbare spotter, met name geschikt voor het repareren van carrosserieën, het rechttrekken van plaatwerk, het oplassen van spotternagels en krimpen met een koolstaf. Met 'autostart' functie.

- 4 geheugenfuncties
- Synergische bedieningsmogelijkheid
- Incl. slagtrekker, massaklem en accessoirekit

Bestelnr. 141049821 933,-
(incl. toebehoren, excl. onderstel)

Bestelnr. 141050072 1.103,-
(incl. toebehoren en onderstel)



Stiftlasmachine Power Spot 5700 aluminium

Netspanning 230 Volt

De technische kenmerken maken de Power Spot 5700 "Aluminium" tot het ideale gereedschap voor het lassen van aluminium, RVS of stalen draadeinden of stiften aan carrosserieën. Deze Power Spot 5700 is bij uitstek geschikt voor autoschadeherstel werkzaamheden.
Compleet geleverd met pistool en aardklemmen.

Bestelnr. 140542980
(excl. verrijdbaar onderstel)
2.624,40

Bestelnr. 140546613
(incl. verrijdbaar onderstel)
2947,-



Cebora Spot 2500

Netspanning 400 Volt

Veelzijdig spotterapparaat met synergische besturing en een digitaal bedieningspaneel. Speciaal ontworpen voor het oplassen van boutjes of draadeinden, stuiken, krimpen en pulserend verwarmen. Voorzien van een 'easy clamp' massaklem. 400 Volt.

Bestelnr. 140524692
(incl. verrijdbaar onderstel)
1977,-





Massaklem voor spotter

‘Easy clamp’ massaklem.
Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143018158

48,48

Trekhaak

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143020256

11,46

Puntplaathouder

Wordt geleverd exclusief puntplaat. Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143020254

38,88



Ponstang Tama Junior

Geleverd met 5 mm pons. Capaciteit bij 1.5 mm plaatdikte: Ø 5 mm. Instelbare afstand: tot 30 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207802

95,85



Verzettang Tama

Max. plaatdikte: 1.0 mm. Bekbreedte: 22 mm. Zetafstand: 13 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207795

99,90



Pons-verzettang Tama

Geleverd met 6 mm pons. Capaciteit bij 1.0 mm plaat dikte: Ø 6 mm. Instelbare afstand (ponsen): 6 mm. Bekbreedte: 22 mm. Zetafstand: 13 mm.

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 256207796

122,85



Slagtrekker voor Multipuller

Wordt geleverd exclusief haak. Schroefdraad M16. Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010855

194,40




Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker met handgreep. Verpakt per stuk. Schroefdraad M14. Wordt geleverd exclusief puntplaathouder.

Bestelnr. 143020245

114,63




Slagtrekker Tecna + Cebora

Slagtrekker klein model. Verpakt per stuk. Schroefdraad M14. Wordt geleverd exclusief puntplaathouder.

Bestelnr. 143020242

83,82



Slagtrekkerstang Tecna + Cebora

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143018148

61,89



Haak voor slagtrekker Multipuller

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010851

115,43



Multipuller 9-haaks

Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143010854

183,14



Multipuller 4-haaks

T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora. Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022207

65,49



Multipuller 6-haaks

T.b.v. slagtrekker Tecna + Cebora. Verpakt per stuk.

Bestelnr. 143022208

86,76



Spotternagels

Verkoperd 2.0 mm x 50 mm. Verpakt per 1000 stuks.
Bestelnr. 143004504

Verkoperd 2.5 mm x 50 mm. Verpakt per 1000 stuks.
Bestelnr. 143004506

54,35

68,46



Wavedraad voor multipuller

Verpakt per 50 stuks.
Bestelnr. 143004397


35,64



Koolstaaf voor krimpen

Verpakt per 5 stuks.
Bestelnr. 143018168

32,96



Ringen

8 mm x 16 mm
Verpakt per 100 stuks.
Bestelnr. 143022215

12,-



Puntplaat 3-zijdig

Verpakt per 20 stuks.
Bestelnr. 143022218

16,20



Elektrode voor wavedraad

Verpakt per stuk.
Bestelnr. 143006820

24,30





Kenmerken:
- Watergekoeld
- Lasstroom 300 A bij Mix gas
- Inschakelduur bij 60%
- Draaddiameter 0.8 t/m 1.2 mm
- Afzuiging 53 m³ / uur
- Druksterkte 11.2 kPa
- Lastoorts lengte 4 meter

De ideale combinatie: De VacuFil met lastoorts afzuiging

De VacuFil Compact hoogvacuümafzuiging is ontworpen voor middelgrote hoeveelheden lasrook en stof en uitermate geschikt voor lastoorts afzuiging.

Motorvermogen	:	2.2 kW
Netspanning 3-fase	:	400V
Afzuigvermogen maximaal	:	170 m³/h

Het heeft een groot vervangingsfilter en een comfortabele bediening met één knop, zelfs met handschoenen te bedienen. Er zijn veel extra functies beschikbaar, zoals automatische luchtvolumeregeling.

Bestelnr. 170557579 **5.898,-**

Scan de QR voor meer informatie

MIG Lastoorts afzuiging Air Weld Guard 300W

Deze compacte, ergonomische MIG/MAG Lastoorts afzuiging is dé perfecte oplossing voor lassers die efficiëntie, comfort en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Het gestroomlijnde ontwerp en de ergonomische constructie zorgen voor een moeiteloze bediening en nauwkeurige controle tijdens het lasproces.


Dankzij het effectieve afzuigsysteem minimaliseert men de blootstelling aan lasrookdampen, waardoor een gezondere werkomgeving voor de lasser ontstaat.

Deze gebruiksvriendelijke afzuiglastoorts is speciaal ontworpen voor gebruik in kleine werkruimtes of op moeilijk bereikbare plaatsen. Bovendien zorgt het ergonomische ontwerp voor een comfortabele langere gebruiksperiode, omdat vermoeidheid bij de lasser tot een minimum wordt beperkt. Dit alles maakt de afzuiglastoorts een onmisbaar gereedschap voor de professionele lasser die hoge eisen stelt aan zijn uitrusting.

Bestelnr. 219961209 599,-

Vervangingsdelen

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
219561500	Kontakttiphouder M8	1 st.	1	€	37,68
219561501	O-ring	1 st.	2	€	3,00
219561502	Gasverdeler	1 st.	3	€	11,33
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	4	€	8,53
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	4	€	8,53
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	4	€	8,53
219561503	Afzuigmondstuk Air Weld Guard 300W, L=42mm	1 st.	5	€	93,63
219561340	Gasmondstuk Conisch	1 st.	6	€	24,28
219561747	Zwanehals	1 st.	7	€	348,30
219561748	Handgreep	1 st.	8	€	63,18
219561750	Afdekplaatje	1 st.	9	€	6,13
219561749	Schakelaar	1 st.	10	€	35,20
219561752	Bajonet ring	1 st.	11	€	4,95
219961341	Starter kit tbv Mig-afzuigtoorts Air Weld Guard 300W	1 st.		€	120,00

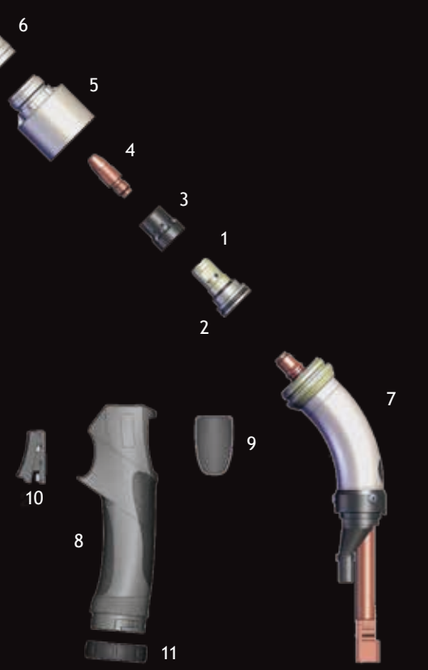



ProfiMaster

Een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden. De positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 400V.

- IFA-certificering: W3-gecertificeerd
- Geschikt voor staal en chroom-nikkel
- Breed inzetbaar
- Grote actieradius
- Krachtig filter
- Ø 150 mm.

ProfiMaster, 3 meter
Bestelnr. 170539505 **3.190,-**

ProfiMaster, 4 meter
Bestelnr. 170539506 **3.280,-**

Hoofdfilter
Bestelnr. 170539510 **348,60**

Voorfiltermatten
(set à 10 stuks)
Bestelnr. 170504561 **90,10**

Filter-Table

De Filter-Table is een perfecte combinatie van een las- en slijptafel met een filterunit. Het grote werkblad verhoogt de effectiviteit bij las- en slijpwerkzaamheden. Het toestel met een verzadigingsfilter is voor beperkte tot gemiddelde stofhoeveelheden geschikt met een incidenteel tot regelmatig gebruik.

Afzuigvermogen: 1400 m³/h
Netspanning: 400V / 50 Hz
Motorvermogen: 1.5 kW
Geluidsniveau: 71 dB(A)
Afmetingen (b x d x h):
1200 x 800 x 1340 mm

Bestelnr. 170529376

5.678,-



Afzuigarm ECO M in slanguitvoering

De ECO M bestaat uit een afzuigarm met ventilator en is een eenvoudige oplossing waar een filtrering van de lucht niet noodzakelijk is. Deze stationaire afzuiginstallatie is voor continu gebruik en grote rook- en stofhoeveelheden geschikt zoals b.v. lasrook, lasdamp, gassen, dampen, lichte stoffen of uitlaatgassen.



Leveringsomvang
- Ventilator
- Afzuigarm met kap
- Wandconsole
- Motorbeveiligingsschakelaar
- Set verbindingsmateriaal
- Uitblaasleiding, uittrekbaar van 1.25 - 5.00 m, met uitblaasrooster

Afzuigarm 2 meter **Bestelnr. 170563730** **1.674,-**

Afzuigarm 3 meter **Bestelnr. 170563731** **1.763,-**

Afzuigarm 4 meter **Bestelnr. 170563732** **1.853,-**

VacuFil Compact

De VacuFil Compact hoogvacuümafzuiging is ontworpen voor middelgrote hoeveelheden lasrook en stof en uitermate geschikt voor lastoortsafzuiging. Het heeft een groot vervangingsfilter en een comfortabele bediening met één knop, zelfs met handschoenen te bedienen. Er zijn veel extra functies beschikbaar, zoals automatische luchtvolumeregeling.

Motorvermogen : 2.2 kW
Netspanning 3-fase : 400V
Afzuigvermogen maximaal : 170 m³/h

Bestelnr. 170557579

5.898,-



Bekijk het Kemper assortiment

Zuigblaas-unit Weldkar VAF-300 Blue

3400m³/h, 230 Volt, Ø 305 mm

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met sterke 1 pk elektromotor is ideaal voor het gebruik op locatie. Door het slimme ontwerp is deze ventilator stapelbaar en corrosiebestendig. De 12 inch propellor zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht wordt verplaatst. Ook is de VAF-300 een ideale keus voor het ventileren van werkplekken en het drogen van grote open ruimten.



Bestelnr. 171544753 **399-**
(incl. afzuigslang 7.5 meter)

Afzuigslang Ø 305 mm, 7.5 meter t.b.v. VAF-300 **84,86**
Bestelnr. 176044754

Koppelstuk afzuigslang **23,60**
Bestelnr. 176040847

Slangklem BD 50 - 305 mm RVS **4,45**
Bestelnr. 176024418


Ruimteventilatie CleanAirTower SF 9000

Halventilatie met Speicherfilter en met een afzuigcapaciteit van 9000 m³/h.

Overal waar een bronafzuiging niet gerealiseerd kan worden of niet afdoende is, kan men de ruimtelijke afzuiging met een CleanAirTower toepassen.



Ruimtelijke ventilatie

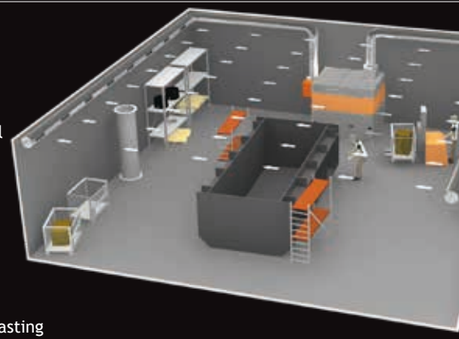

De ruimtelijke Push-pull afzuiging betreft een tegen over elkaar liggende inblaas- en afzuigleiding welke op een filterinstallatie aangesloten is.
Dit systeem is geschikt voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting waarbij bronafzuiging van lasrook niet toegepast kan worden. Vanzelfsprekend kan men dit ook in combinatie met een bron afzuigsysteem toepassen.

Slijptafel voor afzuiging



Handlastafel met ingebouwde slakkenlade

Leverbaar in verschillende afmetingen.



Patronenfilter stationair



De Kemper stationair patronen lasrookfilter met automatische filterreiniging voor continu gebruik.
• Met één of twee afzuigarmen
• Afzuigkap met geïntegreerde smoorklep



VacuFil 2000 Afzuigunit

Hoog vacuüm filtersysteem voor het gebruik i.c.m. las-afzuigtoortsen
• Voor hoge stofconcentraties
• Lasrook afzuigtoorts, afzuigmonden en hoog vacuüm afzuigarmen
• Snij, las- en slijpwerkzaamheden



MaxiFil stationair lasrookfilter

- Grote filtercapaciteit
- Afzuigarmen in 2 t/m 7 meter
- Slang of buis uitvoering

MaxiFil Clean lasrookfilter

Een zelfreinigende filterinstallatie
- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Grote stof hoeveelheden
- Permanent gebruik



Bezoek onze website voor meer informatie!

Originele reserveonderdelen

Duurzaamheid door kwaliteit en continuïteit.

Bescherm omstanders tegen gevaarlijk laslicht!
Met behulp van de onderstaande producten beschermt u personen en producten in de directe omgeving van laswerkzaamheden tegen de hinderlijke en gevaarlijke stralingen die daarbij vrijkomen. Met lasschermen kan snel en eenvoudig een flexibele laswerkplaats worden gecreëerd.


Voorzien van DIN EN ISO 25980 certificering!



Lasscherm Gazelle

De Gazelle lasschermen zijn zeer licht van gewicht (6 kg), hebben een hoogte van 200 cm en een breedte van 200 cm en zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Dit Gazelle scherm is toepasbaar in kleine werkplaatsen en bij lage gebruik frequenties.

Lasgordijn Oranje	**Bestelnr. 254526861**	145,-
Lasgordijn Groen 6	**Bestelnr. 254526864**	145,-
Lasgordijn Groen 9	**Bestelnr. 254526862**	145,-
Lasgordijn Brons	**Bestelnr. 254526865**	145,-
Slijpgordijn Clear	**Bestelnr. 254535781**	145,-

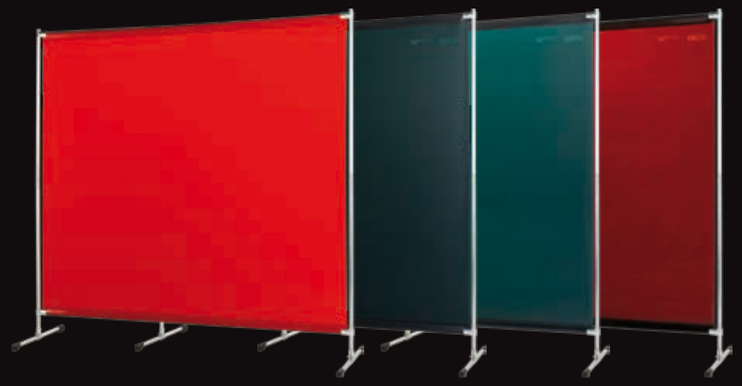



Het Robusto programma omvat een serie schermen van zeer hoge kwaliteit. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (35 x 2,5 mm) en rechthoekige buis (50 x 30 x 2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Robusto schermen zijn verrijdbaar en voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem.

512,00

Lasscherm Robusto enkelvoudig scherm

Enkelvoudig scherm:
hoogte 210 cm, breedte 215 cm.


Lasgordijn Oranje	**Bestelnr. 254507218**
Lasgordijn Groen 6	**Bestelnr. 254501206**
Lasgordijn Groen 9	**Bestelnr. 254507219**
Lasgordijn Brons	**Bestelnr. 254501207**
Slijpgordijn Clear	**Bestelnr. 254507217**

647,00

Lasscherm Robusto driedelig scherm

Drieluik scherm: hoogte 210 cm, breedte 355 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 70 cm.

Lasgordijn Oranje	**Bestelnr. 254507206**
Lasgordijn Groen 6	**Bestelnr. 254507207**
Lasgordijn Groen 9	**Bestelnr. 254507209**
Lasgordijn Brons	**Bestelnr. 254507208**
Slijpgordijn Clear	**Bestelnr. 254507205**

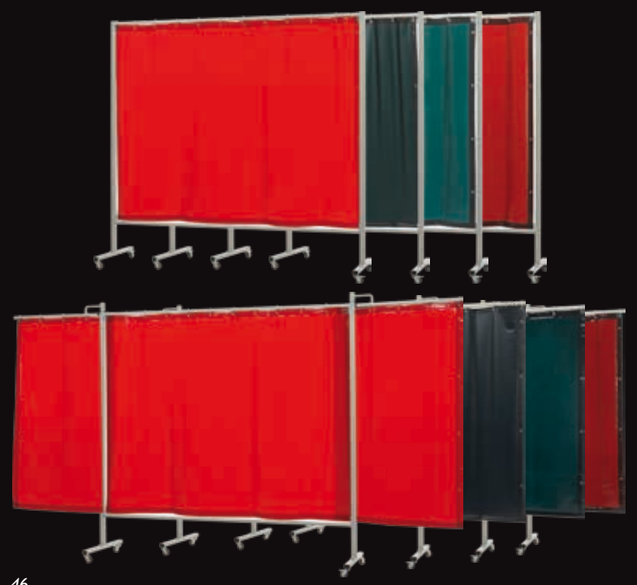

Lasscherm Omnium

De Omnium lasschermen zijn stabiele en fraai afgewerkte schermen. De schermen zijn gemaakt uit ronde buis (30 x 2 mm) en vierkante buis (40 x 30 x 2 mm) en worden afgewerkt in een grijze poedercoating RAL 7035. De Omnium schermen zijn verrijdbaar en leverbaar in de volgende uitvoeringen:

Enkelvoudig scherm: hoogte 200 cm, breedte 215 cm.

Enkel scherm, Lasgordijn Oranje	**Bestelnr. 254507239**	309,75
Enkel scherm, Lasgordijn Groen 6	**Bestelnr. 254507240**	309,75
Enkel scherm, Lasgordijn Groen 9	**Bestelnr. 254507242**	309,75
Enkel scherm, Lasgordijn Brons	**Bestelnr. 254507241**	309,75
Enkel scherm, Slijpgordijn Clear	**Bestelnr. 254507238**	309,75

Driedelig scherm: hoogte 200 cm, breedte 375 cm, middenkader 215 cm, met 2 zwenkarmen van elk 80 cm.

Driedelig, Lasgordijn Oranje	**Bestelnr. 254507256**	458,50
Driedelig, Lasgordijn Groen 6	**Bestelnr. 254526313**	458,50
Driedelig, Lasgordijn Groen 9	**Bestelnr. 254524443**	458,50
Driedelig, Lasgordijn Brons	**Bestelnr. 254526314**	458,50
Driedelig, Slijpgordijn Clear	**Bestelnr. 254525535**	458,50

CEPRO LEADING IN WELDING SAFETY

Lasgordijnen

Lasgordijnen Oranje

Bestelnr.	Afmeting (cm)	
254526302	H 160 x B 140	45,00
254507153	H 180 x B 140	49,00
254507154	H 200 x B 140	54,00
254507155	H 220 x B 140	65,00
254507156	H 240 x B 140	77,00
254507157	H 260 x B 140	84,00
254507158	H 280 x B 140	92,00
254507159	H 300 x B 140	98,00

Lasgordijnen Groen 6

Bestelnr.	Afmeting (cm)	
254507161	H 160 x B 140	45,00
254507162	H 180 x B 140	49,00
254507163	H 200 x B 140	54,00
254507164	H 220 x B 140	65,00
254507165	H 240 x B 140	77,00
254507166	H 260 x B 140	84,00
254507167	H 280 x B 140	92,00
254507168	H 300 x B 140	98,00

Lasgordijnen Groen 9

Bestelnr.	Afmeting (cm)	
254507173	H 160 x B 140	45,00
254507174	H 180 x B 140	49,00
254526400	H 200 x B 140	54,00
254507176	H 220 x B 140	65,00
254507177	H 240 x B 140	77,00
254507178	H 260 x B 140	84,00
254507179	H 280 x B 140	92,00
254526308	H 300 x B 140	98,00

Lasgordijnen Brons

Bestelnr.	Afmeting (cm)	
254526303	H 160 x B 140	45,00
254507170	H 180 x B 140	49,00
254501187	H 200 x B 140	54,00
254526304	H 220 x B 140	65,00
254524768	H 240 x B 140	77,00
254526305	H 260 x B 140	84,00
254526306	H 280 x B 140	92,00
254526307	H 300 x B 140	98,00

Lasgordijnen

- Goedgekeurd volgens ISO EN 25980
- Standaard 140 cm breed
- Volledig omzoomd
- 7 ophangogen elke 20 cm aan één 140 cm zijde
- Drukknopen elke 40 cm aan beide zijkanten
- Worden geleverd met 7 stalen haken

Andere kleuren en afmetingen op aanvraag leverbaar



Slijpgordijnen Clear (transparant)

Bestelnr.	Afmeting (cm)	
254507141	H 160 x B 140	47,00
254507142	H 180 x B 140	51,00
254507143	H 200 x B 140	56,00
254507144	H 220 x B 140	68,00
254507145	H 240 x B 140	75,00
254524260	H 260 x B 140	83,00
254526309	H 280 x B 140	90,00
254507146	H 300 x B 140	97,00

Lasparasol WK

Stevige lasparasol met waterafstotend en vlamwerend doek van ± 350 gr/m² dat alle weersinvloeden kan weerstaan. Voorzien van windvanger. Draagtas inbegrepen.

Ø 2.2 meter.
Bestelnr. 254534418 142,25

Ø 3.0 meter.
Bestelnr. 254534419 201,75



Lasparasol

Lasparasols, 10 baleinen van 4.5 mm, voorzien van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1.5 mm (binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met 100% waterdicht, schimmelwerend en vlamvertragend polyester. Kleur blauw.

Ø 2.5 meter.
Bestelnr. 255803404 277,55

Ø 3.0 meter.
Bestelnr. 255803405 433,-

Opvouwbare lastent
In 5 seconden opgezet

Deze kubustent is in 5 seconden op te zetten en het frame zit aan het tentdoek vast zodat het zoekraken van onderdelen onmogelijk is. De aluminium scharnierplaten waar de stokken in samenkomen zijn van de beste kwaliteit. Geleverd in luxe draagtas.

Vierkant 180 x 180 x 200 cm	**Bestelnr. 259937941**	725,-
Vierkant 250 x 250 x 200 cm	**Bestelnr. 259945596**	925,-
Zeshoekig 250 x 270 x 200 cm	**Bestelnr. 259944076**	1125,-



Lastent 200 x 190 x 200 cm


Het doek van deze lastent kan aan de voor- en achterzijde opengeslagen worden. De openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit wordt vergroot dankzij de slijkranden van 20 cm. Het tentdoek is gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met aan beide zijde gecoated PVC. De tent heeft een breedte van 190 cm, diepte van 200 cm, zijhoogte van 200 cm en een middenhoogte van 220 cm.

Bestelnr. 254529019

758,00




Laserlascabines voor industrieel gebruik

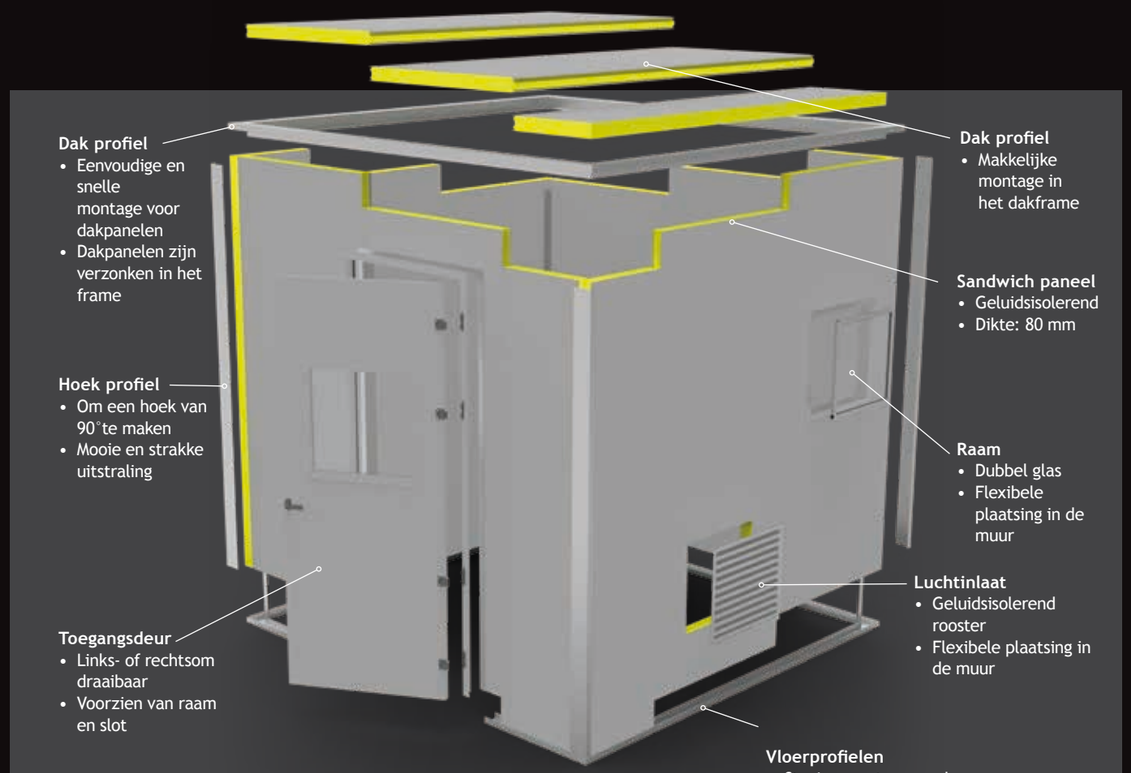

Laserlascabine Cepro-UniSonic (meerdere afmetingen leverbaar.)
Bestelnr. 259962121

Prijs op aanvraag

• Grote afmetingen • Makkelijk te bouwen • Verschillende opties • Universeel gebruik

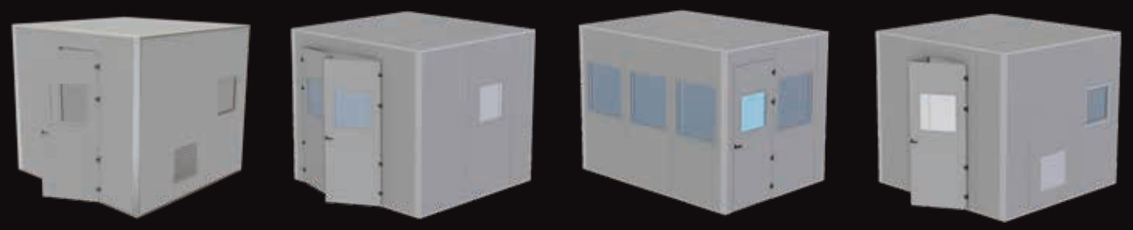

Voordelen

- Multifunctioneel gebruik op diverse werkplekken
- Naadloze installatie met tand- en groefsysteem
- Eenvoudig toe te voegen: ramen, deuren, luchtinlaten, enz.

Toepassingen

- Spuitcabine
- Slijpcabine
- Opslagruimte
- Tijdelijke kantoorruimte
- Laserruimte

Specificaties

- Materiaal: EPS met stalen beplating
- Dikte: 80 mm
- Kleur: RAL 9006
- Gewicht: 10,4 kg/m²
- Verbindingspanelen met tand en groef
- Standaard hoogtes: 270 cm of 390 cm

Slijpdeken Weldkar AP T 500

Slijpdeken voor verticaal gebruik. Deze slijpdeken is geschikt voor lichtere slijpwerkzaamheden. Glasvezeldoek met een grijze vlamvertragende PU-coating aan één zijde.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550˚C
- Piektemperatuur: 600˚C
- Gewicht: 475 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.	
200 x 100 cm	255042236	39,25
200 x 200 cm	255042235	73,00
200 x 300 cm	255042234	112,00

Afname per rol van 50 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003613 9,75 p/m¹

Las-Slijpdeken Weldkar PA T 750

Allround las-slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. De Weldkar PA is een glasvezeldoek en tweezijdig gecoat met anorganische hoogtemperatuurcoating. De coating verhoogt de schuifweerstand en bindt de glasvezeldeeltjes. Asbestvrij.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 700˚C
- Piektemperatuur: 750˚C
- Gewicht: 700 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003615	40,25	300 x 300 cm	255041805	286,75
200 x 100 cm	255003619	70,25	400 x 300 cm	255003638	434,25
200 x 200 cm	255003625	136,50	400 x 400 cm	255034028	579,00
200 x 300 cm	255003629	196,50			

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003611 23,50 p/m¹

Slijpdeken Weldkar AT T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik. Glasvezeldoek voorzien van een 2-zijdige PU-coating voor verhoging van slipvastheid en stevigheid.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550˚C
- Piektemperatuur: 600˚C
- Gewicht: 720 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003616	30,50	300 x 300 cm	255003635	200,50
200 x 100 cm	255003623	46,25	400 x 300 cm	255003639	300,50
200 x 200 cm	255003626	92,25	400 x 400 cm	255018521	398,00
200 x 300 cm	255003630	136,50			

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1.0 mtr. **Bestelnr. 255003612** 15,75 p/m¹
Afname per rol van 50 mtr., breedte 1.5 mtr. **Bestelnr. 255029190** 26,00 p/m¹

Slijpdeken Weldkar KR T 600

Allround slijpdeken voor verticaal gebruik, bijvoorbeeld als slijpgordijn. Asbestvrij. De Weldkar KR is een glasvezeldoek en eenzijdig gecoat met polyurethane. Omzoomd met Kevlar garen.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 550˚C
- Piektemperatuur: 600˚C
- Gewicht: 690 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003617	26,75	300 x 300 cm	255003636	163,25
200 x 100 cm	255003620	40,25	400 x 300 cm	255003640	227,00
200 x 200 cm	255003627	81,00	400 x 400 cm	255042233	271,75
200 x 300 cm	255003631	116,00			

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1.0 mtr. **Bestelnr. 255005616** 12,25 p/m¹
Afname per rol van 50 mtr., breedte 1.5 mtr. **Bestelnr. 255041971** 19,75 p/m¹



Weldkar AP T 500 Weldkar AT T 600 Weldkar KR T 600 Weldkar PA T 750 Weldkar HE T 900 Weldkar OL T 1300 Gold Weldkar SA T 1300

Las- en slijpdeken Weldkar HE T 900

Las- en slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik. Uitermate geschikt bij hoge temperaturen en bij hoge mechanische belasting. De Weldkar HE is een glasvezeldoek voorzien van een dubbelzijdige PU-coating als ook een organische coating voor kortdurende hoge belastingen.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 750˚C
- Piektemperatuur: 900˚C
- Gewicht: 1200 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255003614	57,25	300 x 300 cm	255003633	431,50
200 x 100 cm	255003618	100,75	400 x 300 cm	255003637	623,00
200 x 200 cm	255003624	209,75	400 x 400 cm	255002582	821,00
200 x 300 cm	255003628	286,75			

Afname per rol van 25 mtr., breedte 1 mtr.
Bestelnr. 255003610 39,25 p/m¹

Laskussen

Voor een comfortabele werkhouding en gezonde knieën.

Piektemperatuur 550˚C.
Afmetingen: 50 x 50 x 8 cm.

Bestelnr.
255020491
104,00



Las- en slijpdeken Weldkar OL T 1300 Gold

Las- en slijpdeken voor horizontaal en verticaal gebruik, voor het opvangen van lasdruppels en gutsen. Vervaardigd uit hoogwaardig milieuvriendelijk silicaat weefsel. Coating op minerale basis.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1000˚C
- Piektemperatuur: 1300˚C
- Gewicht: 1150 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
90 x 100 cm	255003644	61,75	180 x 300 cm	255003622	313,25
90 x 200 cm	255020492	105,00	270 x 300 cm	255003632	463,75
180 x 200 cm	255003621	223,00			

Afname per rol van 50 mtr., breedte 0.90 mtr. **Bestelnr. 255003643** 45,00 p/m¹

Las- en slijpdeken Weldkar SA T 1300

Allround las- en slijpdeken gemaakt uit non-woven krasvrij carbon vilt en is vrij van asbest en keramische vezels. Deze lasdeken is zeer flexibel en ook goed te gebruiken in kleine ruimtes. Alleen geschikt als isolatiedeken bij temperaturen onder de 200 graden.
- Langdurige temperatuurbestendigheid: 1300˚C
- Gewicht: 420 gr/m²

Afmeting	Bestelnr.		Afmeting	Bestelnr.	
100 x 100 cm	255034571	46,75	200 x 200 cm	255034573	181,25
200 x 100 cm	255034572	91,50	200 x 300 cm	255034574	270,50

Afname per rol van 10 mtr., breedte 2 mtr. **Bestelnr. 255034575** 758,00
Afname per rol van 50 mtr., breedte 2 mtr. **Bestelnr. 255034576** 3575,00

VERSTAND VAN RENTALXPERT LASSEN EN VERHUUR

..... dé specialist in verhuur van las- en snijapparatuur!

Bekijk onze verhuurproducten op www.rentalxpert.nl

MAGAZINE VERHUUR



Lasmanipulatoren met een draagvermogen van 50 tot 8000 kg leverbaar!




SPS Power 76 / SPS Power 76HC

Stationaire lasmanipulator met een maximaal draagvermogen (horizontaal) van 100 kg. Uitgerust met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid van de opspantafel.
Tafeldiameter: Ø 300 mm. Netspanning: 230 Volt.

Bestelnr. 700549226 *(SPS Power 76)* **1.549,-**

Bestelnr. 700549227 *(SPS Power 76HC - Met tafeldoorlaat van Ø 50 mm)* **1.881,-**

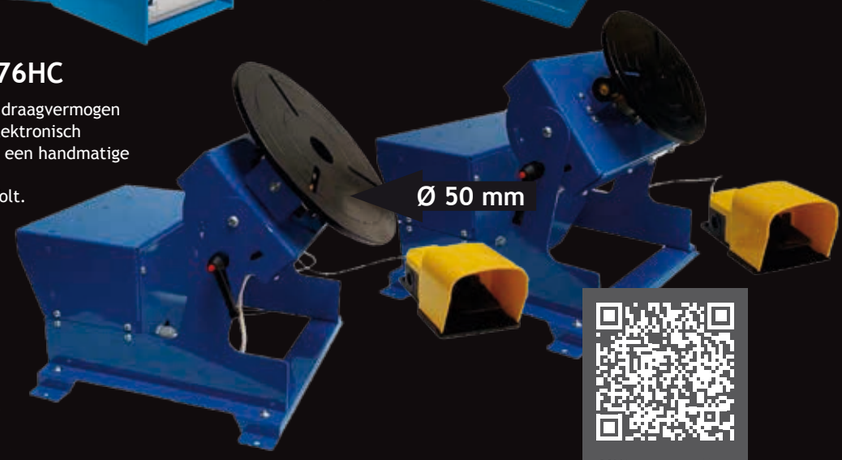

Kijk voor alle modellen op onze website

Rollenbanken met draagvermogen van 1200 tot 25000 kg leverbaar!



De juiste verbinding tussen kwaliteit en prijs

De professionele las- & opspantafels van Weldkar worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355 MC volgens de norm EN 10025. Door een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht en zwaar werk. Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray.

Een lastafel, ook wel opspantafel genoemd, is een onmisbaar hulpmiddel voor iedere professionele lasser. Met de opspantafel is het mogelijk om lasconstructies in de uiteindelijke vorm op te spannen, om ze vervolgens gemakkelijk af te lassen. De opspantafels van Weldkar zijn beschikbaar met boringsgaten van Ø 28 mm diameter. Door de opspangereedschappen te gebruiken in combinatie met de lastafel neemt de productiviteitsverbetering verder toe. De gereedschappen zijn zowel in een set als los verkrijgbaar. Door het grote aantal beschikbare hulpstukken wordt ieder probleem opgelost en kunt u met elke vorm metaal makkelijk uit de voeten.

De boringsrasters van 100 mm (Ø 28 mm systeem) zijn bij las- & opspantafels de meest voorkomende. De sleuven van de bouwdelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.


- Boringsgaten Ø 28 mm
- Afstand tussen boringsgaten 100 mm
- Afstand tussen boringsgaten (zijwanden) 100 mm
- Rasterafstand 100 mm
- Zijwanden hoogte 200 mm
- Maximaal belastbaar tot 3000 kg
- Materiaaldikte 15 mm
- Basishardheid ongeveer 220-270 Vickers
- Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0.5 mm)
- Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
- Gegraveerde schaalverdeling in het rooster 100 x 100 mm
- Verstelbare steunen (standaarduitrusting) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
- Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten ca. 880-930 mm

Lastafel Weldkar Ø28 - Vast

Bestelnr.	Afmeting	Tafelpoten	
257556576	1000 x 1000 x 15 mm	4	1.749,-
257556577	1500 x 1000 x 15 mm	4	2.120,-
257556578	2000 x 1000 x 15 mm	4	2.570,-
257556579	2400 x 1200 x 15 mm	6	3.585,-
257556580	3000 x 1500 x 15 mm	6	4.665,-

Lastafel Weldkar Ø28 - Verrijdbaar

Bestelnr.	Afmeting	Tafelpoten	
257556581	1000 x 1000 x 15 mm	4	1.940,-
257556582	1500 x 1000 x 15 mm	4	2.315,-
257556583	2000 x 1000 x 15 mm	4	2.765,-
257556584	2400 x 1200 x 15 mm	6	3.880,-
257556585	3000 x 1500 x 15 mm	6	4.960,-

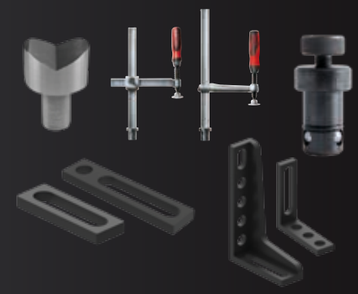

Lastafel toebehorenset standaard

Met dit toebehorenset heeft u een veelvoud aan gereedschappen in handen om de werkstukken in diverse mogelijkheden op te spannen. Uiteraard is dit set ook uit te breiden met een keur aan andere toebehoren. Zie onze website voor een uitgebreid overzicht.

Omschrijving	Aantal
Spanklem vast 300/140 mm	4
Spanklem variabel 300/175 mm	2
Snelspanbout	12
Prisma ø 58 mm - 130°	2
Aanslag 150	4
Aanslag 225	4
Winkelhaak 185 x 175 mm	2
Winkelhaak 300 x 190 mm	2

Bestelnr. 257554758 **1.499,-**



Verrijdbare wagen voor toebehoren

Met deze verrijdbare Weldkar toebehorenwagen heeft u al uw opspangereedschappen netjes, handig en overzichtelijk gerangschikt binnen handbereik.

Deze verrijdbare toebehorenwagen is snel te transporteren naar de werkplek.

Bestelnr. 257556575 (excl. toebehoren) **685,-**

Spanklem vast 300/140 mm
257554731 **70,85**

Spanklem variabel 300/175 mm
257554730 **104,74**

Spanklem snelspanner 300/140 mm
257554765 **121,68**

Spanklem draaibaar (adapter)
257554746 **97,34**
Verlengstuk TWX voor spanklem draaibaar
257554745 **42,77**

Spanner horizontaal STC-HH 70
257554747 **40,21**

Spanner schuifstang STC-IHH 25
257554748 **41,14**

Aanslag excentrisch Ø 100 mm
22,74 257554337

Gradenboog
257554531 **64,79**

Aanslag 150 mm
257554426 **28,95**

Aanslag 225 mm
257554338 **32,34**

Aanslag 260 mm
257554427 **40,58**

Aanslag 500 mm
257554428 **55,30**

Platte winkelhaak 275 x 150 mm
257554533 **60,06**

Platte winkelhaak 320 x 150 mm
257554532 **66,55**

Platte winkelhaak 350 x 250 mm
257554534 **76,31**

Winkelhaak 185 x 175 mm
257554339 **85,14**

Winkelhaak 300 x 190 mm
118,33 257554429

Winkelhaak 450 x 250 mm
257554342 **154,23**

Winkelhaak 275 x 500 x 175 x 100 mm
257554367 **270,19**

Graden Winkelhaak 200 x 200 mm
257554340 **124,99**

Verlengstuk tafel 1000 x 100 mm
257554336 **255,99**

Verlengstuk tafel 1000 x 200 mm
257554343 **334,98**

Adapter t.b.v. Spanner Spanopzetstuk
257554749 **33,89**

Snelspanbout
257554335 **42,90**

Spanopzetstuk variabel TW28VAD
257554732 **53,64**

Prisma ø 58 mm - 130°
257554347 **24,12**

Borstel Ø 30 mm
20,25 257556590

Bevestigingspin t.b.v. tafels koppelen
257554435 **19,53**

Handspray flacon 500 ml (leeg)
251553339 **11,48**
Antispat Protec CE15L 10 liter
251527665 **75,76**

Ontvetter Kroon-O-Sol, blik à 5 liter
251556531 **76,70**

Koppen voor Tri-Stand & Tri Folding Stand

V-kop staal
Bestelnr. 708545882
24,90



Kop met RVS rollers
Bestelnr. 708545884
91,80



RVS kogelrolkop (voor montage op V-kop)
Bestelnr. 708545887
97,20



Kop met cilinderrol
Bestelnr. 708545888
91,80



Kop met stalen rollers
Bestelnr. 708545883
75,60



Kop met nylon rollers
Bestelnr. 708545885
86,40



RVS overschuifplaatjes (voor V-kop)
Bestelnr. 708545889
48,60



Pijpschraag Duo Stand

Stevige pijpschraag met een draagcapaciteit van 2400 kg.
In hoogte instelbaar van 74 tot 109 cm.
Opties zijn met een snelkliksysteem te wisselen. Standaard geleverd zonder kop.

Bestelnr. 708545861
253,80



Koppen voor Duo Stand

Stalen wielen
Bestelnr. 708545875
75,60



Nylon wielen
Bestelnr. 708545877
86,40



RVS wielen
Bestelnr. 708545876
91,80



RVS kogelrolkop
Bestelnr. 708545879
108,-



Pijpsteun Tri-Stand & Tri Folding Stand

vast of opvouwbaar

Vaste of opvouwbare pijpsteun van slechts 11.3 kg met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een draadspindel.

Hi-Pro Jack vast, met V-kop
Bestelnr. 708545880
138,75

Fold Jack opvouwbaar, met V-kop
Bestelnr. 708545881
159,-





Pijpsteun Giant Jack met V-kop (Five leg)

(exclusief 5 verrijdbare zwenkwielen)

De Giant Jack is uitgerust met 5 benen en een V-Kop en is ideaal voor buizen met een grote diameter (tot 36") en de V-kop kan worden uitgerust met meerdere opties.

Kenmerken:
- De stalen zwenkwielen met massieve naaf verhogen de veiligheid en duurzaamheid
- Capaciteit zonder zwenkwielen 2265 kg
- Capaciteit met stalen zwenkwielen 1135 kg
- Werkhoogte met zwenkwielen: 812,8 - 1.117.6 mm
- Werkhoogte met alleen krik: 609,6 - 914,4 mm
- Minimale - maximale buisdiameter 25.4 - 914.4 mm



Bestelnr. 708556908
412,36



Wielset, 5 stuks
Bestelnr. 708556913
418,61



Rollers Staal
Bestelnr. 708556909
75,60



Rollers RVS
Bestelnr. 708556910
113,40



Kogelrollers RVS
Bestelnr. 708556911
145,80



Rollers Nylon
Bestelnr. 708556934
91,80



Plaat RVS
Bestelnr. 708556935
102,60



Kettingslot
Bestelnr. 708556912
108,-

Six-foot

De Six-foot opvouwbare pijpsteun is ideaal voor het vasthouden en waterpas zetten van pijpen op hoge plaatsen. Met een maximale hoogte van 1829 mm en een minimale hoogte van 991 mm kan de Six-foot pijpsteun voor vele toepassingen worden gebruikt.

De Six-foot-krik is opvouwbaar en kan gemakkelijk worden meegenomen, waardoor hij in kleine ruimtes past tijdens het transport.

Kop met Stalen rollers,
Bestelnr. 708546064
240,08



Opsteekmodellen voor V-kop



Kop met Stalen rollers,
Bestelnr. 708546064
59,40



Kop met RVS rollers
Bestelnr. 708546065
81,00



Kop met Nylon rollers
Bestelnr. 708546066
70,20

Pijpklem PDQ Fit-Up

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

- Standaard
- Voor RVS
- Werkplaats/montage

Pijpklem 1" - 3"
Bestelnr. 708556869
113,40

Pijpklem 2" - 6"
Bestelnr. 708556870
151,20

Pijpklem 6" - 14"
Bestelnr. 708556871
221,40





Set voor RVS pijpklem Gold

T.b.v. pijpklem Gold. Dit maakt alle contactpunten van de klem roestvrijstaal, om vervuiling van de buis te elimineren.





RVS-set 1" - 3"
Bestelnr. 708547989
43,20

RVS-set 2" - 5"
Bestelnr. 708547990
54,-

RVS-set 3" - 7"
Bestelnr. 708547991
54,-

RVS-set 5" - 9"
Bestelnr. 708547992
64,80

RVS-set 9" - 14"
Bestelnr. 708547993
64,80

E-Z Fit pijpklem Gold

Snelspanklem voor het in lijn positioneren van pijp/pijp en pijp/lasfittingen.

• Heavy duty • Voor staal • Industrie • Meest verkocht

Pijpklem 1" - 3"
Bestelnr. 708546077
156,60


Pijpklem 2" - 5"
Bestelnr. 708546078
199,80

Pijpklem 3" - 7"
Bestelnr. 708546079
232,20

Pijpklem 5" - 9"
Bestelnr. 708546080
297,-

Pijpklem 9" - 14"
Bestelnr. 708546081
415,80









Zuurstofanalyser

- Zelfkalibrerend
- Minimum wachttijd:
  Het apparaat vertelt precies wanneer de resterende zuurstofconcentratie van een spoelgas laag genoeg is om het lassen te starten. U hoeft niet langer te vertrouwen op ruwe schattingen. Dit bespaart zowel tijd en gas.
- Minder verbruik spoelgas:
  Exacte controle van de resterende zuurstof voorkomt onnodige purge gasverbruik en stelt u in staat om zuurstof-vrije lasnaden te produceren.
- Top-kwaliteit lasnaden:
  Top kwaliteit is gegarandeerd, te vroeg lassen en dus poreus, gekleurde of zelfs verkoolde lasnaden kunnen worden vermeden.
- Duplex / RVS:
  De Handy Purge Weld Purge Monitor kan worden gebruikt voor alle roestvrijstaal, duplex en bepaalde titanium lastoepassingen.

Machine wordt compleet geleverd:
- Handy Purge Weld Purge Monitor
- 1 meter slang met flow adapter
- RVS meter
- Vacuüm handpomp
- Opberg koffer
- Handleiding

Bestelnr. 708546084
578,66



Ontdek het volledige assortiment Genset stroom- en lasaggregaten

Sinds 2022 hebben we duurzamere en efficëntere oplossingen ontwikkeld om de uitstoot van las- en stroomaggregaat rook te verminderen en tegelijkertijd uitstekende prestaties te garanderen. Onze stroom- en lasaggregaten zijn verkrijgbaar in vele lay-outs en met een breed scala aan accessoires op aanvraag om te voldoen aan de verschillende behoeften in alle omgevingsomstandigheden en delen van de wereld.

GenSet maakt gebruikt van de beste merken motoren, zoals Yanmar, Honda, Lombardini, Perkins, Kubota en Deutz. Doordat GenSet daarnaast alles zelf fabriceert en samenstelt is het mogelijk om klantspecifieke las- en stroomaggregaten te leveren. De lasdiesels zijn ontwikkeld voor gebruik onder zware, extreme omstandigheden.

Stage V: UE2016/1628 voor mobiele apparatuur

De Europese verordening 2016/1628 (STAGE V) is in 2019 in werking getreden en is een nieuwe stap in de richting van de beheersing van de gasvormige emissies van motoren voor mobiel gebruik.

Het aanbod van de benzine of diesel aangedreven aggregaten varieert van:

- DC lasaggregaten van 165 A tot 800 A, uitgerust met één, twee of vier onafhankelijke lasstations;
- AC stroomaggregaten van 1 kVA tot 2.000 kVA met handmatige of automatische werking.



Kijk voor alle stroom-aggregaten op onze website

GenSet generatoren, met een breed vermogensbereik van 3 kVA tot 2000 kVA

Deze zijn ontworpen om optimale prestaties en veelzijdigheid te garanderen. Deze verscheidenheid aan vermogens maakt ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van kleine huishoudelijke behoeften tot de vereisten van grote industriële installaties.

GenSet motor aangedreven lasapparaten, ontworpen voor professionele toepassingen, combineren veelzijdigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie.



Deze machines zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en met een ruime keuze aan accessoires op aanvraag, en zijn ideaal voor elke lasvereiste in elke omgeving en overal ter wereld. Het vermogensbereik varieert van 165 tot 800 ampère in gelijkstroom, met speciale opties zoals versies met twee onafhankelijke lasstations.



Kijk voor alle lasaggregaten op onze website

Alles-in-1 bescherming
voor zeer veeleisende werkomstandigheden
Adflo systeem

De Adflo heeft een deeltjesfilter en kan eenvoudig worden uitgebreid met een geur dan wel gas- en dampfilter. Daardoor biedt hij bij uiteenlopende lasklussen optimale bescherming. Groot voordeel van de Adflo is de compacte, ergonomische vormgeving. Het systeem werkt met een herlaadbare, interne batterij en heeft geen uitstekende hoeken. Daardoor is het zeer geschikt voor kleine ruimtes. Het opladen van de batterij gebeurt in slechts vier uur en de Adflo kan ondertussen gewoon worden gebruikt.





Overschakelen met slechts één tik

Tik op de zijkant van de lashelm, met of zonder handschoen, om eenvoudig te schakelen tussen slijp- (of snij) modus en lasmodus.

Schakel snel tussen de modi (GRIND/CUT en WELD) door simpelweg met uw hand op de zijkant van de helm te tikken - zelfs als u handschoenen draagt.

De TAP-functie is robuust en intuïtief en kan, wanneer nodig, worden gedeactiveerd door simpelweg op de knoppen van het ADF te drukken.

De TAP-functie is ingebouwd in de G5-01/03TW en G5-01/03VC lasfilters en kan door de knoploze bediening helpen om de productiviteit te verbeteren.



1
Gebruik de interface op het filter om in te stellen of u de TAP-functie wilt gebruiken voor de slijp- of snijmodus.



2
TIK 3 keer op de zijkant van de lashelm om te schakelen tussen de GRIND- en WELD-modus of CUT- en WELD-modus.



3
Het filter schakelt over naar de gewenste instelling.



4
Tik nogmaals en het filter schakelt terug naar de lasmodus.

Lashelm Speedglas G5-03 E

De 3M Speedglas G5-03 E Lashelm is een veelzijdige, kosteneffectieve lashelm met 3M Speedglas-merkkwaliteit. Beschikt over de instelbare kleuren 8-12 en kleur 3.

Bestelnr. 180562108 **276,20**



Lashelm 9100MP met Adflo Systeem



Lashelm met veiligheidshelm. Beschermt ademhaling, hoofd, ogen, gelaat en gehoor. Alles-in-één lasbescherming voor zeer veeleisende werkomstandigheden.
Geschikt voor de zware arbeids-omstandigheden op scheepswerven en bouwplaatsen. Ook leverbaar met Versaflo V-500 of TH3 kit.

Lashelm 9100MP - X
groot venster
Bestelnr. 180539308 + 180527476 **2669,31**

Lashelm 9100MP - XXi
extra groot venster
Bestelnr. 180539308 + 180543207 **2810,32**



Geschikt voor:
- De meeste lasprocessen, zoals: MMA (Stick), MIG/MAG, TIG, TIG met lage stroomsterkte
- Snijden / Slijpen

3M Speedglas lashelm G5-03 Pro

Bent u een professionele lasser die verschillende las- en slijpwerkzaamheden uitvoert? Dan hebt u een lashelm nodig die veelzijdig is, zodat u geen compromissen hoeft te doen aan functies, prestaties OF veiligheid. Daarom is de 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-03 ontworpen. De flexibiliteit waardoor u beter presteert!

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
180560748	Lashelm G5-03 Pro, met lasfilter G5-01/03 TW	€ 694,71
180560749	Lashelm G5-03 Pro, met lasfilter G5-01/03 VC	€ 828,68

3M Speedglas lashelm G5-03 Pro Air

Dit product draagt bij aan de bescherming van de ogen en het gezicht van de drager tegen vonken, spatten, schadelijke ultraviolette straling (UV) en infrarode straling (IR) als gevolg van bepaalde vlambooggaslasprocessen. Tevens beschermt de G5-03 Pro Air lashelm bij gebruik met een goedgekeurde luchttoevoereenheid ook tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht.

Lasveiligheid staat centraal
De 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-03 Pro Air is TH3 (CE)*-gecertificeerd.
Dit beschermingsniveau vermindert de blootstelling aan ademhalingsrisico's tijdens het lassen aanzienlijk wanneer de lashelm continu wordt gebruikt.

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
180561383	Lashelm Speedglas G5-03 Pro Air VC Adflo + tas	€ 2360,31
180561463	Lashelm Speedglas G5-03 Pro Air TW Adflo + tas	€ 2226,02

3M Speedglas automatische lashelm met verse luchtsysteem G5-01



Het grote (104 x 170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekend zicht naar boven, beneden en rondom. Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01 helmsysteem u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten. Stel uw helm opnieuw in met behulp van onze vele extra accessoires om de juiste bedekking voor uw hoofd, nek en schouders te hebben. Met het juiste type filter beschermt het Adflo ademhalingssysteem u op effectieve wijze tegen zowel deeltjes als gassen - allemaal in één systeem. Het slanke profiel en ergonomische ontwerp maakt het gemakkelijker om in krappe ruimten te werken.

Uitvoeringen
Standaard met Heavy-Duty batterij.

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
180553105	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter + starterskit	€ 2765,00
180553106	Lashelm G5-01VC Adflo, met lasfilter	€ 2553,28
180553107	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter + starterskit	€ 2574,75
180553108	Lashelm G5-01TW Adflo, met lasfilter	€ 2435,21
180553109	Lashelm G5-01 Adflo, met starterskit (excl. lasfilter)	€ 2058,54
180553110	Lashelm G5-01 Adflo (excl. lasfilter)	€ 1839,12

Starterskit voor de G5-01 helm, bestaande uit:
- Drie soorten zweetbandjes: zacht katoen, badstof en leer
- Twee binnenbeschermruiten en vier standaard buitenbeschermruiten
- Eén heldere reservevizierplaat*
- Eén beschermhoes voor ademslang
- Een reservegelaatsafdichting

Speedglas Persoonlijke bescherming








Adflo accessoires en reserveonderdelen



81,11
Bestelnr. 180516199


61,41
Bestelnr. 180522586



116,04
Bestelnr. 180550750


111,27
Bestelnr. 180516200


59,24
Bestelnr. 180531868


23,69
Bestelnr. 180505900


136,45
Bestelnr. 180516202


60,31
Bestelnr. 180531870


15,53
Bestelnr. 180516196


178,55
Bestelnr. 180559714

Uitgebreide hoofdbedekking en nekbescherming


113,88
Bestelnr. 180553185

263,99
Bestelnr. 180553158


69,42
Bestelnr. 180553186



75,71
Bestelnr. 180553184


120,23
Bestelnr. 180553178



146,23
Bestelnr. 180553159


99,61
Bestelnr. 180510463

Veiligheidshelm en adapters Excl. lasfilter.


236,16
Bestelnr. 180562778

57,29
Bestelnr. 180563162


261,03
Bestelnr. 180562779

57,29
Bestelnr. 18056163

Hoofddeksel en nekbescherming


53,04
Bestelnr. 180510168



83,05
Bestelnr. 180527472


77,80
Bestelnr. 180501682



23,46
Bestelnr. 180553157



85,13
Bestelnr. 180553154



80,23
Bestelnr. 180553156



84,11
Bestelnr. 180553152


Zweetbandjes



28,20
Bestelnr. 180504391


17,20
Bestelnr. 180505744


25,62
Bestelnr. 180510418


27,68
Bestelnr. 180553193


21,38
Bestelnr. 180553202


24,31
Bestelnr. 180553203

Lasfilters


735,45

Cassette G5-01/03VC, kleur 3/5 en 8-14
Bestelnr. 180560807


262,93

Cassette G5-03 E, G5-01/03NC kleur 3, 8-12
Bestelnr. 180562837


625,06


Cassette G5-01/03TW, kleur 2,5/5 en 8-13
Bestelnr. 180560806


41,02

Cassette G5-01/03, passief lasfilter, kleur 11
Bestelnr. 180553118


Cassette G5-02, lasfilter 76 x 150 mm kleur 8-12
Bestelnr. 180555765
1289,13

Binnenruit en leesglazen


32,33

Bestelnr. 180510476
Bestelnr. 180510477
Bestelnr. 180510478
Bestelnr. 180510479

26,75
Bestelnr. 180527246
*Voor G5-0/03NC filter

29,83
Bestelnr. 180527247
*Voor G5-0/03VC en G5-01/03TW filter

Beschermruit buitenzijde

Bestelnr. 180527242 46,42
Bestelnr. 180527243 78,55
Bestelnr. 180545812 69,62
Bestelnr. 180527473 73,29

111,79
Bestelnr. 180553192

49,90
Bestelnr. 180555762

28,37
Bestelnr. 180555763

26,36
Bestelnr. 180555788

Werklamp

268,19

TL-kit , incl. lamp, kabelhouder, kabel en batterij
Bestelnr. 180563164

261,36

Werklamp-kit G5-01 incl. lamp, ruit, kabel- en montage
Bestelnr. 180553172

Hoofdbanden

83,07

Hoofdband incl. montageonderdelen
Bestelnr. 180553250

73,74

Hoofdband incl. montageonderdelen
Bestelnr. 180555767

Onderdelen Speedglas Adflo Motor Unit

3M™ Versaflo™ M-serie hoofdkappen zijn lichtgewicht, compact en gemakkelijk te onderhouden en kunnen uw werknemers helpen beschermen tegen een verscheidenheid aan ademhalings- en impactgevaren, terwijl het comfort behouden blijft.

Kijk voor alle opties in de brochure



Versaflo M-207

Vizierhelm Versaflo M-207 met gelaatsafdichting, brandwerend

Bestelnr. 182552509

323,57

Versaflo™ M-306

Vizierhelm Versaflo M-306 met gelaatsafdichting, comfort

Bestelnr. 182533208

530,75

Versaflo™ M-307

Vizierhelm Versaflo M-307 met gelaatsafdichting, brandwerend

Bestelnr. 182533211

530,75

Versaflo™ M-407

Vizierhelm Versaflo M-407 met schouderbedekking, brandwerend

Bestelnr. 182536535

747,25

3M™ Versaflo™Vizier Serie M met Adflo™

Ademhalingssysteem en geïntegreerde hoofdbescherming

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	pos.		Brutoprijs
180505744	Zweetband, Katoen- zwart klittenband	2		€	17,20
180532964	Hoofdband achterste deel	1	17	€	14,82
180553835	Slang met geluidsdemper t.b.v. Adflo QRS TH3	1	9	€	137,95
180531868	Luchtslang QRS, verstelbaar van 52,5 - 85 cm	1	9	€	59,24
180531869	Luchtslang QRS, rubber - 77cm	1	9	€	110,01
180531870	Beschermhoes ademslang, vlamvertragend 90 cm	1	2	€	60,31
180555872	Luchtslang QRS, verstelbaar van 60 - 115 cm	1	9	€	67,31
182544026	Ademslang BT-20S t.b.v. M-107, Small - 70cm	1	9	€	81,04
182544027	Ademslang BT-20L t.b.v. M-107, Large - 95cm	1	9	€	82,12
182537039	Ademslang BT-30 t.b.v. Versaflo / Jupiter	1	9	€	101,04
180554961	Ademslang BT-40 t.b.v. Adflo	1	9	€	177,51
182559052	Luchtstroomdeflector M-116	1	4	€	102,27
182552077	Hoofdharnas M-150 t.b.v. M-100 helm	1	16	€	81,73
182547376	Voorhoofdafdichting versaflo M-154	1	3	€	38,38
182556968	Luchtstroomdeflector M-316 t.b.v. M300 en M400	1	11	€	51,13
182545692	Hoofdharnas M-350 t.b.v. M300 en M400	1		€	81,47
182552247	Voorhoofdafdichting M-354 t.b.v. M300 en M400	1	12	€	53,72
182556599	Vizierafdichting t.b.v. M400 (M-441)	1		€	42,22
182546956	Binnenkraag t.b.v. M-407 (M-444)	1		€	66,94
182546950	Schouderbedekking brandwerend t.b.v. M-407 (M-447)	1		€	250,24
182552039	Vizierframeset M-920	1	5	€	80,07
182545145	Vizierafdichting M-921 t.b.v. Versaflo M-serie	1	7	€	7,84
182538164	Vizier gecoat, Polycarb. M-107/207/307/407	5	6	€	241,52
182532354	Zelfklevend beschermfolie t.b.v. M-107/207/307/407	1	8	€	2,39
182540164	Gelaatsafdichting brandvertragend M937 t.b.v. M100/300	5	15	€	165,89
182556969	Comfortpad M-316 t.b.v. hoofdband M300 en M400	1		€	12,25
182531387	Zweetband t.b.v. HT-111/115/121/125/800-serie L-115	20	14	€	157,13
182552250	Draaimechanisme M-960 t.b.v. Versaflo M-Serie	2	13	€	68,92
182552641	Overvizierframe M-961	1		€	136,87
182552642	Overvizier M-967 UV/IR5, kleur goud	1		€	200,19
182541368	Bescherming brandvertragend t.b.v. helmschaal M-serie	1	1	€	47,66
182557501	Bescherming hoofd-nek-schouder M-973 t.b.v. M300	1		€	593,74
182560740	Hoofd-Schouderbedekking stralings-warmtebestendig t.b.v. M-400	1		€	566,51
182532741	Bescherming hoofd-nek-schouder M-976 t.b.v. M100 / M300	1	10	€	58,57
182563210	Gehoorbeschermer Peltor X2P3E, helmbevestiging, oranje	1	17	€	36,78
182563653	Gehoorbeschermer Peltor X4P3E, helmbevestiging, oranje	1	17	€	48,61



Versaflo M-307 met 3M adflo motorunit

In gevaarlijke omgevingen kunnen motoraangedreven ademhalingssystemen de gebruiker meer draagcomfort bieden.

Voor gebruik in industriële omgevingen.

Bestelnr. 182533211 + 180539313 **1778,55**

Startpakket 3M Versaflo TR-315E

(Stof)deeltjes, hinderlijke geuren)

In gevaarlijke omgevingen kunnen motoraangedreven ademhalings-systemen de gebruiker meer draagcomfort bieden. De 3M™ Versaflo™ motorunits passen de luchtstroom automatisch aan om de verzadiging van het filter te compenseren en gedurende de hele werkdag dezelfde hoeveelheid gefilterde lucht te leveren, zodat uw medewerkers prettig kunnen werken.

Leveringsomvang:
- TR-300 Turbo unit
- Filter stofdeeltjes (TR-3712E)
- Riem
- Batterij met hoge capaciteit
- Enkelvoudig laadstation
- BT-30 ademslang die zelf de lengte aanpast
- Debiet indicator

Bestelnr. 182533213



1391,76

Starterspakket 3M Versaflo TR-619E met Motorunit TR 600

(Stof)deeltjes, hinderlijke geuren, gassen en dampen)


Zoekt u een kant-en-klaarkit, maar heeft u een andere hoofdkap nodig? Begin met een Starterkit. In een starterkit zijn motorunits, accu's, riemen en andere gangbare componenten gebundeld, maar kunt u zelf de juiste hoofdkap en accessoires voor uw toepassing selecteren.

Leveringsomvang:
- BT-30 ademslang die zelf de lengte aanpast en een debiet indicator
- TR-602E Turbo unit
- A2P filter (TR-6310E)
- Filterdeksel
- Prefilters (10x)
- Vonkenvanger (2x)
- Riem
- Batterij met hoge capaciteit
- Enkelvoudig laadstation

Bestelnr. 182548961




2327,87

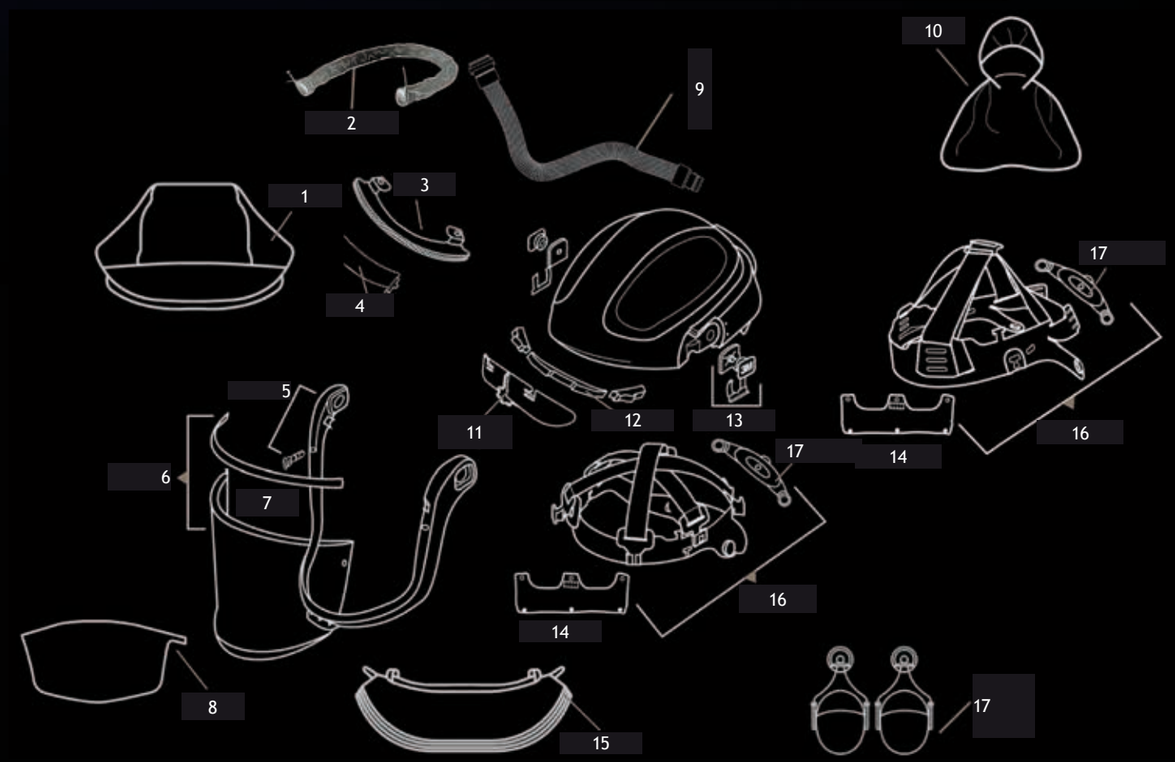

3M™ Versaflo™ Regelventiel V-500E

Bestelnr.	Omschrijving	Verp. pos.	Brutoprijs
182535680	Koppeling, lucht 3M Aircare CEJN ‘342’ 1/4’’ BSP male	1	€ 42,77
182535548	Regelventiel Versaflo V-500E + riem	1	€ 538,91
182544127	3M Aircare ACU-03 filtereenheid wandmontage	1	€ 994,06
182544128	3M Aircare ACU-04 filtereenheid vloermontage	1	€ 1.110,59
182529709	3M Aircare vervangingsfilter t.b.v. ACU-01/ACU-02	3	€ 257,07
182538685	Drukmeter 3M Aircare ACU-14	1	€ 115,58
182544119	3M Aircare vervangingsfilter t.b.v. ACU-03/ACU-04	1	€ 260,58
182554504	3M Aircare ACU-22, klembeugel	1	€ 54,37
182554506	3M Aircare ACU-24 metal bowl, stages 1-2	1	€ 108,59
182554507	3M Aircare ACU-25 metal bowl, stage 3	1	€ 100,53
182531933	Luchtslang 3M standaard, groen - 10 meter	1	€ 187,94
182537019	Luchtslang standaard, groen - 30 meter	1	€ 434,58
182547971	Luchtslang 3M Spiraalvormig Blauw - 7,5 meter	1	€ 296,46
182552728	Luchtslang 3M antistatisch + hoge temperatuur 10 meter	1	€ 546,57
180524772	Koppeling 2 uitgangen 3/8”BSP male/female tbv 3M filterset	1	€ 47,71
180536300	Koppeling 3 uitgangen 3/8”BSP male/female tbv 3M filterset	1	€ 105,55
182524773	Koppeling, lucht 3M Aircare CEJN ‘342’ 3/8’’ BSP female	1	€ 188,19
182557659	Koppelingsset met gegoten plug, 3/8-inch binnendraad BSP	1	€ 28,46
180531868	Luchtslang QRS Speedglas, verstelbaar van 52,5 - 85 cm	1	€ 59,24
180531869	Luchtslang QRS t.b.v. Speedglas Adflo/Versaflo, rubber - 77cm	1	€ 110,01

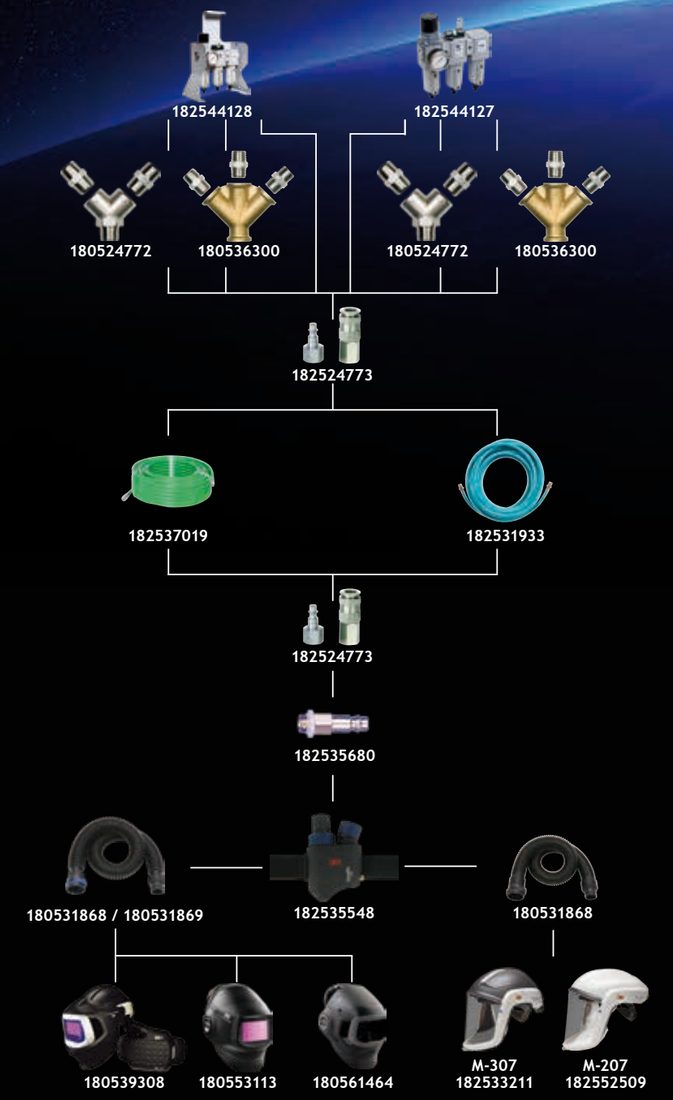

Voor maximale prestatie, bescherming en comfort is het van belang om de onderdelen regelmatig te controleren en tijdig te vervangen.

Code	Onderdeel	Type	Verp. per	9002 NC	Prijs	9100	Prijs	9100FX	Prijs	9100MP	Prijs	9100XXi	Prijs	SL	Prijs	100 S, V en P	Prijs	9000/ Flexview/ Utility	Prijs
1	Zilveren front Vervangen indien beschadigd	Standaard	1			180531594	39,08	180531872	40,36	180531872	40,36					180528407	16,49		
		XXi	1			180543999*	39,85					180543999*	39,85						
		9002(NC)/Utility	1	180547850	48,76														
2	Beschermruit buitenzijde Om de week vervangen	Standaard	5[1]/10	180512745	50,43	180527242	46,42	180527242	46,42	180527242	46,42	180527242	46,42	180523789[1]	35,31	180528400	37,11	180512745	47,58
		Krasvast	5[1]/10	180512746	73,83											180528401	61,21	180512746	73,83
		Extra krasvast+	10			180527243	78,55	180527243	78,55	180527243	78,55	180527243	78,55						
		Hittebestendig	10	180512747	80,25	180527473	73,29	180527473	73,29	180527473	73,29	180527473	73,29			180528402	62,65	180512747	80,25
3	Lasfilter Vervangen indien nodig	V	1			180527475	527,64	180527475	527,64	180527475	527,64								
		X	1			180527476	632,51	180527476	632,51	180527476	632,51								
		XXi	1			180543207*	773,52			180543207*	773,52	180543207*	773,52						
		100S-11	1																
		100V	1													180528399	231,48		
4	Speedglas batterijen Vervangen indien nodig		2	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21	180506124	13,21
5	Beschermruit binnenzijde Om de maand vervangen	V	5			180527245	24,40	180527245	24,40	180527245	24,40								
		X	5			180527246	26,75	180527246	26,75	180527246	26,75								
		XX	5			180527247	29,83	180527247	29,83	180527247	29,83	180527247	29,83						
		SL/100/9002V&D/Utility	5											180512748	22,82	180512748	22,82	180512748	22,82
		9002 X&XF	5	180512749	26,92													180512749	26,92
6	Gezichtsafdichting Minstens om de 2 maanden vervangen		1			180538382	101,26	180531858	100,71	180538895	99,55								
7	Hoofdbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	Standaard	1	180510169	64,67	180527472	83,05	180531861	62,01			180527472	83,05			180510169	64,67	180510169	64,67
		Extra lang	1					180531862	128,62										
8	Oor- en keelbescherming Minstens om de 2 maanden vervangen	Keelbescherming	1	180501682	77,80	180527471	75,34	180527471	75,34	180501682	77,80	180527471	75,34	180501682	77,80	180501682	77,80	180501682	77,80
		Oor- en keelbescherming	1	180510168	53,04									180510168	53,04	180510168	53,04	180510168	53,04
9	Hoofdband Vervangen indien nodig	Volledig	1	180540109	40,10	180528578	47,87	180528578	47,87	180545813*	436,47	180528578	47,87	180540109	40,10	180540109	40,10	180540109	40,10
		Voorkant	1			180532963	12,15	180532963	12,15			180532963	12,15						
		Achterkant	1			180532964	14,82	180532964	14,82	180532964	14,82	180532964	14,82						
10	Zweetband Minstens iedere maand vervangen	Fleece katoen	2	180505744	17,20					180505744	17,20			180505744	17,20	180505744	17,20	180505744	17,20
		Frotté badstof	2	180504391	28,20									180504391	28,20	180504391	28,20	180504391	28,20
		Frotté badstof G5 01/03	3			180553193	26,11	180553193	26,11			180553193	26,11						
		Lederen	1	180510418	25,62									180510418	25,62	180510418	25,62	180510418	25,62
11	Vizier ruit Om de maand vervangen	Standaard	5					180531859	79,34	180531859	79,34								
		Anti-damp	5					180531860	109,90	180531860	109,90								
12	Leesglas Vervangen indien nodig	Sterkte 1.0	1	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33	180510476	32,33
		Sterkte 1.5	1	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33	180510477	32,33
		Sterkte 2.0	1	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33	180510478	32,33
		Sterkte 2.5	1	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33	180510479	32,33
		Sterkte 3.0	1	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33	180526844	32,33

Weldvision One

Deze lichtgewicht Weldvision one automatische lashelm is de instapper van het Weldvision programma en toch heel compleet. Geschikt voor alle lasprocessen inclusief Tig (+ 2 Amp) en met slijpstand. Kleurinstellingen Din 4 t/m 8 (slijpen, plasmasnijden) en 9 t/m 13 (lassen) met apart in te stellen gevoeligheid en vertragingstijd. Uniek in zijn klasse is de instelknop aan de zijkant van de helm, waar je d.m.v. drukknop snel kunt wisselen tussen de verschillende processen en de kleursterkte kunt instellen, zonder de helm van je hoofd te halen. Helm is voorzien van cassette met ruim zichtveld en voorzien van hoofdband met 6 instelmogelijkheden voor extra comfort. 2 jaar garantie op de automatische cassette.

Kleursterkte bereik	:	**Din 4 t/m 8 en 9 t/m 13**
Standaard sterkte	:	**Din 4**
Afmetingen zichtveld	:	**100x60mm**
Sensoren	:	**4 stuks**
Zonnecellen	:	**ja + 2 x CR2032 batterij**
CE-classificatie	:	**V1 (1/1/1/1)**
Schakeltijd	:	**1/20.000 sec**
True view (kleurechtheid)	:	**ja**
Instelbare gevoeligheid	:	**ja**
Instelbare vertraging	:	**ja**
Geheugenmodus	:	**ja**



99,-

Bestelnr. 182063500



155,-

Bestelnr. 182063508

Weldvision Optima

Deze professionele lashelm van Weldvision voldoet aan de behoefte van de veeleisende lasser voor dagelijks gebruik. Snelle schakeltijd, licht in gewicht en zeer comfortabel. Dat laatste niet alleen door de 6-voudig in te stellen hoofdband, maar zeker ook door het XXL zichtveld van 104x104mm. Uiteraard te gebruiken voor alle lasprocessen (inclusief Tig vanaf 2 Amp), plasmasnijden en slijpen. Tevens zijn de gevoeligheid en de vertraging van de automatische cassette in te stellen, al naar gelang de behoefte van de gebruiker. Door middel van de druk- en draaiknop aan de zijkant van de helm, is het zeer eenvoudig te wisselen van lasproces en de juiste kleursterkte. Uw ideale lashulp voor perfect zichtwerk, inclusief 2 jaar garantie op de automatische cassette.

Kleursterkte bereik	:	**Din 4 t/m 8 en 9 t/m 13**
Standaard sterkte	:	**Din 4**
Afmetingen zichtveld	:	**104 x 104 mm**
Sensoren	:	**4 + 1 (omgevingslicht)**
Zonnecellen	:	**ja + 2x CR2032 batterij**
CE classificatie	:	**V1 (1/1/1/1)**
Schakeltijd	:	**1/30.000 sec**
True view (kleurechtheid)	:	**ja**
Instelbare gevoeligheid	:	**ja**
Instelbare vertraging	:	**ja**
Geheugenmodus	:	**ja**



198,-

Bestelnr. 182063511

Weldvision Clearview OK

Professionele lashelm van Weldvision met opklapvenster, voor nog beter zicht tijdens slijpwerkzaamheden.

Helm heeft een automatische cassette met groot zichtveld (116 x 81 mm) en voorzien van alle denkbare opties, inclusief geheugenmodus voor de 10 meest voorkomende instellingen.

Daarnaast is het opklapmechanisme zeer robuust en indien omhoog geplaatst, zit het gedeelte boven het hoofd, wat voor veel stabiliteit zorgt. 2 jaar garantie op de automatische cassette

Kleursterkte bereik	:	**Din 4 t/m 8 en 9 t/m 13**
Standaard sterkte	:	**Din 3**
Afmetingen zichtveld	:	**116x81mm**
Sensoren	:	**4 + 1 (omgevingslicht)**
Zonnecellen	:	**ja + 2 x CR2032 batterij**
CE classificatie	:	**V1 (1/1/1/1)**
Schakeltijd	:	**1/30.000 sec**
True view (kleurechtheid)	:	**ja**
Instelbare gevoeligheid	:	**ja**
Instelbare vertraging	:	**ja**
Geheugenmodus	:	**ja**

Onderdeel	Verp. per	WeldVision One		Prijs	WeldVision Optima		Prijs	WeldVision Clearview OK		Prijs	WeldVision Clearview Air		Prijs
Beschermruit buiten	10	182063501	€	11,64	182063509	€	11,64	X			X		
Beschermruit buiten	5	X			X			182063512	€	18,64	182063512	€	18,64
Beschermruit binnen	5	182063502	€	5,65	182063510	€	5,99	182063513	€	6,15	182063513	€	6,15
Slijpruit	5	X			X			182063507	€	19,86	182063507	€	19,86
Hoofdband verstelbaar	1	182063503	€	12,95	182063503	€	12,95	182063514	€	12,25	182063516	€	13,65
Zweetband	5	182063504	€	6,75	182063504	€	6,75	182063504	€	6,75	182063504	€	6,75
Nekbescherming	1	182063505	€	35,24	182063505	€	35,24	182063505	€	35,24	X		
Hoofdbedekking	1	182063506	€	38,09	182063506	€	38,09	182063506	€	38,09	X		
Lasfilter (cassette)	1	182064125	€	88,72	182064126	€	139.60	182064127	€	138.80	182064127	€	138.80
Leesglas, sterkte 1.5	1	182063528	€	14,89	182063528	€	14,89	182063528	€	14,89	182063528	€	14,89
Leesglas, sterkte 2.0	1	182063529	€	14,89	182063529	€	14,89	182063529	€	14,89	182063529	€	14,89
Leesglas, sterkte 2.5	1	182063530	€	14,89	182063530	€	14,89	182063530	€	14,89	182063530	€	14,89
Leesglas, sterkte 3.0	1	182063531	€	14,89	182063531	€	14,89	182063531	€	14,89	182063531	€	14,89



Bestelnr. 182063515

679,-

Weldvision Clearview Air

De Clearview Air combineert de Clearview Ok automatische lashelm met opklapvenster en het Weldvision motoraangedreven verse luchtsysteem voorzien van TH3 deeltjes filter. Deze set biedt alles wat een lasser nodig heeft op gebied van bescherming en veiligheid. De motorunit is licht en robuust en middels de ergonomische riem, zit deze in veel gevallen perfect. De unit is voorzien van een batterij die bij normaal gebruik 8 uur meegaat. Er zijn 3 luchtstroomniveau 's te kiezen, 170, 200 en 230 liter p/min. De batterijstatus is eenvoudig af te lezen en indien het filter aan vervanging toe is, wordt de gebruiker gewaarschuwd d.m.v. een geluid- en trilsignaal.

Set wordt compleet geleverd in een stevige opbergtas inclusief slijtdelen als filter, voorfilter, spatruiten, vonkenvanger, batterijlader, luchtslang etc. 2 jaar garantie op de cassette.

Weldvision Air Papr:

Deeltjesfilter	:	**TH3 PR SL**
Luchtstroom liters per min	:	**niveau 1: 170 ltr, niveau 2: 200ltr niveau 3: 230 ltr.**
Alarmen	:	**Audio, visueel, trillend**
Li-ion batterij	:	**standaard (SD). Optie: heavy duty (HD)**
Verwachte bedrijfstijd	:	**8 uur bij 170 ltr met nieuw filter en volledig opgeladen batterij**
Laadtijd	:	**2 uur (SD)**
Geluidsniveau	:	**max 75 dB**

Clearview OK:

Kleursterkte bereik	:	**Din 4 t/m 8 en 9 t/m 13**
Standaard sterkte	:	**Din 3**
Afmetingen zichtveld	:	**116 x 81 mm**
Sensoren	:	**4 + 1 (omgevingslicht)**
Zonnecellen	:	**ja + 2 x CR2032 batterij**
CE classificatie	:	**V1 (1/1/1/1)**
Schakeltijd	:	**1/30.000 sec**
True view (kleurechtheid)	:	**ja**
Instelbare gevoeligheid	:	**ja**
Instelbare vertraging	:	**ja**
Geheugenmodus	:	**ja**

Onderdeel	Verp. per	WeldVision One		Prijs	WeldVision Optima		Prijs	WeldVision Clearview OK		Prijs	WeldVision Clearview Air		Prijs
Filterkap	1	X			X			X			182063517	€	12,21
Deeltjesfilter P3	1	X			X			X			182063518	€	33,61
Voorfilter	5	X			X			X			182063519	€	14,89
Vonkenvanger	2	X			X			X			182063520	€	14,89
Motorunit	1	X			X			X			182064128	€	449,00
Batterij Li-ion	1	X			X			X			182063521	€	146,48
Batterij Li-ion HD	1	X			X			X			182063522	€	284,83
Batterijlader WK	1	X			X			X			182063523	€	42,32
Batterij CR2032	1	182047868	€	2,40	182047868	€	2,40	182047868	€	2,40	182047868	€	2,40
Opbergharnas	1	X			X			X			182063524	€	52,90
Luchtslang	1	X			X			X			182063525	€	69,17
Hoofdbescherming	1	X			X			X			182063526	€	38,09
Opbergtas	1	X			X			X			182063527	€	81,38




Lasglas kleur keuze tabel

Amperage (A)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
Proces														
Elektrode	9	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14
MIG	-	-	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14-15
MAG	-	-	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14
TIG	9-10	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	13	-
Gutsen	-	-	-	-	10	11	11	12	12	12	13	14	13	15
Plasma snijden	-	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	-	-
Plasma lassen	-	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	-	-

Lasglas Spiegelcoating

Per 10 stuks verpakt.

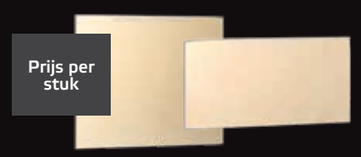

Maat 51 x 108 mm, kleur 8
Bestelnr. 256625896 3,20

51 x 108 mm, kleur 9
Bestelnr. 256614905 3,20

51 x 108 mm, kleur 10
Bestelnr. 256614906 3,20

51 x 108 mm, kleur 11
Bestelnr. 256614904 3,20

51 x 108 mm, kleur 12
Bestelnr. 256614907 3,20

51 x 108 mm, kleur 13
Bestelnr. 256614908 3,20

90 x 110 mm, kleur 10
Bestelnr. 256625898 6,56

90 x 110 mm, kleur 11
Bestelnr. 256625899 6,56

90 x 110 mm, kleur 12
Bestelnr. 256625900 6,56

90 x 110 mm, kleur 14
Bestelnr. 256658616 6,56

100 x 120 mm, kleur 9
Bestelnr. 256614894 5,76

100 x 120 mm, kleur 10
Bestelnr. 256614892 5,76

100 x 120 mm, kleur 11
Bestelnr. 256614893 5,76

Vergrootlens

De Weldkar vergrotingslenzen geven u van dichtbij een beter en duidelijker zicht op uw lasnaad. Onze lenzen vergroten objecten tot 2.5 keer de normale sterkte (afhankelijk van het geselecteerde model) en wordt geleverd in de standaard maat van 51x108 mm. Per 10 stuks verpakt.

Vergrootéénheid 1.00
Bestelnr. 256603439 8,72

Vergrootéénheid 1.25
Bestelnr. 256615290 8,72


Vergrootéénheid 1.50
Bestelnr. 256603440 8,72

Vergrootéénheid 1.75
Bestelnr. 256627312 8,72

Vergrootéénheid 2.00
Bestelnr. 256603441 8,72

Vergrootéénheid 2.25
Bestelnr. 256619218 8,72

Vergrootéénheid 2.50
Bestelnr. 256603442 8,72



Las- en spatglazen

Weldkar las- en spatglazen met CE keur en kleurnummer. Per 10 stuks verpakt.

Lasglas Ø 50 mm, kleur 5
Bestelnr. 256610664 0,72

Lasglas Ø 50 mm, kleur 10
Bestelnr. 256610667 0,72

Spatglas Ø 50 mm, blank
Bestelnr. 256610628 0,24

Maat 51 x 108 mm, kleur 9
Bestelnr. 256604317 0,88

Maat 51 x 108 mm, kleur 10
Bestelnr. 256604318 0,88

Maat 51 x 108 mm, kleur 11
Bestelnr. 256604319 0,88

Maat 51 x 108 mm, blank
Bestelnr. 256627735 0,32

Maat 55 x 110 mm, kleur 10
Bestelnr. 256627283 0,96

Maat 55 x 110 mm, kleur 11
Bestelnr. 256627284 0,96

Maat 60 x 110 mm, kleur 9
Bestelnr. 256614921 0,96

Maat 60 x 110 mm, kleur 10
Bestelnr. 256603605 0,96

Maat 60 x 110 mm, kleur 11
Bestelnr. 256603606 0,96

Maat 90 x 110 mm, kleur 9
Bestelnr. 256604323 1,68

Maat 90 x 110 mm, kleur 10
Bestelnr. 256604324 1,68

Maat 90 x 110 mm, kleur 11
Bestelnr. 256604325 1,68

Maat 90 x 110 mm, blank
Bestelnr. 256627314 0,56

Maat 100 x 120 mm, kleur 9
Bestelnr. 256604329 1,60

Maat 100 x 120 mm, kleur 10
Bestelnr. 256604330 1,60

Maat 100 x 120 mm, kleur 11
Bestelnr. 256604331 1,60

Maat 100 x 120 mm, blank
Bestelnr. 256627315 0,64

Maat 114 x 133 mm, kleur 9
Bestelnr. 256627305 3,44

Maat 114 x 133 mm, kleur 10
Bestelnr. 256603601 3,44

Maat 114 x 133 mm, kleur 11
Bestelnr. 256603602 3,44

Maat 114 x 133 mm, kleur 12
Bestelnr. 256603603 3,44

Maat 114 x 133 mm, kleur 13
Bestelnr. 256627306 3,44

Maat 114 x 133 mm, blank
Bestelnr. 256610635 0,64

Spatglas Spectralite CR-39

De spectralite kunststof spatruiten CR 39 beschermen het achterliggende lasglas of cassette tegen lasspetters. Per 10 stuks verpakt.

Maat 51 x 108 mm
Bestelnr. 256627316 1,92

Maat 60 x 110 mm
Bestelnr. 256615107 2,-

Maat 90 x 110 mm
Bestelnr. 256615105 3,04

Maat 100 x 120 mm
Bestelnr. 256615106 4,16



Lasschild Weldy

Stevige, duurzame en robuuste handlaskap. Vervaardigd van glasvezel versterkt polyester, met demontabel handvat.

Maat 51 x 108 mm
Bestelnr. 255819224 34,52

Maat 90 x 110 mm
Bestelnr. 255830214 33,39

Maat 100 x 120 mm
Bestelnr. 255814934 36,64



Lasmasker van leder

Een soepel nerflederen lasmasker met ingebouwde opklapbare lasbril. Glasmaat Ø 50 mm.

Lasmasker van leder. Standaard geleverd zonder las- en spatglas.
Bestelnr. 183016122 101,17



Lashelm WK Weldvision met verse luchtsysteem

De lashelm WK Weldvision beschikt over een verse luchtsysteem en opklapmechanisme. Wanneer het opklapmechanisme omhoog zit zal het lasfilter tot boven u hoofd komen, dit biedt u veel stabiliteit. Dit hoogwaardige set is comfortabel en geschikt voor dagelijks gebruik en voorzien van alle gemakken voor de veeleisende lasser die topkwaliteit wil. Het grote zichtvlak biedt u ook de mogelijkheid om slijpwerkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

- **Luchtstroom instelbaar:** 2 selecteerbare luchtstroomniveaus: 170 l/min. en 210 l/min.
- **Eenvoudig te onderhouden:** Batterij en filter zijn eenvoudig te vervangen en te reinigen.
- **Gebruiksvriendelijke weergave:** Batterijstatus en filterbelasting eenvoudig af te lezen, luchtstroom instelbaar. Audio-, visuele alarmen en trilalarmen worden geactiveerd wanneer dit nodig is.

Wanneer het opklapmechanisme omhoog zit zal het lasfilter tot boven uw hoofd komen, dit biedt u veel stabiliteit.



Batterij oplaadtijd	:	2.5 uur
Filter effectiviteit	:	99.997 %
Zichtsvlak	:	100 x 60 mm
Lasfilter grootte	:	110 x 90 x 90 mm
Boog sensor	:	2
Kleur instelling licht	:	DIN 3
Kleur instelling donker	:	DIN 9-13
Schaduwregeling	:	Laag-Hoog en LED schakelaar
Aan/uit	:	Automatisch
Gevoeligheidsregeling	:	Laag-Hoog en LED schakelaar
UV-/IR-bescherming	:	Altijd tot bescherming DIN 16
Batterij vervangbaar	:	2 x CR2032 lithium batterij
Schakeltijd	:	1/16000 sec.
Vertraging (donker naar licht)	:	0.05/0.2/0.6/1.0 sec.
Amperage TIG lassen	:	2 A AC/DC
Slijpen	:	Ja
Batterij testcapaciteit	:	Ja
Batterij indicatie	:	Ja
Modus donker	:	LED schakelaar

Bestelnr. 182159800

946,- CE

Lasschild Popweld Nova

Ideaal lasschild om mee te kijken bij laswerkzaamheden. Maat 51 x 108 mm, vast.

Bestelnr. 183016120

21,68



Lasschild Shellfo

Zeer licht en comfortabel lasschild.

Maat 51 x 108 mm, vast.
Bestelnr. 183016117 56,01

Maat
90 x 110 mm, vast.
Bestelnr. 183016118 59,66

Maat
100 x 120 mm, vast.
Bestelnr. 183016119 60,37



Lashelm Prota Shell Baby

De Prota Shell Baby wordt veelvuldig gebruikt bij hechtlaswerkzaamheden in kleine ruimtes.

Maat 51 x 108 mm, opklapbaar.
Bestelnr. 183016094 81,78

Maat 51 x 108 mm, vast.
Bestelnr. 183016095 69,44

Maat 51 x 108 mm,
opklapbaar met kinlap
Bestelnr. 183016097 138,12



Laspetten Kromer

Laspetten van brandvertragend katoen met klep, voor onder een lashelm.



22,32

Maat		Bestelnr.
6 7/8''	= 55 cm.	189514941
7''	= 56 cm.	189514946
7 1/8''	= 57 cm.	189514953
7 1/4''	= 58 cm.	189516401
7 3/8''	= 59 cm.	189516402
7 1/2''	= 60 cm.	189516403
7 5/8''	= 61 cm.	189516404
7 3/4"	= 62 cm.	189516406
7 7/8''	= 63 cm.	189514945

Gutskap

Rundsplitleder, kleur roodbruin. Gewicht 610 gram.

Bestelnr. 255815087



32,38

Monnikskap Weldkar

Vlamvertragende Proban katoen. Beschermt het hoofd tegen slijp- en lasspetters. Kleur blauw.

Bestelnr. 255839494



26,41

Lasschort

Voorzien van een verstelbare lederen hals- en heupriem en gemaakt van soepel, sterk en veilig vuurdovend geïmpregneerd rundleder. Gestikt met ijzersterk Kevlar garen, waardoor het doorbranden van stiknaden onmogelijk is geworden.



Splitleder Goud 70 x 90 cm. **Bestelnr. 189560864** 21,48

Splitleder Goud 80 x 120 cm. **Bestelnr. 189560865** 30,66

Lasjack Gold

Een volledig kevlar gestikte lasjack met opstaande kraag. Jack van boven tot onder afsluitbaar met drukknopen en klittenband. Voorzien van binnenzak. Verkrijgbaar in maat M t/m XXXL.

Maat	Bestelnr.
M	189560850
L	189560851
XL	189560852
XXL	189560853
XXXL	189560854

84,78



Lasbroek Gold

Een volledig kevlar gestikte lasbroek inclusief zakken aan de voor- en achterkant. Verkrijgbaar in maat M t/m XXXL.

Maat	Bestelnr.
M	189560855
L	189560856
XL	189560857
XXL	189560858
XXXL	189560859

84,78



Lederen beenbeschermers

Goudkleurig, vuurdovend geïmpregneerd runstsplitleder. Gestikt met kevlar garen. Beschermt onderbeen en voet.

Lengte 23 cm **Bestelnr: 189560867** 13,42

Lengte 37 cm **Bestelnr: 189560868** 17,80

Handschoen Vertigo C&G 1

Perfect gebreide handschoen met zwarte polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. De PU coating zorgt voor een goede grip, slijt- en scheurvastheid. Verpakt per 10 stuks.

Maat 8M **Bestelnr. 183047566**
Maat 9L **Bestelnr. 183044650**
Maat 10XL **Bestelnr. 183044651**
Maat 11XXL **Bestelnr. 183047567**



1,77

Werkhandschoen Weldkar Boxleer

Gevoerd 7 cm kap, maat 10.5
Bestelnr. 189560862



3,90

Werkhandschoen Weldkar Splitleer

Gevoerd 7 cm kap, maat 10.5
Bestelnr. 189560863



2,26

Lashandschoen Rund-Splitleer

roodbruin 35 cm, gevoerd
Bestelnr. 189505785



7,81

Lashandschoen MIG Pro-Touch

Maat 10 L, gevoerd.
Bestelnr. 189548359

maat 11 XL, gevoerd.
Bestelnr. 189548360



14,69

Lashandschoen Mig Weldkar Premium

Gevoerd - maat 10 / L.
Bestelnr. 189560860

Gevoerd - maat 11 / XL.
Bestelnr. 189560861



9,95

Lashandschoen TIG Pro-Touch

maat 10 L, 11 cm kap, gevoerd.
Bestelnr. 189548362

maat 11 XL, 11 cm kap, gevoerd.
Bestelnr. 189551745



10,31

Lasmouw Nerfleder

De lasmouwen zijn vervaardigd van vuurdovend geïmpregneerd nerfleder. Volledig gestikt met kevlar garen. Bescherming van de hele arm. Bovenarmomvang is instelbaar met een elastiek. Links en rechts draagbaar. Goudkleurig, 51 cm.

Lasmouw Weldkar Rundsplitleder, 2 zijden elastiek, 51 cm.
Bestelnr. 189560866 15,12



Halfgelaatsmasker Valuair Plus 6100V

Halfgelaatsmasker met dubbele filterhouder. Het optimale masker voor meermalig gebruik. Hoog draagcomfort en gebruiksvriendelijk, tevens voordelig en flexibel. Medium, klasse 1 filter, NPF 50. Excl. filter.

Bestelnr. 183055727



26,91

Volgelaatsmasker Optifit Twin T-serie

Volgelaatsmasker met dubbele filterhouder zorgen voor een evenwichtiger gewichtsverdeling. Hard gecoate polycarbonaat ruit, kras- en slagvast. Hoge chemische bestendigheid. Medium, klasse 1 filter. NPF 1000. Excl. filter.

Bestelnr. 183055728 161,85



Volgelaatsmasker Optifit Single

De OptiFit single is een volgelaatsmasker met een breed gezichtsveld vanwege het panoramisch scherm. Dankzij een ergonomisch ontwerp en een zachte siliconen sluiting heeft het volgelaatsmasker een optimale pasvorm en draagcomfort.

Bestelnr. 183051529

177,80



Filters t.b.v. 6100V en Optifit Twin T-serie

Een zeer breed assortiment filters zijn gemaakt om bescherming te bieden tegen allerhande gevaarlijke stoffen. De behuizing van de filters zijn gemaakt van een duurzaam, lichtgewicht kunststof en voorzien van een kleurcodering voor een gemakkelijke en snelle identificatie.



Partikelfilter Optifit Twin, P3, kleur wit. Prijs per 2 paar.
Bestelnr. 183055729 26,11

Gasfilter ABEK1, klasse 1. Prijs per 6 paar.
Bestelnr. 183055730 130,87

Combinatiefilter Optifit Twin, ABE1P3. Prijs per 4 paar.
Bestelnr. 183055731 127,47

Combinatiefilter Optifit Twin, ABEK1P3. Prijs per 4 paar.
Bestelnr. 183055732 126,70

Combinatiefilter ABEK2/P3 Klasse 2 br/gr/ge/gro/wit.

Alleen geschikt voor Volgelaatsmasker Optifit Single.

Prijs per stuk.
Bestelnr. 183036573 37,23

3M Halfgelaatsmasker 4251

Effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van fijnstof, nevel op olie- en waterbasis en organische dampen die voorkomen in de industrie.

Bestelnr. 182528438

32,22



3M Halfgelaatsmasker 6000

Herbruikbare maskers. Behoeven weinig onderhoud, zijn eenvoudig in gebruik en slechts 82 gram. Beschikken over bajonet kliksysteem wat geschikt is voor groot aantal dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes. Voor constructiewerk en verfspuiten.

Maat M
Bestelnr. 182529121

28,19



3M Filters t.b.v. halfgelaatsmasker 6000 serie

Deze gas- en dampfilters met een lage ademweerstand combineren een uitstekende bescherming met geweldig draagcomfort en balans. Passend op alle gelaatsmaskers uit de 6000 serie.

Filter A1, per paar	Bestelnr. 182526481	17,55 per paar
Filter K1, per 32 paar	Bestelnr. 182534836	21,58 per paar
Filter A2, per paar	Bestelnr. 182525342	18,34 per paar
Filter ABE 1, per 32 paar	Bestelnr. 182540370	21,26 per paar
Filter ABEK 1, per paar	Bestelnr. 182524921	22,54 per paar
Filter P3, per 10 paar	Bestelnr. 182524922	12,08 per paar
Filterkap 501, per 10 paar Alleen i.c.m. Filter P3	Bestelnr. 182524920	6,11 per paar



Gelaatsscherm Peltor G500

Gelaatsscherm dat gezicht én gehoor bescherming geeft. De voorkap biedt ventilatie voor extra comfort. Het polycarbonaat scherm is goedgekeurd voor 'hogesnelheidsdeeltjes' 190 m/s volgens EN166:2001. Het gelaatsscherm wordt geleverd met 3M Peltor Optime I gehoorkappen.



Bestelnr. 182545144

82,55

Gelaatsscherm Bullet

Gelaatsscherm wat bestaat uit hoofdband VBG-10 en scherm naar keuze. Lichtgewicht en uniek design. Hoofdband op 7 punten verstelbaar.

Hoofdband VBG-10
t.b.v. gelaatsscherm Bullet
Bestelnr. 255531516 **9,15**

Scherm Bullet blank
t.b.v. t.b.v. hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531517 **10,82**

Scherm Bullet IR 3
t.b.v. hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531518 **24,53**

Scherm Bullet IR 5
t.b.v. hoofdband VBG-10
Bestelnr. 255531519 **28,69**



Gelaatsscherm Perfo Nova

Met ruit van 21 cm, gewicht 315 gr.
Bestelnr. 183016152 **37,16**

Los scherm, blank
Bestelnr. 183014594 **27,47**



Gelaatsscherm Turboshield

Gelaatsscherm met superieur comfort met individueel afstelbaar hoofdbandsysteem zodat er geen drukpunten zijn. Draaiknoppen zijn zelfs met handschoenen te bedienen. Met simpel ontgrendelingssysteem voor het verwisselen van vizier in enkele seconden. Helmadapter los verkrijgbaar.

Hoofduitrusting Turboshield
Bestelnr. 183043175 **33,47**

Vervangingsvizier helder
Bestelnr. 183043176 **15,88**

Vervangingsvizier grijs
Bestelnr. 183043177 **20,45**

Vervangingsvizier IR 3
Bestelnr. 183043178 **44,55**

Vervangingsvizier IR 5
Bestelnr. 183043179 **53,15**

Gelaatsscherm Perfo B

Robuust, compact en opklapbaar gelaatsscherm, lengte scherm 18 cm.

Perfo B, blank.
Bestelnr. 183016150 **31,36**

Ruit polycarbonaat blank 18 mm
Bestelnr. 183014588 **21,88**

Prijs per stuk



Gelaatsscherm Perforama Nova

Lichtgewicht driedelig gelaatsscherm.
Ruit van 20 cm, gewicht 350 gr.
Bestelnr. 183016146 **43,47**

Los scherm, blank
Bestelnr. 183014586

37,86



Oogspoelflessen

Oogspoelfles inclusief oogbad. Algemeen inzetbaar. Inhoud 500 ml.

Oogspoelfles 500 ml
Bestelnr. 183046063
(incl. vloeistof)

17,47



Gehoorkap QM24

Eenvoudige maar doeltreffende gehoorbeschermer voor de doe-het-zelver. Roterende hoofdband.
SNR 26 dB.

Bestelnr. 183037716 **20,08**



3M Gehoorkap Peltor X2A

Gehoorkap met uitstekende bescherming voor de meeste industriële toepassingen.
SNR 31 dB.

Bestelnr. 182543211 **36,78**



Stofmasker Weldkar FFP2 en FFP3 met uitademventiel

De Weldkar stofmaskers FFP2 en FFP3 zijn mondmaskers met uitademventiel en bestemd voor éénmalig gebruik. Het masker is vervaardigd uit polypropyleen, de zachte binnenlaag zorgt voor een optimaal comfort. Voor een goede gelaatsfit is het masker ontworpen op de contouren van het gezicht en voorzien van een voorgevormd neusstuk. Het ventiel verhoogt het gemak om te ademen. De latexvrije bevestigingselastieken zorgen voor een gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd. Dit stofmasker beschermt u tegen vaste- en vloeistofdeeltjes van schadelijke stoffen en is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn CE 0086 EN149:200 +A1:2009 FFP2 NR D.

Eigenschappen:
- Voorgevormd neusstuk voor een goede gelaatsfit
- Zachte binnenlaag voor optimaal comfort (FFP2)
- Zachte foamrand voor optimaal comfort (FFP3)
- Latexvrije bevestigingselastieken
- Gelijkmatige drukverdeling op nek, gezicht en hoofd
- Goed te combineren met oogbeschermingsartikelen
- Ontworpen op de contouren van het gezicht
- Dolomieten getest (D)
- Uitademingsventiel verhoogt het gemak om te ademen

*MAC-waarde = Maximaal Aanvaarde Concentratie
**TPF = Toegekende Protectie Factor



Stofmasker FFP2

Beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van schadelijke stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 12 maal de MAC-waarde* of 10x TPF**.

Bestelnr. 183553529
20 stuks per doos

24,95

Stofmasker FFP3

Beschermt u tegen vaste en vloeistofdeeltjes van schadelijke en giftige stoffen, waarvan de concentratie niet groter is dan 50 maal de MAC-waarde* of 20x TPF**.

Verpakt per 5 in een doos.
Minimale afname 1 doos.

Bestelnr. 183553530 **15,95** per doos



3M EAR Classic oorplug

SNR 28 dB.

Oorplug zonder koord.
Verpakt per 250 paar in een doos.
Minimale afname 1 doos.

Bestelnr. 182516367 **61,56** per doos



3M EAR gehoorbeugel

SNR 26 dB. Verpakt per 10 in een doos.
Minimale afname 1 doos.

Bestelnr. 182532804 **76,85** per doos



Oorplug Bilsom 303

SNR 33 dB.
Verpakt per 200 paar.

Bestelnr. 183036438 **51,05**

Navulling t.b.v. dispenser.
Verpakt per 200 paar.



Lasbril Amigo

Bril Amigo opklapbaar,
lasruit Ø 50 mm, kleur 5.
Verpakt per 1 st.
Bestelnr. 183016077 21,24



Las / ruimzichtbril 601

Polycarbonaat lens - kleur 5, anti kras, anti condens. Verpakt per 5 st.
Bestelnr. 189561712

29,98



Veiligheidsbril - Clear 1

Polycarbonaat lens - kleur helder-blank, anti kras, UV380 . Verpakt per 10 st.
- Sportieve veren voor een comfortabele pasvorm.
- Veilig ontwerp rond de lens.
- EN166, EN170.

Bestelnr. 189561577

4,58



Veiligheidsbril - Clear

Polycarbonaat lens - kleur helder-blank, anti kras, UV380. Verpakt per 10 st.
- Een comfortabele pasvorm.
- Drijvende lens, rubber oorsteun.
- EN166, EN170

Bestelnr. 189561715

11,18



Laserveiligheidsbril

Laserveiligheidsbril WK 1080
(ook t.b.v. bildragers)
Filterkleur: Groen
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm
Bestelnr. 184059382

Prijs op aanvraag



Bezoekersbril

Buitengewoon comfortabele bezoekersbril met polycarbonaat lens uit 1 stuk en verstelbare poten.
Verpakt per 12 st.

Weldkar blank
Bestelnr. 257059796 2,28



Weldkar smoke
Bestelnr. 257059797 2,28



Bezoekers/ Veiligheidsbril 511

Stijlvolle bezoekers/veiligheidsbril, licht model. Polycarbonaat lens - kleur 5, anti kras.
Verpakt per 10 st.
Bestelnr. 189560901

10,50



Veiligheidsbril - Solar Smoke 1

Polycarbonaat lens - kleur grijs, anti kras, UV380 .
Verpakt per 10 st.
- Sportieve veren voor een comfortabele pasvorm.
- Veilig ontwerp rond de lens.
- EN166, EN170, EN172

Bestelnr. 189561714

4,58



Las-Veiligheidsbril - Welding 3

Polycarbonaat lens - kleur groen-3, anti kras, anti condens. Verpakt per 10 st.
- Een comfortabele pasvorm.
- Drijvende lens, rubber oorsteun.
- EN166, EN169, EN175

Bestelnr. 189561716

22,66



Laserveiligheidsbril

Laserveiligheidsbril WK 1080
(ook t.b.v. bildragers)
Filterkleur: Oranje
Glazen: Kunststof
Dikte: ca. 2 mm
Bestelnr. 184058879

Prijs op aanvraag



Veiligheidsbril - Solar Flash Mirror

Polycarbonaat lens - kleur grijs, anti condens, UV400. Verpakt per 10 st.
- Een comfortabele pasvorm.
- Drijvende lens, rubber oorsteun.
- EN166, EN170, EN172

Bestelnr. 189561358

16,51



Las-Veiligheidsbril - Welding 5

Polycarbonaat lens - kleur groen-5, anti kras, anti condens. Verpakt per 10 st.
- Een comfortabele pasvorm.
- Drijvende lens, rubber oorsteun.
- EN166, EN169, EN175

Bestelnr. 189561717

22,66



Overzetbril 5x7 - clear

5X7 is ontworpen voor een perfecte integratie met brillen op sterkte. De exclusieve SoftPad-technologie, een inzetstuk met hoge sterkte in combinatie met staafafstellingen, zorgen voor maximale stabiliteit, zelfs in extreme omstandigheden.
Minimale afname 10 stuks.

Bestelnr. 189562745

12,18



Nieuwe 9000 serie

Dankzij de geavanceerde 500 Hz technologie combineren deze nieuwe machines maximale prestaties (100% inschakelduur) met maximale mobiliteit.

Eenvoudige bediening met slechts 1 knop en met slechts 1 druk op de Boosterknop, biedt de deze functie direct meer vermogen (vanaf model 9020RS).

Modellen zijn geschikt voor gebruik met de 1200 EP automatische elektrolyttoevoer pomp.

Kenmerken:
- Oppervlaktereiniging
- 500Hz technologie
- 100% Inschakelduur
- Booster functie (vanaf 9020RS)
- 1-knops bediening
- Kleurendisplay
- Diverse talen
- Aansluiting voor EP1200 pomp

Waarom is RVS reinigen zo belangrijk?

Roestvrij staal is alleen duurzaam corrosiebestendig als het oppervlak vrij blijft van verontreinigingen. Bij het lassen ontstaan echter aanslagkleuren, oxidelaagjes en lasresten die de beschermende chroom oxidelaag verzwakken. Als deze passieve laag beschadigd raakt, neemt het risico op corrosie en putcorrosie aanzienlijk toe. Een professionele lasnaadreiniging zorgt ervoor dat roestvrijstalen oppervlakken weer metallisch zuiver en optimaal beschermd zijn.

Elektrochemische reiniging als moderne oplossing:

Het elektrochemische proces verwijdert aanslag, oxiden en vreemde deeltjes snel en voorzichtig, zonder het roestvrijstalen oppervlak te beschadigen. Tegelijkertijd wordt de belangrijke passieve laag onmiddellijk opnieuw opgebouwd. In tegenstelling tot klassieke processen zoals slijpen of chemisch beitsen blijft het oppervlak onbeschadigd en is het direct weer corrosiebestendig. Dit maakt elektrochemische reiniging de ideale methode voor het behandelen van roestvrijstalen lasnaden.

Voordelen voor kwaliteit, veiligheid en milieu:

Naast de hoge effectiviteit overtuigt elektrochemische lasnaadreiniging door korte bewerkingstijden, eenvoudige hantering en het ontbreken van giftige chemicaliën. Dat beschermt zowel medewerkers, milieu als materiaal. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor deze duurzame technologie, die veiligheid, kwaliteit en efficiëntie optimaal combineert.

Premiumline RVS reinigers



Bymat 9010 RS

- Reinigen en polijsten van TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met graveren)
- Galvaniseren

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Sec. Spanning	4-26V/AC - 4-26V/DC, 67A
Vermogen	960 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	8.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr. 251164027 2.199,-



Bymat 9030 RS

- Reinigen en polijsten van TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met graveren)
- Galvaniseren
- Oppervlaktereiniging met de Surface Cleaner

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Sec. Spanning	4-26V/AC - 4-26V/DC, 67A
Vermogen	2880 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	12.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 175 x 318 mm

Bestelnr. 251164028 3.799,-



Bymat 9020 RS

- Reinigen en polijsten van TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met graveren)
- Galvaniseren

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Sec. Spanning	4-26V/AC - 4-26V/DC, 67A
Vermogen	1920 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	10.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr. 251163395 2.990,-



Bymat 9040 RS

- Reinigen en polijsten van TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met graveren)
- Galvaniseren
- Oppervlaktereiniging met de Surface Cleaner

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Sec. Spanning	4-26V/AC - 4-26V/DC, 67A
Vermogen	3840 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	14.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 175 x 318 mm

Bestelnr. 251164029 4.699,-

Brushline RVS reinigers



Brushline 1120 RS
Instapmodel voor reinigen en passiveren van RVS.

Voordelen
- Reinigen met hoogwaardige borstel
- Eenvoudige bediening
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt TIG lasnaden efficiënt en in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsindustrie.



Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10V-AC
Vermogen	800 VA
Frequentie	300 Hz
Gewicht	7.9 kg
Afmetingen (LxBxH)	298 x 145 x 225 mm

Bestelnr.
251163106

849,-



Brushline 1130 RS
Professioneel instapmodel voor reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS.

Voordelen
- 4 verschillende programma's in één apparaat
- Reinigen en polijsten met hoogwaardige borstel
- Donker markeren
- Licht markeren (negatief, vergelijkbaar met gravure)
- Weergave in diverse talen op het grote kleurendisplay
- Menunavigatie met vermelding van de spanning en het juiste elektrolyt
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt MIG/MAG- en TIG-lasnaden efficiënt in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10/12V-AC
Vermogen	800 VA
Frequentie	300 Hz
Gewicht	11.9 kg
Afmetingen (LxBxH)	345 x 180 x 286 mm

Bestelnr.
251163107

1.699,-



Brushline 1140 RS
Professioneel en krachtig model voor reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS.

Voordelen
- 4 verschillende programma's in één apparaat
- Reinigen en polijsten met hoogwaardige borstel
- Polijsten met krachtige borstel
- Donker markeren
- Licht markeren (negatief, vergelijkbaar met gravure)
- Weergave in diverse talen op het grote kleurendisplay
- Menunavigatie met vermelding van de spanning en het juiste elektrolyt
- Snelle gereedschapswissel dankzij bajonetaansluiting
- Volledig van roestvrij staal, dus geen corrosie
- Reinigt efficiënt MIG/MAG- en TIG-lasnaden in uitstekende kwaliteit
- Milieuvriendelijke elektrolyten, ook gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie

Technische gegevens

Netspanning	230V-50/60Hz
Secundaire Spanning	10/12V-AC, 15V-DC
Vermogen	1200 VA
Frequentie	400 Hz
Gewicht	17.2 kg
Afmetingen (LxBxH)	420 x 180 x 286 mm

Bestelnr.
251163108

2.099,-

Waarom is RVS reinigen zo belangrijk?

Roestvrij staal is alleen duurzaam corrosiebestendig als het oppervlak vrij blijft van verontreinigingen. Bij het lassen ontstaan echter aanslagkleuren, oxidelaagjes en lasresten die de beschermende chroom oxidelaag verzwakken. Als deze passieve laag beschadigd raakt, neemt het risico op corrosie en putcorrosie aanzienlijk toe. Een professionele lasnaadreiniging zorgt ervoor dat roestvrijstalen oppervlakken weer metallisch zuiver en optimaal beschermd zijn.

Elektrochemische reiniging als moderne oplossing:
Het elektrochemische proces verwijdert aanslag, oxiden en vreemde deeltjes snel en voorzichtig, zonder het roestvrijstalen oppervlak te beschadigen. Tegelijkertijd wordt de belangrijke passieve laag onmiddellijk opnieuw opgebouwd. In tegenstelling tot klassieke processen zoals slijpen of chemisch beitsen blijft het oppervlak onbeschadigd en is het direct weer corrosiebestendig. Dit maakt elektrochemische reiniging de ideale methode voor het behandelen van roestvrijstalen lasnaden.

Voordelen voor kwaliteit, veiligheid en milieu:
Naast de hoge effectiviteit overtuigt elektrochemische lasnaadreiniging door korte bewerkingstijden, eenvoudige hantering en het ontbreken van giftige chemicaliën. Dat beschermt zowel medewerkers, milieu als materiaal. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor deze duurzame technologie, die veiligheid, kwaliteit en efficiëntie optimaal combineert.

Brushline Starterset 1125 ES
Voor Brushline 1120 RS.

1125 ES: Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt A 1 liter.

Bestelnr.
251163112

299,-



Brushline Starterset 1120 ES
Voor Brushline 1120 RS.

1120 ES: Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt C+ 1 liter

Bestelnr.
251163113

319,-



Brushline Starterset 1135 ES
Voor Brushline 1130 RS.

Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals, elektrolyt A 1 liter, markeerelektrolyt ET 100 ml, AK-adapter met koolstofanode 90°, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr.
251163115

369,-



Brushline Starterset 1145 ES
Voor Brushline 1130 RS, 1140 RS & 1150 RS.

Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, aardkabel, werkkabel, container met brede hals (2 stuks), elektrolyt A 1 liter, elektrolyt C+ 1 liter, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markeerelektrolyt EN (licht) 100 ml, AK-adapter met koolstofanode 90°, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr.
251163116

419,-



Premiumline RVS reinigers



Premiumline 6024 RS en 7024 RS
Toplijn van Bymat voor het reinigen, passiveren, polijsten en markeren van RVS en galvaniseren van alle geleidende materialen.

Complete RVS reinigers
- Reinigen van Mig/Mag en Tig met hoogwaardige borstel
- Polijsten met hoogwaardige borstel
- Reinigen van Mig/Mag en Tig met koolstofstempel
- Polijsten met koolstofstempel
- Donker markeren
- Licht markeren (vergelijkbaar met gravure)
- Galvaniseren



Voordelen
- 7 programma's
- Invertertechnologie
- Bediening met één knop in vele talen
- Menunavigatie met kleurendisplay
- Traploze spanningsinstelling
- Extreem licht gewicht
- Duurzame belastbaarheid
- Snel wisselen van roestvrijstalen gereedschappen
- Reiniging van WIG/TIG- en MIG/MAG-lasnaden
- Milieuvriendelijke elektrolyten voor de voedingsmiddelenindustrie
- Inschakelduur van 100%
- Aansluitmogelijkheid voor een externe elektrolyttoevoerpomp
- Bewaking van overtemperatuur, overspanning en overstroom

Technische gegevens Premiumline 6024 RS

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Secundaire Spanning	4/26V-AC/DC, 134 A
Vermogen	1608 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	8.8 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr.
251163110

3.499,-

Technische gegevens Premiumline 7024 RS

Netspanning	100-240V-50/60Hz
Secundaire Spanning	4/26V-AC/DC, 134 A
Vermogen	3216 VA
Frequentie	500 Hz
Gewicht	10.8 kg
Afmetingen (LxBxH)	385 x 163 x 305 mm

Bestelnr.
251163111

4.199,-



Premiumline Starterset 6024 ES

Starterset voor Premium reinigingsapparaten 6024 RS en 7024 RS. Inclusief kunststof koffer, teflon handgreep met koolborstel en draaibare huls, teflon handgreep met koolstofanode 90°, aardkabel, werkkabel, container met brede hals (3 stuks), elektrolyt A 1 liter, elektrolyt C 0,5 liter, elektrolyt C+ 1 liter, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markeringselektrolyt EN (licht) 100 ml, markeervilt (20 stuks).

Bestelnr. 251153003 **579,-**



Classicline markeer apparaat 1030 MS

Compact en lichtgewicht AC/DC-apparaat voor elektrochemische markering (licht & donker) van stalen en roestvrijstalen oppervlakken.

- Primaire spanning 230V-50/60Hz
- 2 vaste markeringsniveaus (licht & donker)
- Robuuste roestvrijstalen behuizing
- Gewicht: 3.2 kg
- Afmetingen (LxBxH): 245 x 145 x 105 mm.

Bestelnr. 251163118 **399,-**

Classicline markeer apparaat 1030 MS incl. toebehoren

Inclusief kunststof koffer, PP-handvat met koolstofanode 90°, aardkabel 2 m, werkkabel 2 m, markeerelektrolyt ET (donker) 100 ml, markeerelektrolyt EN (licht) 100 ml, neutralyt 100 ml, conserveermiddel 100 ml, markeervilt (40 stuks).

Bestelnr. 251163117



559,-

Automatische elektrolyttoevoer 1200 EP

- Verhoging van efficiëntie en productiviteit
- Volledig automatisch pompsysteem inclusief slangpakket voor Bymat reinigingsapparaten.
- Kan ook worden gebruikt voor apparaten van andere merken.
- Inclusief koolborstel met draaibare huls
- Traploze regeling van de hoeveelheid elektrolyt
- Elektrolyttoevoer start bij contact met materiaal
- Geschikt voor de 1140RS, 1150RS, 6024RS, 7024RS

- Primaire spanning 230V-50/60Hz
- Vermogen 12W
- Capaciteit tot 57 ml/min.
- Afmetingen (LxBxH): 420 x 215 x 350 mm

Inclusief pistoolhandgreep
Bestelnr. 251163119

1.699,-



Caddy werkplaatswagen

De perfecte werkplaatswagen met veel opbergruimte o.a. voor reinigingsapparaat, diverse vloeistoffen en gereedschappen, elektrolytpomp 1200 EP. Voorzien van houders voor kabels en rubberen wielen met 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

De verrijdbare werktafel is het basismodel en kan naar eigen wens worden uitgebreid tot een zelfstandige werkplek.

Bestelnr. 251163126

798,40



Voorbeeld van een volledig uitgeruste werktafel



Push & Clean-systeem elektrolyt A

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt A.



Push & Clean-systeem elektrolyt A. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163120 **259,-**

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163121 **39,-**

Push & Clean-systeem elektrolyt C

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt C.



Push & Clean-systeem elektrolyt C. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163122 **269,-**

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163123 **69,-**

Push & Clean-systeem elektrolyt C+

Uitgerust met een hoogwaardige reinigingskwast en 250 ml elektrolyt C+.



Push & Clean-systeem elektrolyt C+. inclusief 1 fles van 250 ml.
Bestelnr. 251163124 **270,-**

Vullingen per 6 flessen van 250 ml.
Bestelnr. 251163125 **79,-**

Handgreep met anode

Volledig uitgeruste teflon handgreep met adapter en anode voor het markeren of polijsten van roestvrijstalen oppervlakken.



Handgreep-PTFE met anode 90° voor markeren
Bestelnr. 251163147 **164,90**



Handgreep-PTFE met anode 60° voor polijsten
Bestelnr. 251163148 **164,90**

Anodes

Diverse anodes voor het reinigen/markeren en polijsten van roestvrij staal.



Model 1: 30° polijstanode
Bestelnr. 251163146 **31,90**

Model 2: 60° polijstanode
Bestelnr. 251163181 **31,90**

Model 3: 90° reinigings- en markeringsanode
Bestelnr. 251163182 **31,90**

Handgreep

Dankzij de ergonomische vorm ligt deze zuur- en hittebestendige handgreep perfect in de hand. Voorzien van een solide roestvrijstalen schroefdraad verbinding.



Handgreep Classicline PP met 4 mm aansluiting
Bestelnr. 251163178 **92,90**



Handgreep Premiumline PTFE teflon met SK-25 aansluiting
Bestelnr. 251163136 **134,90**

Premium reinigingskwast

Geschikt voor slangenpakket in combinatie met de 1200EP automatische elektrolyt toevoer en de Push & Clean systemen. Verder idem als Premium reinigingskwasten.



Reinigingskwast B middel (zwart) 10 mm inclusief teflon huls
Bestelnr. 251163133 **89.90**

Handgreep reinigingskwast premium set

Complete teflon handgreep met premium reinigingskwast en verstelbare huls. Hoogwaardige koolstofharen zorgen voor perfect gereinigde/gepolijste RVS oppervlakken.



Premium-set, blauw incl. stelhuls
Bestelnr. 251163205 **179,90**



Premium-set, zwart incl. stelhuls
Bestelnr. 251163206 **189,90**



Premium-set, rood incl. stelhuls
Bestelnr. 251163207 **199,90**

Premium reinigingskwast inclusief teflon huls

Gemaakt van zuur- en hittebestendig roestvrij staal van zeer hoge kwaliteit. Hoogwaardige koolstofharen zorgen voor perfect gereinigde/gepolijste RVS oppervlakken. Inclusief bijpassende teflon huls voor perfecte bundeling van de koolstofharen. Totale lengte 130 mm, lengte koolstofharen 60 mm.



Reinigingskwast A klein (blauw) 8 mm incl. huls **Bestelnr. 251163130** **72,-**



Reinigingskwast B medium (zwart) 10 mm incl. huls **Bestelnr. 251163131** **59,90**



Reinigingskwast A groot (rood) 14 mm incl. huls **Bestelnr. 251163132** **74,50**

Reinigingskwast

Hoogwaardige koolstofvezelborstels van zuur- en hittebestendig roestvrij staal, die uitzonderlijke duurzaamheid en ongeëvenaarde kwaliteit bieden.



Reinigingskwast A Small (blauw) 8 mm
Bestelnr. 251163218 **60,-**



Reinigingskwast B medium (zwart) 10 mm
Bestelnr. 251163217 **44,90**



Reinigingskwast A Large (rood) 14 mm
Bestelnr. 251163219 **66,-**

Verstelbare teflon huls voor Premium reinigingskwast

Schroefbare PTFE huls voor het bundelen van de koolstofharen.

Premium set blauw
Bestelnr. 251163179 **14,-**

Premium set zwart
Bestelnr. 251163137 **16,-**

Premium set rood
Bestelnr. 251163180 **18,-**

Verstelbare teflon huls voor slangpakket en Push & Clean
Bestelnr. 251163208 **16,-**

Polijstvilt



Vilt voor het polijsten van roestvrijstalen oppervlakken en lasnaden. Geschikt voor diverse polijstanodes. Afmetingen: 40 x 60 x 2.5 mm. Wij bieden dit artikel in verschillende afmetingen en ook als rolgoederen aan.

Polijstvilt 40 x 60 x 2.5 mm, verpakking van 20 stuks
Bestelnr. 251163145 **10,90**

Polijstvilt 40 x 60 x 2.5 mm, verpakking van 100 stuks
Bestelnr. 251163197 **49,90**

Reinigings- en markeringsvilt



Vilt voor het reinigen en markeren van roestvrijstalen oppervlakken. Geschikt voor het markeren met anodes 90°. Afmetingen: 38 x 60 x 2.6 mm. Op aanvraag is dit artikel in diverse maten te verkrijgen.

Reinigings- en markeervilt, verpakking van 20 stuks
Bestelnr. 251147391 **10,90**

Reinigings- en markeervilt, verpakking van 100 stuks
Bestelnr. 251163198 **49,90**

Reinigingsmiddel Elektrolyt



Elektrolyt A (geel) mild

Elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251147372 **15,90**

5 liter
Bestelnr. 251163149 **67,90**



Elektrolyt B mild

Elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een mat, chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163150 **15,90**

5 liter
Bestelnr. 251163151 **67,90**



Elektrolyt C sterk

Elektrolyt voor het snel reinigen, polijsten en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-/MIG-lasnaden. Verwijdert hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. Voor een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251150362 **31,90**

5 liter
Bestelnr. 251163152 **144,90**



Elektrolyt C+ (rood) extra sterk

Krachtige elektrolyt voor ultrasnelle reiniging, polijsten en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-/MIG-lasnaden. Verwijdert bijzonder hardnekkige aanslag, vliegroest en verontreinigingen. U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163153 **33,90**

5 liter
Bestelnr. 251163154 **154,90**



Elektrolyt LF (groen) zuurvrij

Milde elektrolyt zonder fosforzuur voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden. Verwijdert aanslag, vliegroest en verontreinigingen. U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

1 liter
Bestelnr. 251163155 **24,90**

5 liter
Bestelnr. 251163156 **119,-**



Neutralyt

Product voor het neutraliseren van met elektrolyt verontreinigde roestvrijstalen oppervlakken. Na behandeling met Neutralyt en (geïoniseerd) water krijgt u een chemisch zuiver oppervlak, zonder witte vlekken.

1 liter
Bestelnr. 251163158 **9,90**

5 liter
Bestelnr. 251163159 **47,90**

Sprayfles 500 ml
Bestelnr. 251163160 **5,90**



Elektrolyt EN

Elektrolyt voor het licht markeren van RVS.

100 ml
Bestelnr. 251163190 **9,90**

500 ml
Bestelnr. 251163191 **44,90**

1 liter
Bestelnr. 251163192 **86,90**

5 liter
Bestelnr. 251163193 **389,90**



Elektrolyt ET

Elektrolyt voor donker markeren van 304 RVS.

100 ml
Bestelnr. 251163183 **10,90**

500 ml
Bestelnr. 251163184 **46,90**

1 liter
Bestelnr. 251163185 **89,90**

5 liter
Bestelnr. 251163186 **402,90**



Elektrolyt EC-S

Elektrolyt voor donker markeren van 316 RVS.

100 ml
Bestelnr. 251163187 **11,90**

500 ml
Bestelnr. 251163161 **51,90**

1 liter
Bestelnr. 251163188 **89,90**

5 liter
Bestelnr. 251163189 **442,90**



Elektrolyt NON DRIP A

Pasta-achtige elektrolyt voor het reinigen en passiveren van roestvrijstalen oppervlakken en TIG-lasnaden op moeilijk bereikbare of verticale plaatsen.

U krijgt een chemisch zuiver en gepassiveerd roestvrijstalen oppervlak.

500 ml
Bestelnr. 251163157 **19,90**

Neem contact op met onze verkoopafdeling over de vele mogelijkheden

De BYMAT Picklingtable is de perfecte werkplek voor het reinigen en polijsten van roestvrijstalen lasnaden en oppervlakken

Met een afmeting van 850 x 1600 x 118 mm (DxBxH) en een werkoppervlak van 1550 x 800 mm biedt de Picklingtable voldoende ruimte om ook grote onderdelen comfortabel te bewerken. Hij bevat voldoende opbergruimte voor alle benodigde apparatuur en gereedschappen. Met de grote spatbescherming en de geïntegreerde afzuiging bent u van alle kanten beschermd.



3M Cubitron II Lamellenschijven



Geschikt voor een veelzijdigheid aan werkzaamheden: slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen en finishen in een veel korter tijdsbestek uitvoeren. Slijpen en finishen in 1 stap! Daarbij snijden ze met minder druk voor meer comfort voor de gebruiker.

- Verhoogde doorvoer, meer werkstukken per schijf
- Korter slijpen, beter voor de gebruiker, beter voor de machine
- Minder kosten door langere standtijd, minder schijfwissels

Bestelnr.	*Omschrijving*	*RPM*	*Prijs p/st*
266245779	115 mm K40 + Conisch	13300	€ 7,49
266245781	115 mm K60 + Conisch	13300	€ 7,49
266245782	115 mm K80 + Conisch	13300	€ 7,49
266245784	125 mm K40 + Conisch	11000	€ 7,78
266245785	125 mm K60 + Conisch	11000	€ 7,78
266245786	125 mm K80 + Conisch	11000	€ 7,78

Verpakt per 10 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron 3 Afbraamschijven



Concurrerende producten kunnen tot wel drie keer meer druk uitoefening vereisen om de hoeveelheid verwijderd materiaal met Cubitron 3 te evenaren.

- Makkelijker in gebruik
- +50% langere levensduur
- +14% snellere snijwerking

Bestelnr.	*Omschrijving*	*RPM*	*Prijs p/st*
266260069	115 x 7 x 22.23 mm T27	13300	€ 10,88
266260060	125 x 7 x 22.23 mm T27	12000	€ 11,34
266260074	150 x 7 x 22.23 mm T27	10200	€ 14,64
266260066	180 x 7 x 22.23 mm T27	8500	€ 20,15
266260063	230 x 7 x 22.23 mm T27	6500	€ 27,83

Verpakt per 20 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

3M Cubitron 3 Doorslijpschijven

Dat de 3M Cubitron 3 Doorslijpschijven een revolutie zijn in het slijpproces is inmiddels wel bekend. Ze slijpen sneller en gaan langer mee dan conventionele schijven. De 1 mm en 1.6 mm 3M Cubitron 3 Doorslijpschijven zijn nu nog verder doorontwikkeld en verbeterd. De ''vernieuwde" schijven zorgen voor een consistentere prestatie en gaan nog eens 3x langer mee dan de vorige Cubitron schijf. Cubitron 3 schuurmaterialen staan garant voor:



- Minder vermoeidheid bij de gebruiker
- Materiaal dat langer scherp blijft
- 10% snellere snijwerking
- Hogere productiviteit
- Minder druk nodig
- Minder stof

Bestelnr.	*Omschrijving*		*RPM*	*Prijs p/st*
266260086	75 x 1.0 x 6.35 mm	T41	25000	€ 4,32
266260084	75 x 1.0 x 9.53 mm	T41	25000	€ 4,32
266260067	115 x 1.0 x 22.23 mm	T41	13300	€ 4,96
266260080	115 x 1.6 x 22.23 mm	T41	13300	€ 4,96
266260061	125 x 1.0 x 22.23 mm	T41	12000	€ 5,40
266260064	125 x 1.6 x 22.23 mm	T41	12000	€ 5,40
266260075	125 x 2.0 x 22.23 mm	T41	12000	€ 5,40
Bestelnr.	*Omschrijving*		*RPM*	*Prijs p/st*
266260073	180 x 2.0 x 22.23 mm	T41	8500	€ 14,27
266260062	230 x 2.0 x 22.23 mm	T41	6500	€ 20,44
266260070	230 x 2.5 x 22.23 mm	T41	6500	€ 22,37
266260079	230 x 3.0 x 22.23 mm	T41	6500	€ 25,63
266260082	115 x 2.5 x 22.23 mm	T42	13300	€ 6,87
266260068	125 x 2.5 x 22.23 mm	T42	12000	€ 7,03
266260083	180 x 2.5 x 22.23 mm	T42	8500	€ 17,23
266260077	230 x 2.5 x 22.23 mm	T42	6500	€ 22,37

Verpakt per 50 stuks. Minimale afname per volle verpakking.


3M Cubitron II Fiber schuurschijven

Elke individuele driehoekige schuurmineraal gedraagt zich als een snijwerktuig en snijdt door metaal als een mes. De schuurmineralen slijten gelijkmatig af en behouden hun driehoekige vorm, ze slijpen zichzelf als het ware telkens opnieuw. Dit zorgt ervoor dat 3M Cubitron II Schuurschijven minder warmte ontwikkelen en effectief blijven.

- Een gebruiksduur die tot 5 keer langer is dan een traditionele fiberschijf
- Twee keer sneller dan een traditionele fiberschijf
- Beperkte warmteontwikkeling
- Een verhoogde productiviteit
- 982C: Toe te passen op staal
- 987C: Voor RVS, nikkel legeringen, maar ook aluminium

Bestelnr.	*Omschrijving*	*RPM*	*Prijs p/st*
266233437	127 x 22 mm K36 982C	12000	€ 3,60
266241093	127 x 22 mm K60 982C	12000	€ 3,33
266238818	127 x 22 mm K60 987C	12000	€ 3,45
266245747	127 x 22 mm K80 982C	12000	€ 3,17
266233418	178 x 22 mm K36 982C	12000	€ 6,97

Verpakt per 25 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

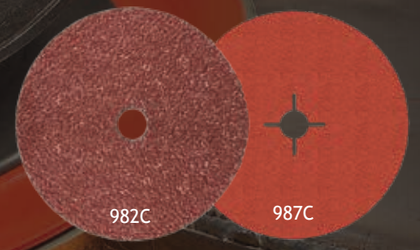



3M Cubitron 3 Slijp- en snijschijven

De nieuwste telg in de Cubitron 3 familie verwijdert meer materiaal en doet dit sneller en bij minder druk dan de beste concurrent. Deze schijven zijn ontworpen om zowel als afbraamschijf (met verzonden asgat) en als doorslijpschijf te gebruiken, wat ze ideaal maakt voor onder meer slijpen en groeven.
Geoptimaliseerd voor gebruik met zacht en roestvrij staal in toepassingen zoals:

- Verwijderen van naadlassen
- Snijden
- Groeven
- Inkepen
- Afschuinen

Bestelnr.	*Omschrijving*		*RPM*	*Prijs p/st*
266260065	100 x 4.2 x 15.88 mm	T27	15200	€ 8,62
266260071	115 x 4.2 x 22.23 mm	T27	13300	€ 10,29
266260072	125 x 4.2 x 22.23 mm	T27	12000	€ 10,91
266260076	150 x 4.2 x 22.23 mm	T27	10200	€ 12,97
266260078	180 x 4.2 x 22.23 mm	T27	8500	€ 17,37
266260085	230 x 4.2 x 22.23 mm	T27	6500	€ 27,34

Verpakt per 20 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

Steunschijf 3M Cubitron II

- Uniek ribbelpatroon
- Bestand tegen temperaturen boven 100°C
- Gebruik ze om de snijsnelheid en standtijd van 3M™ Cubitron™ II Schijven te verlengen
- Verbeter werkprocessen en verlaag tegelijk de kosten
- Kleur rood
- Verpakt per 10 stuks



115 x M14
Bestelnr: 266246693 **24,36**

125 x M14
Bestelnr: 266242100 **25,29**

178 x M14
Bestelnr: 266246618 **40,60**

Schuurband 3M Cubitron II 984F



- Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van aluminiumoxide, bestand tegen verwering door hitte
- Vervormbaar voor slijpen en blending van rechte en gebogen oppervlakken
- Bevat 3M Precision Shaped Grain dat aanzienlijk koeler en langer werkt dan concurrerende producten. U kunt meer onderdelen verwerken met minder schijfvervangingen.

75 x 2000 mm, korrel 36 (20/ds)
Bestelnr: 266234132 **26,73**

75 x 2000 mm, korrel 60 (20/ds)
Bestelnr: 266246600 **23,64**

75 x 2000 mm, korrel 80 (20/ds)
Bestelnr: 266247975 **23,64**

Globe doorslijpschijven

EVO + TOP ONE
De Globe schijf is in de prijs/kwaliteitsverhouding een (R) evolution. De korrelsamenstelling koppelt een comfortabele snijervaring aan een goede standtijd. Speciaal ontwikkeld voor het doorslijpen van RVS (en staal).

Verpakt per 25 stuks. Minimale afname per volle verpakking.

Toepassing: RVS en Staal
Diameter: 125 mm
Dikte schijf: 1.0 mm
RPM: 12250



EVO - Bestelnr. 266347364 **2,45**

TOP ONE - Bestelnr. 266356392 **2,46**

Globe afbraamschijven

Standaard verzonken kern.
Afbramen met haakse slijpers: slijpschijven met verzonken kern. Voor zwaar werk als gekartelde randen of scherpe hoeken van ijzerhoudende metalen.

Toepassing: IJzer en Staal
Diameter: 125 mm
Dikte schijf: 6.5 mm
RPM: 12250



Bestelnr. 266336332 **3,65**

Verpakt per 25 stuks.
Minimale afname per volle verpakking.

Drukregelaar Zuurstof



Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer, 0 - 16 bar.

Bestelnr. 163036424 **102,91**

Drukregelaar Acetyleen



Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer, 0 - 2.5 bar.

Bestelnr. 163036425 **115,63**

Drukregelaar Maxy



Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen, manometer 0-20 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

Bestelnr. 163036423 **102,68**

Drukregelaar Mini



Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Nippel aansluiting voor Argon en Menggas.

Bestelnr. 163012319 **77,13**

Drukregelaar Maxy Flow



Drukregelaar met flowmeter, geschikt voor 200 bar flessen, flow-buis 0-30 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en menggas.

Bestelnr. 163012331 **130,35**

Drukregelaar Stikstof



Drukregelaar met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. 0-16 bar

Bestelnr. 163054823 **117,00**

Koppelingen en insteeknippel



Snelkoppeling 1/4"R binnendraad Argon
Bestelnr. 163029705 **29,25**

Snelkoppeling Argon/water met tule Ø 6.0 mm aansluiting
Bestelnr. 163008888 **10,51**

Insteeknippel argon/formeer/water tule Ø 6.0 mm
Bestelnr. 163008861 **0,93**

Anti-spat

Anti-spat spray en Dusofix vet garanderen eenvoudige verwijdering van lasspatten en optimale bescherming.

Anti-spat spray 400 ml.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 251507750

65,05



Dusofix Anti-spat

Dusofix vet 300 gr.
Bestelnr. 251507759



5,53

Anti-spat Weldclean

Weldclean milieuvriendelijke anti-spat vloeistof op waterbasis voorkomt aanhechting van lasspatten op toortsen en werkstukken. Een werkstuk behandeld met Weldclean behoeft geen nabehandeling voordat lakken, poedercoating of galvaniseren kan plaatsvinden.

Handtrekker-spuit Weldclean met verstuiver. 500 ml.
Bestelnr. 255519190 16,05



Anti-spat Weldclean zonder tapkraan. Jerrycan 5 liter.
Bestelnr. 255525669 87,23

Verimor

Voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren en andere oppervlakte defecten. 300 ml.

Bestelnr. 250508004 23,62



Primor

Een reinigings- en ontvetterisspray voor metalen. 300 ml.

Bestelnr. 250507977 8,38



Devmor

Ontwikkelaar voor het snel en gemakkelijk opsporen van hardingsscheuren. 300 ml.

Bestelnr. 250507997 14,95



Gaslekzoeker Sherlock

Voor het opsporen van lekken in gas- en persluchtsystemen. 400 ml.

Bestelnr. 250508000 8,40



Inox-spray

Sneldrogende spray, die zeer geschikt is voor het beschermen tegen roestvorming. Inox-spray is overspuitbaar, men dient dit wel eerst te testen.

Bestelnr. 251508016 13,86



Koelvloeistof Coolant -26°C

Koelvloeistof voor koelers van MIG/TIG lasmachines, aggregaten, etc.

Can 5 liter **Bestelnr. 251504495** 25,55

Can 20 liter **Bestelnr. 251504494** 78,45



Beitsmiddel Antox

De beitspasta Antox 71E plus is een speciaal product voor gebruik bij hooggelegeerde- en speciale werkstoffen zoals Duplex, Inconell en Hastelloy. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251507995 64,27



Tin Soldeerdraad 60-40 Harskern

Soldeerdraad met harskern 60% tin en 40% lood wordt o.a. gebruikt in de elektrotechniek en elektronica. Smeltpunt 183°C - 190°C.

Ø 0.75 mm, 500 gram
Bestelnr. 198505909 76,42

Soldeervloeistoffen S-39

S-39 is een universele zachtsoldeervloeistof.

Flacon 80 ml.
Bestelnr. 250507957 6,97

Flacon 320 ml.
Bestelnr. 250507958 20,57



Beitspasta Pelox

Beitspasta Pelox voor de behandeling van lasnaden en verwijdering van plaatselijke corrosie. Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. In pot van 2 kg.

Bestelnr. 251515729 32,83



Tin Soldeerdraad 99-1 Harskern

Soldeerdraad met harskern 99% tin en 1% koper. Smeltpunt ± 227°C.

Ø 0.7 mm
Bestelnr. 250550893 11,70

Ø 1.5 mm
Bestelnr. 250549855 15,35



Flux poeder

Zilverhardsoldeer-poeder.

Pot 250 gram.
Bestelnr. 251538584 21,28




Zilversoldeer 55%

Universeel cadmiumvrij zilverhardsoldeer met 55% zilver (L-AG 55 SN).
Gebruiken i.c.m. Flux-6. Ø 2.0 mm

Bestelnr. 198535150

prijs op aanvraag



Warmtepasta

De warmtepasta van Metaflux beschermt tot 4000°C. De pasta beveiligt alle onderdelen en materialen die bij het lassen of snijden beschermd moeten worden tegen hoge temperaturen en verbranding. De pasta bevat geen asbest! In emmer van 2.5 kg.

Bestelnr. 251504585

58,30



Tin Soldeerdraad 40-60 Harskern

Met harskern voor zachtsolderen met 40% tin en 60% lood.

Ø 1.5 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505907
Ø 2.0 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505915
Ø 3.0 mm, 500 gr.
Bestelnr. 198505917

prijs op aanvraag




Tin Staaf Soldeer

Voor zachtsolderen (met tin en lood).

Plat 40-60, per 1 kg. - **Bestelnr. 198504594**

prijs op aanvraag



Fix-draadkniptang

De Fix tang is een veelzijdige MIG-draadkniptang voor het verwijderen van lasspatten, het schoonmaken en bevestigen van het mondstuk en kontakttips en het doortrekken en afknippen van de lasdraad.

Fix-tang nr 1: 12 - 15 mm
Bestelnr. 250133205 33,29

Fix-tang nr 2: 15 - 18 mm
Bestelnr. 250134437



11,68

18,37

Welper-draadkniptang

De multifunctionele robuuste Welper MIG-draadkniptang is gemaakt van hoogwaardig koolstofstaal en garandeert hiermee een lange levensduur.

MIG-tang YS 20, lengte 178 mm
Bestelnr. 255819201 31,48

MIG-tang YS 50, lengte 210 mm
Bestelnr. 255819202 36,82

Draadreinigerdoekje

Eenvoudig aan te brengen voor draad-aanvoersytemen. Het reinigt de draad en vermindert de wrijvingsweerstand.

Draadreinigerklem met 4 viltjes.
Bestelnr. 259507743

Draadreinigersviltjes. Verpakt per 25 stuks.
Bestelnr. 259508873




Draadspoel adapter

Kunststof draadhaspel adapter voor MIG lasdraadspoelen van 15 kg.

Bestelnr. 259507920

16,31



Thermomelt Temperatuursticks

Thermomelt is een zeer snelle, gemakkelijke en nauwkeurige methode om een aangegeven temperatuur te bepalen. De markering smelt zodra de betreffende temperatuur bereikt wordt. Leverbaar met temperatuurbereik van 50 - 1200°C. Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255525861 - Temperatuurstick 50°C
Bestelnr. 255525863 - Temperatuurstick 100°C
Bestelnr. 255515126 - Temperatuurstick 120°C
Bestelnr. 255525866 - Temperatuurstick 250°C

24,30



Markal Paintsticks

Voor het markeren op metalen delen.
Type M: Bestand tegen hoge temperaturen tot 871°C, resistent tegen olie en water.
Type B: Toepasbaar op olie en vochtige oppervlakten.
Andere kleuren leverbaar op bestelling.
Type P: Lost op in galvaniseer baden zonder het proces te beïnvloeden.

Markal type M paintstick, kleur rood.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255525887 prijs op aanvraag

Markal type M paintstick, kleur wit.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255525888 prijs op aanvraag

Markal type B paintstick, kleur geel.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255525889 prijs op aanvraag

Markal type B paintstick, kleur wit.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255525892 prijs op aanvraag

Markal type P paintstick, kleur wit.
Verpakt per 12 stuks.
Bestelnr. 255503269 prijs op aanvraag





Speksteenkrijt

Professioneel speksteenkrijt voor het duidelijk en duurzaam markeren van uw werkstuk. 127 x 13 x 5 mm. Verpakt per 144 stuks.

Bestelnr. 255803376 29,60



Speksteenkrijthouder

Speksteenkrijthouder voor platte speksteenkrijt 127 x 13 x 5 mm. Schuifknop voor doorschuiven van speksteenkrijtje. Snelclip voor het dragen in borstzak.

Bestelnr. 255803255 2,25

Vet signeerkrijt

Het standaard vetkrijt voor het uitwisbaar markeren en aftekenen van metalen. Niet geschikt voor het aftekenen van hechtlassen bij MIG lassen. 100 x 9.5 mm. Verpakt per 12 stuks.

Bestelnr. 255525927 Rond, geel.
Bestelnr. 255503372 Rond, wit.
Bestelnr. 255504465 Zeskant, geel.
Bestelnr. 255503374 Zeskant, rood.
Bestelnr. 255525928 Zeskant, blauw.

prijs op aanvraag



Wrap-a-round


Met een wrap-a-round kunt u eenvoudig pijp aftekenen.

Type 176B t.b.v. pijpdiameter 3”-10”. Geschikt voor temperaturen tot 177°C.

Bestelnr. 259503245

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

39,20



Telescoop inspectiespiegel

Solide telescoop inspectiespiegel gemaakt met comfort grip.

Ø 52 mm, lengte 230 - 920 mm
Bestelnr. 255851269 22,63



Lasspiegels

Lasspiegel met magneetvoet.
Bestelnr. 255803249 19,40

Hand lasspiegel.
Bestelnr. 255803248 10,06



Wolfraamslijper Neutrix compleet met koffer

Deze wolfraamelektrodeslijper is perfect voor het slijpen van alle gangbare typen wolfraamelektroden. De Neutrix is leverbaar als 230V machine en is een compacte, draagbare wolfraamelektrodeslijpmachine, ontworpen voor het gebruik in werkplaatsen en op locatie. De machine is eenvoudig te bedienen en geeft u de zekerheid van een centrische, goed geslepen elektrodepunt. De Neutrix is de eerste wolfraamslijper welke met behulp van een geïntegreerd filtersysteem de gevaarlijke stoffen opvangt.



Bestelnr. 251553943 **1.004,15**

Filter casette t.b.v. Neutrix wolfraamslijper
Bestelnr. 251541308 **28,51**

Slijpschijf t.b.v. Neutrix wolfraamslijper
Bestelnr. 251541307 **92,22**

Elektrodentang t.b.v. Ultima en Neutrix Wolfraamslijper

Bestelnr. 251537918	TIG 1.6 mm (L= 40 mm)	€ 21,78
Bestelnr. 251524314	TIG 2.4 mm (L= 40 mm)	€ 21,78
Bestelnr. 251524315	TIG 3.2 mm (L= 40 mm)	€ 21,78

Wolfraam elektroden

Wolfraam elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410°Celsius. Hierdoor zijn wolfraam elektroden bij uitstek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.



Kopkleur Groen
175 mm, rein, voor aluminium

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703320	WP, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 33,57
230703322	WP, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 76,42
230703323	WP, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 133,91

Kopkleur Lila/Paars
175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230737507	E3, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 32,85
230737509	E3, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 74,64
230737510	E3, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 131,77

Kopkleur Goud
175 mm, 1,5% lanthanium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719140	WL-15, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 32,85
230719142	WL-15, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 74,64
230719143	WL-15, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 131,77

Wolfraam slijphouders

De slijphouders worden gebruikt om de wolfraam elektroden in te klemmen zodat ze eenvoudig geslepen kunnen worden.

Houder, lengte 85 mm, met clip.
Bestelnr. 259538293



44,07

Houder, lengte 175 mm, met clip.
Bestelnr. 259538294



48,23

Ultima Tig wolfraam elektrodenslijper

De Ultima Tig waarborgt een perfect, in de lengte richting geslepen wolfraamelektrode. Tevens voorkomt de slijper dat het, voor de lasser, gevaarlijke slijpsel in de omgeving verspreid wordt, doordat het slijpsel in de vloeistof terecht komt. Veilig, snel en uiterst precies.

Bestelnr. 251531246 **2.443,80**



Slijpvloeistof 250 ml
Bestelnr. 251534781 **18,50**

Slijpvloeistof 5 ltr.
Bestelnr. 251523071 **113,62**

Vloeistofcontainer incl. vloeistof
Bestelnr. 251539837 **77,21**

Kopkleur Grijs
175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703333	WC-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 33,44
230703335	WC-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 73,92
230703336	WC-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 132,54

Kopkleur Turquoise
175 mm, Seltene Erde, voor staal, RVS en aluminium.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230719179	WS-2, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 32,85
230719181	WS-2, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 76,55
230719182	WS-2, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 129,35

Kopkleur Blauw
175 mm, Witstar, 2% lanthanium, voor staal en RVS.

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Prijs
230703313	WL-20, Ø 1.6 mm	10 stuks	€ 32,34
230703315	WL-20, Ø 2.4 mm	10 stuks	€ 115,65
230703316	WL-20, Ø 3.2 mm	10 stuks	€ 126,77

Lashoogtemeter Weldkar

Lashoogtemeter voor het meten van vlakke en hoeklasnaden.

Bestelnr. 255825403 **23,67**



Lashoogtemeter Weldkar

Lashoogtemeter van metaal voor het bepalen van de A-hoogte.

Bestelnr. 163053121 **7,60**



Lashoekmeter WG-4 CAM

Lashoekmeter WG-4 CAM type Universeel
- A- en B- hoogte hoeklas
- A- en B- hoogte stompelas
- Diepte van de randinkarteling
- Hoogteverschil
- Hoekmeter
- Met beschermhoes

Bestelnr. 255834051 **44,90**



Handy Pen

Handy Pen, voor het optimaal toevoegen van TIG draad. Geschikt voor draad van Ø 1.0 - Ø 3.2 mm. Te gebruiken als 'gewone' schrijfpen en d.m.v. het doorvoerwieltje te bedienen. Hierdoor ontstaat optimale controle op de toevoer van het TIG draad en wordt vermoeidheid in de vingers voorkomen.

Bestelnr. 255503265 **48,85**



Aardkabelset

Bestaande uit: Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D, Aardklem WK 200, 400, 500 of 600 en pengedeelte WKP 25, 35-50 of 70.

Aardkabel 25 mm² - WK 200, WKP 25
Bestelnr. 200627010

Aardkabel 35 mm² - WK 400, WKP 35-50
Bestelnr. 200627099

Aardkabel 70 mm² - WK 600, WKP 70
Bestelnr. 200627102



prijs op aanvraag

Laskabelset

Bestaande uit: Lastang Knijp Optiem, Laskabel 5 mtr. neopreen HO-1/N2-D en pengedeelte WKP 25, 50 of 70.

Laskabel 25 mm² - WKP 25
Bestelnr. 200626752

Laskabel 35 mm² - WKP 25
Bestelnr. 200627000

Laskabel 50 mm² - WKP 50
Bestelnr. 200626755

Laskabel 70 mm² - WKP 70
Bestelnr. 200626756



prijs op aanvraag

Lasbikhamer LS 54

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep, vervaardigd van gereedschapsstaal.

Bestelnr. 250133238



8,04

Optimus lastang knijpmodel

De wereldberoemde en kwalitatief hoogwaardige lastang met gesloten kop.



300 Amp. - **Bestelnr. 250133234** **44,06**
400 Amp. - **Bestelnr. 255514971** **44,83**

Croco lastang knijpmodel

De economische lastang met open bek en vele inklemmogelijkheden.



150-200 Amp. - **Bestelnr. 250133235** **13,45**
200-300 Amp. - **Bestelnr. 250133236** **16,56**

Progress lastang draaikop

De Progress is een draaikoptang. De elektrode wordt door het aandraaien van de kop onder een hoek van 115 graden ingeklemd.



400 Amp. - **Bestelnr. 255503407** **41,94**
600 Amp. - **Bestelnr. 255503416** **75,12**

Twisty lastang

De Twisty is een economische lastang met draaikop.

200 Amp. - **Bestelnr. 250133232** **15,26**
400 Amp. - **Bestelnr. 250133233** **16,84**

Elektrodenkoker

Elektrodenkoker voor optimale bescherming van uw laselektroden, gemaakt van waterdicht kunststof in de kleur blauw. Leverbaar voor elektroden met een maximale lengte van 450 mm. Inclusief draagriem.



Koker 450 mm
Bestelnr. 259540848 **28,48**

Elektroden droogkast

Handzame draagbare droogkast voor laselektroden. Netspanning 230 Volt. Temperatuur tot 150°C.



Model 1, capaciteit 5 kg
Bestelnr. 255857085

103,02

Model 2, capaciteit 10 kg
Bestelnr. 255857086

132,-

Staalborstels

Staaldraad Ø 0.35 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.



Staalborstel 2-rijen
Bestelnr. 250133239 **2,85**

Staalborstel 3-rijen
Bestelnr. 250133240 **2,95**

Staalborstel 4-rijen
Bestelnr. 250133241 **3,17**

Optiem Lastang Knijpmodel

Lastang met gesloten kop.



300 Amp. - **Bestelnr. 255852034** **18,63**
400 Amp. - **Bestelnr. 255852035** **24,00**

Gutstang Flair 600

De Flair is een gutstang met een draaibare spuitnippel en gebolde elektroden klemming.

600 Amp. - **Bestelnr. 255503352** **146,94**



Monokabel Flair 600

Gutsen met de monokabel is een zeer efficiente wijze om de stroom en luchttoevoer in één enkele kabel te kunnen realiseren.

2 meter - **Bestelnr. 255503463** **146,38**



Gutselektroden Gelijkstroom (DC) Pointed

Gutselektroden bestaan uit een koolstofkern met een koperen mantel.

Ø 6.3 mm x 305 mm, verpakt per 100
Bestelnr. 255803339 **46,38**

Ø 8.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255803340 **32,25**

Ø 10.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255803341 **45,69**

Ø 13.0 mm x 305 mm, verpakt per 50
Bestelnr. 255814829 **55,14**



Staalborstels RVS

RVS draad Ø 0.30 mm; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm. Minimale afname 12 stuks.

2-rijen **Bestelnr. 255803366** **3,56**
3-rijen **Bestelnr. 255803367** **4,57**
4-rijen **Bestelnr. 255803368** **5,56**

Prijs per stuk

Toortshouders incl. magneetvoet



Lastanghouder
Bestelnr.
255857023

20,46



TIG lastoortshouder
Bestelnr. 255857022

15,36


Kabelkoppeling Busgedeelte



WKB 25 voor 10/25 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133227 **7,49**

WKB 50 voor 35/50 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133228 **16,42**

WKB 70 voor 50/70 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133229 **18,48**

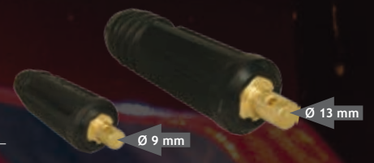

Kabelkoppeling Inbouwgedeelte



Kabelkoppeling WBI 25 inbouw-busmodel
Bestelnr. 255818474 **2,89**



Kabelkoppeling WBI 35/50 inbouw-busmodel
Bestelnr. 255818475 **4,41**

Kabelkoppeling WBI 50/70 inbouw-busmodel
Bestelnr. 255522721 **15,77**


Kabelkoppeling Pengedeelte

Bajonet koppeling in robuuste uitvoering met kabelaansluiting. Eenvoudig en zeker, makkelijk in elkaar te zetten, optimale veiligheid doordat messing delen door rubberen moffen beschermd worden.

WKP 25 voor 10/25 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133223 **7,44**

WKP 35/50 voor 35/50 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133224 **14,59**

WKP 70 voor 50/70 mm² kabel, verpakt per 2
Bestelnr. 250133226 **18,53**

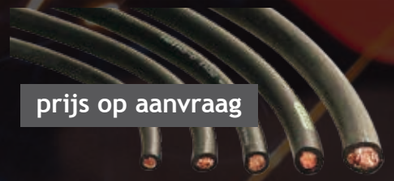

prijs op aanvraag

Laskabel Neopreen

HO-1/N2-D

Laskabel 16 mm² **Bestelnr. 200505695**
Laskabel 25 mm² **Bestelnr. 200505700**
Laskabel 35 mm² **Bestelnr. 200505707**
Laskabel 50 mm² **Bestelnr. 200505714**
Laskabel 70 mm² **Bestelnr. 200525311**
Laskabel 95 mm² **Bestelnr. 200525312**

Lashoek magneet

De ideale hulp bij las- en montage werkzaamheden. Te gebruiken voor hoeken van 45°, 90° en 135°. Afmeting 75 x 70 mm. Max. houdkracht: 18.2 kg.

Bestelnr. 255803306

14,89



Lashoek magneet

De ideale hulp bij las- en montage werkzaamheden. Te gebruiken voor hoeken van 45°, 90° en 135°.

Magneet WK MSA 46D **51,78**
Afmeting 111 x 95 x 29 mm.
Max. houdkracht: 40 kg.
Bestelnr. 255826975

Magneet WK MSA 48HD **94,99**
Afmeting 152 x 130 x 35 mm.
Max. houdkracht: 75 kg.
Bestelnr. 255819133



Monteurskruk

Stabiele en comfortabele werkkruk, met 5 zwenkwielen (2 geremd). In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer.

Bestelnr.
256011069

176,31





Aardklemmen ''FIX''

Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodilklem met optimale klemkracht.

160 Amp. - **Bestelnr. 255803296** **22,93**
200 Amp. - **Bestelnr. 255803297** **33,12**
400 Amp. - **Bestelnr. 255803298** **40,91**
600 Amp. - **Bestelnr. 255803299** **49,28**

Aardklemmen EL

Eenvoudige praktische aardklem met messing kontaktpunten en Litze, M8 of M12 draadeind voor de kabelschoenaansluiting.



200 Amp., M8 draadeind
Bestelnr. 250133230 **4,54**

400 Amp., M12 draadeind
Bestelnr. 250133231 **8,86**

600 Amp., M12 draadeind
Bestelnr. 250134461 **14,99**

Aardklem magnetisch

Zware magnetische aardklem, aan 3 zijden magnetisch. Met inbus-kabelaansluiting.



400 Amp. - **Bestelnr. 255803291** **21,97**
600 Amp. - **Bestelnr. 255803292** **34,18**

Aardklem schroefmodel

Robuuste aardklem schroefmodel met hoogwaardig messing onderstuk en verzinkt stalen schroefdraadknevel. 600 Amp.

Bestelnr. 255819212

40,78



Myking Draai Aardklem

Robuuste aardklem met hoogwaardig messing onderstuk. 600 Amp.

Bestelnr. 255819204

27,66



Autogeen
lassen en snijden

Bij het autogeen lassen en snijden vormt een gerichte vlam, die is ontstaan door verbranding van gas met zuurstof of lucht, de warmtebron om het te bewerken materiaal te laten smelten. Bij het autogeen lassen kan men dan gebruik maken van lasstaven als toevoegmateriaal om de twee delen te verbinden. Bij het autogeen snijden wordt door de hoge druk van de snijzuurstof het gesmolten materiaal (de slak) weggeblazen.

Autogeen las- & snijset

Een gemak in iedere werkplaats voor het heetstoken, lassen of snijden van diverse metalen. Een kleine autogeen installatie voor grote klussen, bestaande uit:
- Cilinderwagen met rubberen wielen
- Zuurstofcilinder 10 liter gevuld
- Acetyleencilinder 10 liter gevuld
- Lasset Gloor Lilliput compleet
- Gas- en Zuurstofslang 5 meter
- Vlamdover
- Cilindersleutel Combi
- Lasbril
- Zuurstof drukregelaar
- Acetyleen drukregelaar

Bestelnr. 163001507 **2362,73**
(incl. gas- en zuurstofcilinder)
Bestelnr. 163009106 **1330,29**
(excl. gas- en zuurstofcilinder)



Las- & snijkist Gloor Ideal

Geschikt voor lassen van 0.5 - 14/30 mm, snijden van 2 - 100 mm. In stalen kist, bestaande uit:
- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr.
160509109 **780,31**



Las- & snijkist Gloor Lilliput

Geschikt voor lassen van 0.5 - 14 mm, snijden van 3 - 60 mm.
In stalen kist, bestaande uit:
- Handgreep
- 2-pijps snijvoorstuk
- 3 snijmondstukken
- 6 lasvoorstukken
- Set doorstekers
- Set O-ringen
- Sleutel
- Branderwagen
- Cirkelstang met centerpunt

Bestelnr.
160509114 **677,98**



Snijbrander SilverCut 250

- Nozzle mix handsnijbrander
- Driehoekige structuur van de gaspijpen

Max. snijafmetingen	3-250 mm
Toorts	90°
Totale lengte	495 mm
Gewicht	1000 gram
Gastype	Acetyleen, propaan, aardgas en Mapp gas

110,00

Bestelnr. 165043159



Snijbrander Gloor Garant

Een ééndelige veelzijdige nozzle mix snijbrander.

Lengte 50 cm, kop 90°
Bestelnr. 160509392 **362,01**

Lengte 50 cm, kop 100°
Bestelnr. 160509393 **362,01**

Lengte 70 cm, kop 100°
Bestelnr. 160509473 **415,74**

Lengte 100 cm, kop 100°
Bestelnr. 160528009 **447,72**

Lengte 150 cm, kop 100°
Bestelnr. 160527078 **514,24**




Snijbrander Eurocut 2000

Een robuustere nozzle-mix snijbrander bestaat niet:
- Volgens EN ISO 5172
- Zware bekmoer
- Robuuste branderkop
- RVS pijpen in driehoek voor meer stabiliteit
- Afsluiters voor de hand, voor meer veiligheid
- Totaal slechts 1150 gram

Lengte 50 cm, kop 90°
Bestelnr. 163009322 **220,68**

Lengte 100 cm, kop 135°
Bestelnr. 163053850 **327,03**



Snijbrander Eurocut 2000 recht

Lengte 50 cm, kop 180°
Bestelnr. 163014092 **312,39**



Gutsmondstuk recht NM 185 Acetyleen
Bestelnr. 163013006

97,70



Gutsmondstuk NM 183 Acetyleen
Bestelnr. 163018257

97,70



Snijmondstuk Propaan, Nozzle Mix PNME 9

Buitenbek koper verchroomd en binnenbek messing met 9 splines.

Bestelnr.		
163017136	3 -	10 mm
163002580	10 -	25 mm
163014154	25 -	40 mm
163017137	25 -	75 mm
163025408	40 -	60 mm
163025410	60 -	100 mm
163017138	75 -	125 mm
163025411	100 -	200 mm
163025412	200 -	300 mm

15,-



Snijmondstuk Acetyleen, Nozzle Mix ANME

Eéndelig mondstuk uit koper.

Bestelnr.		
163018726	3 -	10 mm
163018727	10 -	25 mm
163018728	25 -	40 mm
163014068	25 -	75 mm
163018729	40 -	60 mm
163018730	60 -	100 mm
163018731	75 -	125 mm
163018732	100 -	200 mm
163018733	200 -	300 mm

15,-



Snelkoppeling IB NKDT

Passend voor aan de drukregelaar.

Bestelnr. 160133252
Acetyleen 3/8'' L insteektule 6/8 mm. **46,33**
Bestelnr. 160133253
Zuurstof 1/4'' R insteektule 6 mm. **46,33**



Koppelingstulen IB NKDT & NKTT

Passend IBEDA.

Bestelnr. 163009552 **10,41**
Acetyleen 6/8 mm.
Bestelnr. 163009550 **10,41**
Zuurstof 6 mm.
Bestelnr. 163009847 **10,41**
Zuurstof 6/8 mm.



Snelkoppeling IB NKTT

Passend voor tussen de slang.

Bestelnr. 160133254 **46,33**
Acetyleen 6/8 mm.
Bestelnr. 160133255 **46,33**
Zuurstof 6 mm.



Snelkoppeling IB NKT

Passend voor aan de handgreep.

Bestelnr. 160133256
Acetyleen 3/8'' L met tule 6/8 mm. **47,74**
Bestelnr. 160133257
Zuurstof 1/4'' R met tule 6 mm. **47,74**



Koppelingstulen IB NKT

Passend IBEDA. Voor montage handgreep.

Bestelnr. 163009548
Acetyleen 3/8'' L.
12,87

Bestelnr. 163009547
Zuurstof 1/4'' R.
12,87


Bestelnr. 163025555 **12,87**
Zuurstof 3/8'' R.



Drukregelaar Acetyleen

Drukregelaar Weldkar acetyleen met dubbele manometer.
0 - 2.5 bar

Bestelnr. 163036425 **115,63**



Drukregelaar Zuurstof

Drukregelaar Weldkar zuurstof met dubbele manometer. 0 - 16 bar

Bestelnr. 163036424 **102,91**



Snelkoppeling ISO vrouw

Omgekeerde stroomrichting. Geschikt voor 300 bar flessen, onder andere Westfalen en AirLiquide flessen.
Tule; 6 mm
Bestelnr. 163034951 **32,76**



Snelkoppeling Integra


Instelbaar 0-30 l/min.
Tule; 6mm
Bestelnr. 163032066 **178,39**



Zuurstofslang

Blauw. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 6 mm.
Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163034996 *(10 mtr)* **2,43 p/m**
Bestelnr. 163005612 *(50 mtr)* **2,12 p/m**



Acetyleenslang


Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 9 mm.
Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163034999 *(10 mtr)* **3,24 p/m**
Bestelnr. 163005581 *(50 mtr)* **2,58 p/m**

Tweelingslang Zuurstof/Acetyleen

Blauw-Rood. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 6 mm.
Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163035378 *(10 mtr)* **5,13 p/m**
Bestelnr. 163005555 *(50 mtr)* **4,53 p/m**

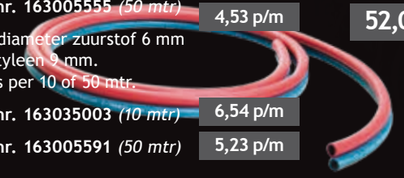

Binnendiameter zuurstof 6 mm en acetyleen 9 mm.
Lengtes per 10 of 50 mtr.


Bestelnr. 163035003 *(10 mtr)* **6,54 p/m**
Bestelnr. 163005591 *(50 mtr)* **5,23 p/m**

Pistoolaansteker

Bestelnr. 255803387 **9,61**



Vuursteentjes verp. 100 stuks **16,29**
Bestelnr. 255803388



Komaansteker

Bestelnr. 255850045 **3,90**

Vuursteentjes verp. 10 stuks **3,60**
Bestelnr. 255850066

Vuursteentjes verp. 50 stuks **17,-**
Bestelnr. 255850046

Triple flint aansteker

Shurlite triple flint is de kwalitatief hoogwaardige komaansteker met 3 vuursteentjes, met als gevolg 3x zolang ontsteken.

Bestelnr. 255814878 **7,32**

Vuursteentjes verp. 10 stuks **5,17**
Bestelnr. 255815144



Branderboortjes

10 geribbelde doorstekers en vijl.

Bestelnr. 160133251 **5,06**



Vlamdover

Dooft de vlamterugslag door een vlamdovend sintermetaal uit chroom-nikkel-staal en voorkomt een explosief mengsel d.m.v. een terugslagklep. Stopt terugbranden door een thermisch gestuurde klep en heeft een RVS ingangsfilter (alleen bij gas).

Vlamdover GVA 10
Acetyleen 3/8" Links
Bestelnr. 160149787 **52,01**

Vlamdover GVO 10
Zuurstof 1/4" Rechts
Bestelnr. 160149788 **52,01**





Draagbare hard- en zachtsoldeerset Lomat Piezo-5

Bestaande uit:
- Ergonomische handgreep met Piezo ontsteking
- Turbobrander 17 mm
- HD-slang, 2.0 m, G 3/8" LH, DN 4
- Drukregelaar 2.0 bar, G 3/8" LH, vast ingesteld
- Karweifles 425 g, met ophanghaak, oranje

Bestelnr. 162010429 **376,45**

Draagbare Propaan Karweiset

Bestaande uit:
- Cilinder propaan 90 bar 1 liter
- Drukregelaar propaan 3/8 LV
- 2 meter propaanslang
- Handgreep propaan
- Toevoerbuis propaan 60 mm
- Vulpijpje 3/8 - 1/2 L
- Bout met windkap

Bestelnr. 162010442 **273,60**



Powerjet set Ultra 2535

met wegwerpcilinder



Krachtige en professionele lichtgewicht brander voor brazeren, zachtsolderen en andere verhittingswerken. In alle posities te gebruiken (360°).
Complete set bestaande uit:
- Ultragas 2205 wegwerppatroon (niet navulbaar)
- Cycloonbrander
- Handgreep
- Gasfleshouder
- Koffer

Powerjet set Ultra 2535 met wegwerpcilinder compleet **162,99**
Bestelnr. 169549659
Wegwerpcilinder Powerjet 380 ml **23,15**
Bestelnr. 169510364
Powerjet cycloonbrander 8706 **62,38**
Bestelnr. 169509472
Handgreep Powerjet EU 7/16" met cycloonbrander 870601 **147,41**
Bestelnr. 169556363

Propaanset Gloor

Bestaande uit:
- Cilinder zuurstof 4 liter
- Cilinder propaan 1 liter
- Drukregelaar zuurstof
- Drukregelaar propaan
- Draagframe 1 x 4 liter en 1 x 1 liter
- 3 meter tweelingslang 6 x 6 mm
- Handgreep Gloor Lilliput
- Lasvoorstuk propaan 1 - 2 mm
- Vulpijpje propaan

Bestelnr. 169510247
(incl. cilinders)
1020,18

Drukregelaar Propaan

Drukregelaar
0 - 4 bar -
21.8 L -
met manometer.

Bestelnr. 163009811
92,43



Drukregelaar Propaan Lorch

Drukregelaar 1.5 bar, vast ingesteld. Passend voor karweifles 425 g, aansluiting G 3/8" LH.

Bestelnr. 162001650
51,79



Heetstoker Universal

Heetstoker voorzien van handgreep Universal, hittebescherming en voet-steun, branderkop, RVS Ø 40 mm.

Bestelnr. 162001644
147,84



Dakbranderset Universal

Compleet set, bestaande uit:
- Handgreep Universal.
- Toevoerbuis 600 mm.
- Branderkop RVS Ø 60 mm.
- HD-slang G 3/8 LH, 5 of 10 meter.
- Drukregelaar, passend voor 5, 11 en 33 kg flessen.
- Voetsteun.


Bestelnr. 162010457 **168,83**
(lengte 5 mtr.)
Bestelnr. 162010458 **215,05**
(lengte 10 mtr.)

Propaanslang

Oranje glad. Volgens ISO 38.21. Werkdruk 2 MPa (20 bar). Binnendiameter 8 mm. Lengtes per 10 of 50 mtr.

Bestelnr. 163035381 *(10 mtr)* **3,13 p/m**
Bestelnr. 163005608 *(50 mtr)* **2,33 p/m**





Bestelnr. 166044962
Geschikt voor Cebora MIG Mono Star 1620/M, TIG 1640/M, TIG 2040/M en TIG 1531/M

323,45



Bestelnr. 166044963
Geschikt voor Weldkar WK MIG 2125, WK TIG 1660, WK MultiMIG 2140 en Cebora Pocket Pulse

329,52

Bestelnr. 166061847
Onderstel verrijdbaar tbv Weldkar machinelijn, 2-wielig

338,91



Cilinderwagens

Voor het vervoer van cilinders is door de arbeidsinspectie een ontwerptekening gemaakt t.a.v. de gewenste voorzieningen. Voorschrift is bijvoorbeeld dat de cilinders bij brandende slangen niet kunnen worden verhit. Bij de meeste cilinderwagens is het vlamscherm ook aan de zijkanten doorgetrokken. Een brandblusser kan desgewenst aan het frame worden bevestigd, evenals een koker voor lasdraad.



Onderstel Weldkar

Geschikt voor de MIG 2560 DP en de Plasma 1051

Bestelnr. 166045012

634,68





Verrijdbaar Onderstel Cebora Plasma

Geschikt voor Cebora Plasma IQC 70T, 110T, 130T.

Bestelnr. 150564086


314,93

Onderstel Cebora klein

Geschikt voor meerdere Cebora machines.

Bestelnr. 101136574

314,93

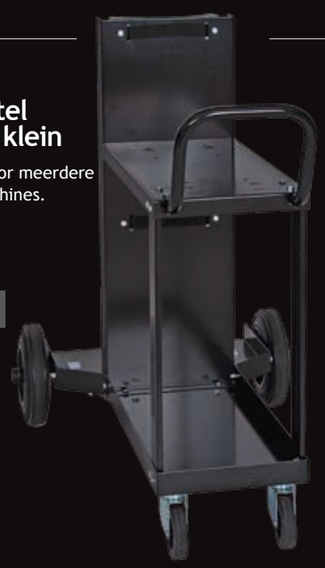

Cilinderwagen CTM 10

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 10 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 150 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166009996

132,43



Cilinderwagen CTM 50

Cilinderwagen voor 1 cilinder van 50 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166009968

229,22



Cilinderwagen CTP 11Z

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder propaan van 11 kg. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166020576

412,80



Vulstandaard VPR

Vulstandaard propaan van 11 kg voor het vullen van ‘karweiflesjes’.

Bestelnr. 166009978

107,95



Cilinderwagen CTR 100

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 10 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166009982

288,14



Cilinderwagen CTR 102

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 20 liter. Uitgevoerd met gelagerde wielen Ø 250 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166009983

295,80



Cilinderwagen CTR 120

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 30 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166010002

450,10



Cilinderwagen CTR 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166010047

462,24



Cilinderwagen CTRS 170

Cilinderwagen voor 1 cilinder zuurstof van 50 liter en 1 cilinder mapp- of apache gas. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm en massief rubberen banden.

Bestelnr. 166010051

489,10



Cilinderwagen CTRZ 170

Cilinderwagen voor 2 cilinders van 50 liter. Uitgevoerd met wielen Ø 405 mm. Massief rubberen banden en zwenkwielen.

Bestelnr. 166010052

588,48



Regelgeving gasflesopslag

De PGS15 regels gelden voor alle opslag van hervulbare gasverpakkingen van klasse 2 van het ADR met een opgetelde hoeveelheid groter dan 125 liter waterinhoud. Deze verpakkingen moeten in een daarvoor bestemde opslagvoorziening opgeslagen worden, waarbij geen andere goederen aanwezig mogen zijn die voor het beheer van de gasflessen niet functioneel zijn.
De opslag moet bij voorkeur in de buitenlucht gebeuren en geldt voor zowel volle als lege gasflessen met de volgende gevaareigenschappen: verstikkend, oxiderend en/of brandbaar. En verder de volgende specifieke gassen: samengeperste lucht, ammoniak (giftig/bijtend), koelgassen en ethyleenoxide (giftig/brandbaar). Voor koolzuurgassen gelden in de horeca aanvullende beleidsregels van de Arbeidsinspectie voor de opslag van koolzuurcilinders. Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen. Brandbare en brandbevorderende gassen mogen zonder scheidingswand naast elkaar opgeslagen worden omdat de kans dat twee gasflessen tegelijkertijd zullen falen, de gassen met elkaar vermengen en worden ontstoken verwaarloosbaar wordt geacht.

Belangrijk voor het juiste advies is dat de PGS15 richtlijn de landelijke leidraad is, maar dat uw gemeentelijke milieuafdeling aanvullende of afwijkende bepalingen kan opleggen.





Flesbalk 1 klein — 33,12

Flesbalk 1 x 10 liter, incl. band van 75 cm.

Bestelnr. 253143167



Flesbalk 1 groot — 35,03

Flesbalk 1 x 30/50 liter, incl. band van 1 mtr.

Bestelnr. 253143168



Flesbalk 2 — 50,42

Flesbalk 2 x 30/50 liter, incl.band van 1.5 mtr.

Bestelnr. 253143170

Flesbalk 4 — 64,41

Flesbalk 4 x 30/50 liter, inclusief band van 2.5 mtr.

Bestelnr. 253143171





Gasflesopslag EM18VG

Gasflesopslag geschikt voor opslag van 18 propaangasflessen / heftrucktanks met een diameter van 30 mm.
Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt. Maaswijdte gaas 5 x 5 cm. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer worden vastgezet. Optioneel leverbaar: Verzinkt inlegplateau op pootjes voor kleinere gasflessen.

- Afmeting (bxdxh) 96 x 96 x 172 cm.
- Gewicht 104 kg.

Bestelnr. 253043172 — prijs op aanvraag

Gasflesopslag IN32ED

Gasflesopslag geschikt voor maximaal 32 cilinders met een diameter van 23 cm (30/50 ltr cilinder). Stalen frame met verzinkte damwandbeplating. De verzinkte deur met gaas zorgt voor de ventilatie. De gasflesopslag wordt geleverd met 2 klembanden van 4.70 mtr. De gasflesopslag kan eventueel op de vloer vastgezet worden.
Als optie leverbaar een vlamschot van (bxh) 50 x 200 cm of een inlegplateau.

- Afmeting (bxdxh): 204 x 100 x 205 cm.
- Gewicht 200 kg.

Bestelnr. 253043173 — prijs op aanvraag

KOOP-RUILSYSTEEM GASFLESSEN

Laskar heeft een samenwerking met SuperGas en biedt u een betrouwbaar koop-ruilsysteem voor gasflessen. Bij uw eerste bestelling koopt u eenmalig een fles die vervolgens in het ruilsysteem wordt opgenomen. Bij elke volgende bestelling betaalt u dus alleen de inhoud. Makkelijk, snel en voordelig!

De volgende producten kunnen geleverd worden:
Argon - Argon/CO_2 - Zuurstof
Acetyleen - Stikstof - CO_2
Formeer - Helium

Lege gasfles? Eenvoudig ruilen tegen Een volle.



Cilinders

Wij kunnen de gascilinders leveren in verschillende uitvoeringen. Deze zijn gekeurd volgens de norm European Standards EN 1964 - 1.2 84/525/EEC. Standaard leveren wij de gascilinders 5, 10 en 20 liter met tulpkap en handwiel afsluiter en een vlakke bodem. Onze gascilinders 30 en 50 liter worden standaard geleverd met een dichte schroefkap en handwiel afsluiter en ook een vlakke bodem. Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn alle acetyleen cilinders voorzien van een vaste kap met sleutelbediening en een vlakke bodem.

Waarschuwingsbord Gasflesopslag

Waarschuwingsbord van wit kunststof met tekst “gasflesopslag” en aanvullende informatie. Breedte 50 cm en hoogte 45 cm. Ideaal voor het aanduiden van een gasflesopslag.

Bestelnr. 253143174 — 36,31

Gascilinders Argon

Argon 5 liter	**Bestelnr. 164009984**	€ 249,69
Argon 10 liter	**Bestelnr. 164001578**	€ 304,85
Argon 20 liter	**Bestelnr. 164010009**	€ 456,46
Argon 50 liter	**Bestelnr. 164010162**	€ 807,31

Gascilinders Argon/CO^2 (Menggas 85/15)

Menggas 5 liter	**Bestelnr. 164010091**	€ 235,68
Menggas 10 liter	**Bestelnr. 164009992**	€ 286,65
Menggas 20 liter	**Bestelnr. 164009997**	€ 428,76
Menggas 50 liter	**Bestelnr. 164027177**	€ 772,55

Gascilinders Argon/CO^2 (Menggas 98/2)

Argon/CO^2 5 liter	**Bestelnr. 164027180**	€ 235,68
Argon/CO^2 10 liter	**Bestelnr. 164010021**	€ 304,86
Argon/CO^2 20 liter	**Bestelnr. 164010025**	€ 456,46
Argon/CO^2 50 liter	**Bestelnr. 164027182**	€ 807,31

Gascilinders Zuurstof

Zuurstof 5 liter	**Bestelnr. 164009987**	€ 226,55
Zuurstof 10 liter	**Bestelnr. 164010007**	€ 271,26
Zuurstof 20 liter	**Bestelnr. 164009989**	€ 410,94
Zuurstof 50 liter	**Bestelnr. 164010187**	€ 723,00

Gascilinders Acetyleen

Acetyleen 5 liter	**Bestelnr. 164009990**	€ 763,16
Acetyleen 10 liter	**Bestelnr. 164010010**	€ 837,54
Acetyleen 50 liter	**Bestelnr. 164010188**	€ 1.810,80

Gascilinders Stikstof

Stikstof 5 liter	**Bestelnr. 164010008**	€ 226,55
Stikstof 10 liter	**Bestelnr. 164009995**	€ 271,26
Stikstof 20 liter	**Bestelnr. 164027117**	€ 410,94
Stikstof 50 liter	**Bestelnr. 164010059**	€ 723,00



ARGON	MENGGAS	ZUURSTOF	ACETYLEEN	STIKSTOF	KOOLZUUR
MIG/MAG Aluminium CuSi-3	**Argon/CO_2 MIG/MAG 85/15** Staal	**AUTOGEEN** In combinatie met acetyleen	**AUTOGEEN** In combinatie met zuurstof	**AFPERSEN AIRCO** Auto: 11 bar Industrie: 20 bar	**AQUARIUM**
TIG Aluminium Roestvaststaal Koper Staal	**Argon/CO_2 MIG/MAG 98/2** Roestvaststaal	**HARDSOLDEER** In combinatie met propaan		**AUTOBANDEN**	**DRANKEN**
	N2-H2 FORMEER 95/5 Lekzoekgas-airco Backinggas voor Tig lassen				



Cilindersleutel

Gietstalen cilindersleutel voor alle modellen gas- en zuurstof-flessen; 6, 8 en 9 mm.

Bestelnr. 250133250 — 7,78





Kleinverpakking Weldkar laselektroden

Rutiel laselektroden E 6013

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor algemeen gebruik.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532460	E 6013 Ø 2.00 x 300 mm	48 stuks	€ 15,97
190532461	E 6013 Ø 2.50 x 350 mm	35 stuks	€ 15,08
190532462	E 6013 Ø 3.25 x 350 mm	26 stuks	€ 16,20
190532463	E 6013 Ø 4.00 x 350 mm	16 stuks	€ 16,47

Basische laselektroden E 7018-1

Voor ongelegeerd staal. Geschikt voor hoogwaardig constructiewerk.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532464	E 7018-1 Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks	€ 17,87
190532465	E 7018-1 Ø 2.50 x 350 mm	25 stuks	€ 16,61
190532466	E 7018-1 Ø 3.25 x 350 mm	18 stuks	€ 17,87
190532467	E 7018-1 Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks	€ 17,87

Easyweld laselektroden RVS 316

Universele elektrode voor RVS 316.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532468	RVS 316 Ø 2.00 x 300 mm	45 stuks	€ 47,84
190532469	RVS 316 Ø 2.50 x 300 mm	28 stuks	€ 44,10
190532470	RVS 316 Ø 3.25 x 350 mm	18 stuks	€ 49,05
190532471	RVS 316 Ø 4.00 x 350 mm	10 stuks	€ 47,38

Gietijzer laselektroden Cast-Ni

Geschikt voor alle soorten gietijzer en voor gietijzer aan staal.

Bestelnr.	Omschrijving	Inhoud	Prijs/koker
190532472	NI-FE Gietijzer Ø 2.50 x 300 mm	35 stuks	€ 79,32
190532473	NI-FE Gietijzer Ø 3.25 x 350 mm	20 stuks	€ 82,48



Laselektroden WK E 6013-S

Een middeldik beklede elektrode voor algemene staalconstructies en bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden op lastig toegankelijke plaatsen en slecht geprepareerde naden.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538712	2.00	300	50-60	2.00	12.00	14,33
193538713	2.50	350	65-80	2.40	14.40	10,23
193538714	3.25	350	110-135	2.30	13.80	12,77
193538715	4.00	350	140-170	1.80	10.80	12,58

Lasposities:





Laselektroden WK E 7018-1

Elektrode die geschikt is voor verbindingen waar hoge eisen aan de mechanische waarden worden gesteld.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193538716	2.00	300	50-70	1.80	10.80	16,01
193538717	2.50	300	65-90	2.00	12.00	10,55
193538718	3.25	350	110-140	2.00	12.00	9,65
193538719	4.00	350/450	140-180	2.00	12.00	10,22

Lasposities:



Laselektroden WK RVS 308-L

Elektrode ontwikkeld voor het verbinden en oplassen van roestvaststaal.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638720	2.50	300	50-90	1.80	10.80	32,88
193638721	3.25	350	90-110	2.20	13.20	31,86

Laselektroden WK RVS 309-L

(Overgangs)elektrode voor het verbinden van onderling verschillende roestvaste en hittebestendige staalsoorten.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638723	2.50	300	60-90	1.80	10.80	38,92
193638724	3.25	350	80-110	2.00	12.00	37,91

Laselektroden WK RVS 316-L

Elektrode voor het lassen van staal met zeer laag koolstofgehalte.

Bestelnr.	Ø mm	Lengte mm	Lasstroom A	Kg/koker	Kg/doos	Prijs per kg
193638726	2.50	300	60-90	1.80	10.80	37,30
193638727	3.25	350	80-110	2.20	13.20	35,98



Lasposities:



*** Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen. | Alle lastoevoegmaterialen prijs per kg.**

WELDKAR
Lastoevoegmaterialen



Lasstaaf WK RVS 308-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197305038	1.00	1000	5.00	22,95
197338738	1.20	1000	5.00	22,37
197338739	1.60	1000	5.00	10,47
197338740	2.00	1000	5.00	10,24
197338741	2.40	1000	5.00	10,36

Lasstaaf WK RVS 309-LSI

RVS TIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi-staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338742	1.60	1000	5.00	17,19
197338743	2.00	1000	5.00	16,90

Lasstaaf WK RVS 316-LSI

RVS TIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197338744	1.20	1000	5.00	12,17
197338745	1.60	1000	5.00	10,51
197338746	2.00	1000	5.00	10,77
197338747	2.40	1000	5.00	10,47
197338748	3.20	1000	5.00	10,00

Lasstaaf WK G-1 VERKOPERD

De verkoperde lasstaaf G-1 is een universele lasstaaf voor het autogeen lassen van algemeen constructiewerk in ongelegeerd en laaggelegeerd staal. De G-1 lasstaaf geeft een zeer zuivere en goed aangevloeide las en is daardoor ook zeer goed toepasbaar voor gebruik in de auto-industrie.


Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438729	1.60	1000	5.00	13,35
197438731	2.00	1000	5.00	12,92
197438732	2.50	1000	5.00	12,71
197438733	3.20	1000	5.00	12,64



Lasstaaf WK TIG 100

Universeel toepasbare TIG-lasdraad geschikt voor ongelegeerde en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm² rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder argon.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197438734	1.60	1000	5.00	12,90
197438735	2.00	1000	5.00	12,45
197438736	2.40	1000	5.00	12,24
197438737	3.00	1000	5.00	13,60

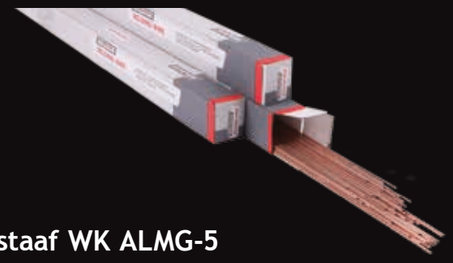

Lasstaaf WK ALMG-5

TIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197238749	1.60	1000	2.50	30,33
197238750	2.00	1000	2.50	29,99
197238751	2.40	1000	2.50	29,75
197238752	3.20	1000	2.50	29,22



Lasstaaf WK ALSI-5

TIG-lasdraad voor het lassen van aluminium met maximaal 2% legeringselementen en voor gietstukken met maximaal 7% Si. Uitmuntende vloei-eigenschappen met een diepe inbranding. Aanbevolen als de voorkeur uitgaat naar een goed uitziend resultaat boven goede mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Het lassen van AlMg-legeringen met meer dan 3% Mg wordt niet aangeraden vanwege het risico op scheuren.

Bestelnr.	Ø (mm)	Lengte mm	Koker gewicht in kg	Prijs per kg
197228690	2.00	1000	2.50	29,77
197228686	2.40	1000	2.50	29,75



*** Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen. | Alle lastoevoegmaterialen prijs per kg.**

MIG-lasdraad WK SG-2 Superquality

Deze SG-2 lassdraad heeft uitmuntende laseigenschappen in een breed werkgebied van kortsluitboog tot aan sproeiboog met weinig silicaten als gevolg van de hoge zuiverheid van de neersmelt. De voorbuiging (cast) van deze lasdraad ligt ruim boven de gestelde Europese normen en dragen bij aan een stabielere stroomoverdracht en een rustigere boog met minder spatverliezen. En zorgt voor een perfecte aanvloeing en een zeer fijn getekend lasuiterlijk. Geschikt voor het lassen met menggas.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205945	0.60	5.00	Normaal	D-200 Plastic	5,47
195205961	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	4,62
195206000	1.00	5.00	Normaal	D-200 Plastic	4,38
195230290	0.60	15.00	Normaal	D-300 Plastic	8,18
195230291	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	5,43
195230292	1.00	15.00	Normaal	D-300 Plastic	5,03
195230293	1.20	15.00	Normaal	D-300 Plastic	4,95



MIG-lasdraad WK ALMG-5

MIG-lasdraad voor het lassen van magnesiumgelegeerde typen met maximaal 5% Mg. Dit type is ook geschikt voor het lassen van verschillende aluminiumlegeringen onderling. Uitstekende lasbaarheid en goede draaddoorvoereigenschappen, relatief hoge treksterkte.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel	Prijs per kg
196338705	0.80	2.00	D-200 Plastic	44,98
196338706	1.00	2.00	D-200 Plastic	41,64
196338707	1.20	2.00	D-200 Plastic	38,84
196338708	0.80	6.00	K-305 Plastic	34,83
196338709	1.00	7.00	K-305 Plastic	34,81
196338710	1.20	7.00	K-305 Plastic	30,03



MIG-lasdraad Corten

Uiterst gemakkelijk te verlassen draad met uitstekende laseigenschappen. Wereldwijd hoge kwaliteit met gecontroleerde gietvorm en helix voor half- en of halfautomatische toepassingen. Lasbaar met Co2 en menggas. Door de toevoeging van 0.5% koper biedt deze legering uitstekende weersbestendige eigenschappen.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel	Prijs per kg
199560496	0.80	5.00	D-200	16,15
196730401	1.00	5.00	D-200	32,97
196734570	0.80	15.00	BS-300	27,20
196724196	1.00	15.00	BS-300	22,50

MIG-lasdraad WK SG-2

Universeel toepasbare draad geschikt voor ongelegeerd en fijnkorrel staalsoorten tot 420 N/mm² rekgrens. Gebruikt voor het lassen van tanks, bruggen, machines, voertuigen en in de scheepsbouw. Eenvoudig te verlassen onder menggas.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Type spoel
195361384	0.80	15.00	SK- BS-300
195361385	1.00	15.00	SK- BS-300
195361386	1.20	15.00	SK- BS-300

Vraag naar de pallet prijzen



MIG-lasdraad WK CUSI-3

De CuSi-3 lasdraad is een goed alternatief voor het lassen van gegalvaniseerde plaat, en dan lassen van dunne staalplaten en of verzinkte platen in de automobielindustrie en voor de bekleding van CuMn, CuSiMn en CuZn legeringen. Geschikt voor de bekleding van gietijzer en de on- en laaggelegeerde staalsoorten. De ideale lasdraad voor garage- en autoschadebedrijven!

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
196505966	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	43,28
196506001	1.00	5.00	Normaal	D-200 Plastic	47,90
196505982	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	60,03
196506016	1.00	15.00	Normaal	D-300 Plastic	46,09



MIG-lasdraad WK CARROST

Sterk verbeterde MIG-lasdraad voor het verbinden van dun of gegalvaniseerd plaatstaal met extreem goede laseigenschappen, veelal toegepast bij autoherstelbedrijven. De draad is verbronsd voor een uitmuntende stroomoverdracht en een subliem draadtransport.

Bestelnr.	Ø mm	Spoel gewicht in kg	Wikkeling	Type spoel	Prijs per kg
195205946	0.60	5.00	Normaal	D-200 Plastic	23,84
195205962	0.80	5.00	Normaal	D-200 Plastic	19,05
195205951	0.60	15.00	Normaal	D-300 Plastic	19,43
195205975	0.80	15.00	Normaal	D-300 Plastic	15,33

*** Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen. | Alle lastoevoegmaterialen prijs per kg.**

Lastoevoegmaterialen

MIG-lasdraad Fluxcore

Gevulde lasdraad voor koolstof en koolstof-mangaan staal. Voor lassen in de buitenlucht, indien beschermgas niet eenvoudig toe te passen of mogelijk is. Minder gevoelig voor oude en roestige basismaterialen.

Bestelnr. 195557403
Mig-Lasdraad INETUB BA71TGS

Diameter 0.9 mm
Spoel gewicht 0.9 kg
Type spoel D-100 Plastic
Prijs per kg **26,20**

Bestelnr. 195557369
Mig-Lasdraad INETUB BA71TGS

Diameter 0.9 mm
Spoel gewicht 4.5 kg
Type spoel D-200 Plastic
Prijs per kg **23,62**



MIG-oplasdraad MA-600

MA-600 is een oplasdraad die te gebruiken is voor toepassingen met harde oppervlakten waar slijtvastheid vereist is, zoals bij graafbakken of schroefvijzels.

Bestelnr. 196748267 **41,14**

Diameter 1.20 mm
Spoel gewicht 15.00 kg
Type spoel BS-300
Prijs per kg



Lasstaaf Brons met poedermantel

Lasbrons voor het solderen van staal, gietijzer, koper en koperlegeringen. Bijzonder geschikt voor dunne plaat in de autoschade-werkplaatsen.

Ø 2.0 mm, 1 kg in koker
Bestelnr. 197705057 **113,83**
(prijs per kg)

Ø 3.0 mm, 1 kg in koker
Bestelnr. 197705085 **111,54**
(prijs per kg)



MIG-lasdraad WK RVS 308-LSI

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van staalsoorten met een laag koolstofgehalte. Perfecte stabiliteit en dun vloeibaar vanwege hoger Si-gehalte.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105964	0.80	5.00	D-200 Plastic	13,74*
196106003	1.00	5.00	D-200 Plastic	12,14*
196130712	0.80	15.00	D-300 Plastic	15,39*
196138700	1.00	15.00	D-300 Plastic	13,52*

MIG-lasdraad WK RVS 309-LSI

RVS MIG-lasdraad geschikt voor het lassen van corrosie- en hittebestendige CrNi staalsoorten en CrNi-staal aan on- en laaggelegeerde staalsoorten. Hittebestendig tot ca. 1100°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105971	0.80	5.00	D-200 Plastic	16,69*
196104889	1.00	5.00	D-200 Plastic	27,44*
196131294	1.20	5.00	D-200 Plastic	17,26*
196138703	0.80	15.00	D-300 Plastic	13,61*
196138704	1.00	15.00	D-300 Plastic	11,88*

MIG-lasdraad WK RVS 316-LSI

RVS MIG-lasdraad met laag koolstofgehalte voor austenitisch CrNiMo-staalsoorten voor bedrijfstemperaturen tot 350°C. Zeer hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Type spoel	Prijs per kg
196105947	0.60	5.00	D-200 Plastic	30,32*
196105963	0.80	5.00	D-200 Plastic	14,03*
196106002	1.00	5.00	D-200 Plastic	13,41*
196133773	1.20	5.00	D-200 Plastic	12,72*
196138701	0.80	15.00	D-300 Plastic	14,73*
196138702	1.00	15.00	D-300 Plastic	9,99*
196130006	1.20	15.00	BS-300 Plastic	8,99*
196129865	1.60	15.00	BS-300 Plastic	8,89*

*** Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen. | Alle lastoevoegmaterialen prijs per kg.**

MIG-lasdraad Kobelco Familiarc DW-A50

Rutiel gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen, in alle lasposities, inclusief verticaal neergaand. Uitstekende loopeigenschappen, mooi lasuiterlijk.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645391	1.20	5.00	7,54
195645392	1.20	15.00	6,92
195648091	1.60	15.00	9,26

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.48	1.22	0.013	0.009



Andere types gevulde lasdraden op aanvraag

MIG-lasdraad Kobelco Familiarc MX-A100

Metaalpoeder gevulde lasdraad voor ongelegeerd staal en 490 MPa hoge sterktestaal. Geschikt voor stompe- en hoeklassen. De lasdraad wordt toegepast onder de hand en in horizontaal-verticale posities. De lasdraad werkt met een zeer stabiele, vloeiende boog, wat zorgt voor zeer weinig spatvorming en een diepe penetratie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645396	1.20	5.00	10,32
195645397	1.20	15.00	6,89
195645597	1.40	15.00	10,04

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.05	0.63	1.58	0.017	0.011

MIG-lasdraad Kobelco FamiliArc DW-A55E

DW-A55E is een rutiel gevulde draad die speciaal werd samengesteld om te voldoen aan de strenge eisen voor lage temperatuur staalsoorten. Deze draad wordt vooral toegepast waar een zeer goede doortrekbaarheid tot -40°C vereist is.
De snel vriezende slak bevordert gemakkelijk een zeer productief positioneel lassen waarbij de slak gemakkelijk wordt verwijderd om een lasnaad te onthullen met een glad uiterlijk.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645401	1.20	5.00	11,91
195645402	1.20	15.00	9,05
195661777	1.60	15.00	11,91

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.05	0.54	1.31	0.013	0.009	0.34

MIG-lasdraad Kobelco TrustArc DW-A55L

Deze rutiel gevulde draad is speciaal samengesteld om te voldoen aan de strenge eisen voor gebruik bij lage temperaturen zoals die voorkomen in de offshore, scheepsbouw en chemische industrie. Deze draad heeft een uitstekende lasmetaaltaaiheid tot -60 °C en vertoont nog steeds uitstekende laseigenschappen zoals een zeer soepele, maar krachtige, stabiele boog die weinig spatten produceert en een snel bevriezende, zelflossende slak. Deze draad wordt veel toegepast bij het lassen van dun tot zwaar koolstofstaal. Deze draad heeft niet alleen uitstekende CTOD-waarden bij de standaard -10°C testtemperatuur, maar heeft ook uitstekende CTOD-waarden bij de zeer strenge testtemperatuur van -40°C.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195652129	1.20	5.00	16,82
195645408	1.20	15.00	12,74

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.06	0.30	1.15	0.009	0.007	1.41

MIG-lasdraad Kobelco TrustArc DW-A55LSR

DW-A55LSR is een rutiel gevulde draad waarvan het lasmetaal een warmtebehandeling na het lassen (PWHT) verdraagt zonder nadelige mechanische eigenschappen. DW-A55LSR produceert een nominaal lasmetaal van 0,9% Ni, wat betekent dat het voldoet aan de NACE vereisten voor olie- en gasproductie apparatuur voor zure gassen. Deze eigenschappen zorgen voor een gevarieerd gebruik in de pijpleidingbouw en offshore toepassingen

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195645412	1.20	15.00	17,68


Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni
0.05	0.33	1.32	0.009	0.008	0.90

* Prijzen exclusief variabele legeringstoeslagen. | Alle lastoevoegmaterialen prijs per kg.

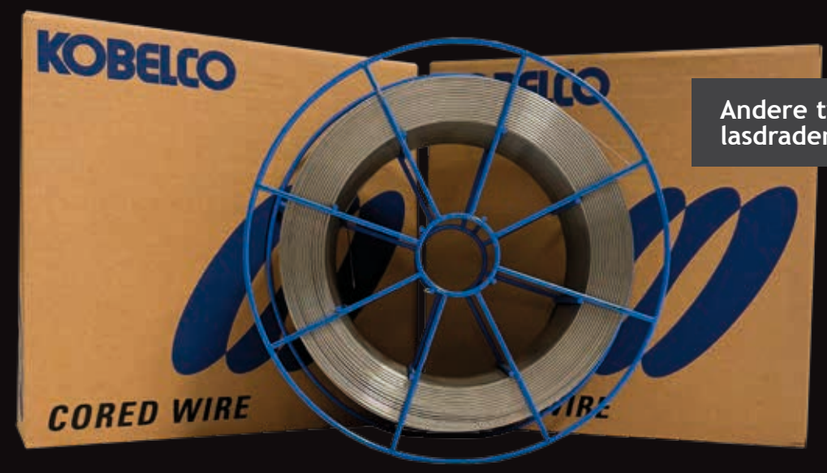

Andere types gevulde lasdraden op aanvraag.

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-308LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft een zelflossende slak. Deze draad is ontworpen voor het lassen van 18%Cr-10%Ni roestvrij staal zoals type 304L of EN 1.4307. Door het lage koolstofgehalte in het lasmetaal is het mogelijk om een hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie te verkrijgen.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845420	1.20	15.00	47,22

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	FS	FN	FNW
0.03	0.70	1.70	0.019	0.004	9.9	19.5	9.0	12.5	10.3

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-309LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft een zelflossende slak. Deze draad vormt een koolstofarme las van ongeveer 24%Cr-13%Ni. Hij is ontworpen voor ongelijksoortig lassen, zoals het lassen van roestvast staal aan zacht staal of laaggelegeerd staal. De draad is ook geschikt voor de eerste laag op zacht of laaggelegeerd staal voorafgaand aan het overlappen met DW-308L of DW-308LP.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845425	1.20	5.00	55,35
195845423	1.20	15.00	52,18

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	FS	FN	FNW
0.02	0.42	0.80	0.017	0.005	12.6	23.2	11.7	17.0	14.7

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-316LP

Deze RVS rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die zorgt voor heldere, gladde lasoppervlakken en heeft tevens een zelflossende slak. Deze draad is ontworpen voor het lassen van 18% Cr-12%Ni-2,5%Mo roestvast staal zoals type 316L of EN 1.4435. Door het lage koolstof gehalte in het lasmetaal is het mogelijk om een hoge weerstand tegen interkristallijne corrosie te verkrijgen. DW-316LP is een draad voor alle posities en is ideaal voor lassen met hoge productiviteit in de verticale opwaartse positie.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845428	1.20	5.00	51,04
195845427	1.20	15.00	50,18

Lasposities:



Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S
0.03	0.70	1.40	0.019	0.006

Ni	Cr	Mo	FS	FN	FNW
12.3	18.4	2.90	7.0	11.5	49.0

MIG-lasdraad RVS Kobelco PremiArc DW-329A

Dit is een rutiel gevulde draad met een zeer stabiele, spatvrije boog die heldere, gladde lasnaden produceert. Deze draad is ontworpen voor het lassen van duplex roestvast staal zoals AISI S31803 of EN 1.4462 roestvast staal. Door het hoge stikstof- en molybdeengehalte in het lasmetaal is het mogelijk om uitstekende weerstand te bieden tegen putcorrosie door chloride.

Bestelnr.	Ø (mm)	Spoel gewicht (kg)	Prijs per kg
195845434	1.20	15.00	52,86

Chemische samenstelling

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	FNW
0.03	0.75	0.97	0.019	0.006	9.3	23.3	3.4	0.14	49.0

Lasposities:



MIG lastoorts WK 150

Gasgekoeld, 180 A - 60% CO_2, 150 A - 60% Menggas.



3 meter - **Bestelnr. 210518745** 109,85

4 meter - **Bestelnr. 210518746** 133,75

MIG lastoorts WK 250

Gasgekoeld, 230 A - 60% CO_2, 200 A - 60% Menggas.



3 meter - **Bestelnr. 210503202** 151,85

4 meter - **Bestelnr. 210503203** 160,15


MIG lastoorts WK 360

Gasgekoeld, 300 A - 60% CO_2, 270 A - 60% Menggas.



3 meter - **Bestelnr. 210518759** 191,05

4 meter - **Bestelnr. 210518760** 223,45

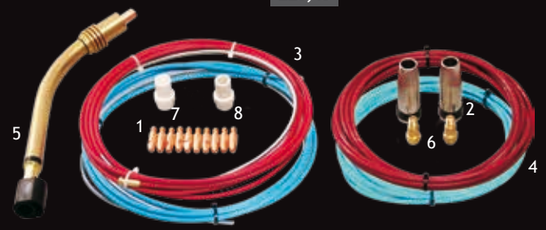

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 360

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€	7,51
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€	7,51
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€	7,51
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€	8,53
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€	8,53
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€	8,53
210133171	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€	19,72
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€	8,81
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€	10,28
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€	8,84
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€	10,27
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr	1 st.	4	€	33,46
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr	1 st.	4	€	38,90
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr	1 st.	4	€	33,40
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr	1 st.	4	€	38,88
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.		€	35,69
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.		€	34,71
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.		€	9,23
210618933	Zwanehals	1 st.	5	€	42,20
210133201	Kontakttiphouder M6	2 st.	6	€	10,24
210134445	Kontakttiphouder M8	2 st.	6	€	10,28
210133202	Gasverdeler wit	2 st.	7	€	7,46
210134447	Gasverdeler keramisch	2 st.	8	€	9,91

MIG lastoorts WK 411 Sure Grip

Watergekoeld, 400 A - 60% CO_2, 350 A - 60% Menggas.



3 meter - **Bestelnr. 210533125** 251,51

4 meter - **Bestelnr. 210533126** 257,60

MIG lastoorts WK 511 Sure Grip

Watergekoeld, 520 A - 60% CO_2, 430 A - 60% Menggas.



3 meter - **Bestelnr. 210533128** 221,94

4 meter - **Bestelnr. 210533129** 260,89


MIG lastoorts WK 555 Sure Grip

Dubbel watergekoeld, 550 A - 100% CO_2, 500 A - 100% Menggas.



4 meter - **Bestelnr. 210554989** 336,50

5 meter - **Bestelnr. 210555966** 343,88

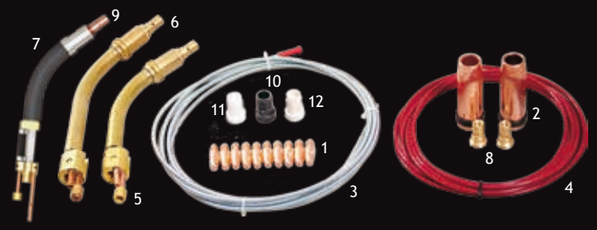

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 411, 511 en 555

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
210133181	Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€	8,53
210133182	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€	8,53
210133183	Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€	8,53
210133172	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€	17,23
210618924	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€	3,62
210618925	Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€	4,35
210133197	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr.	1 st.	4	€	33,40
210133198	Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr.	1 st.	4	€	38,88
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.		€	35,69
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.		€	34,71
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.		€	8,80
210133187	Zwanehals WK 411 Sure Grip	1 st.	5	€	91,43
210633012	Zwanehals WK 511 Sure Grip	1 st.	6	€	71,84
210655565	Zwanehals WK 555 Sure Grip	1 st.	6	€	271,16
210134441	Kontakttiphouder M8	2 st.	7	€	10,19
210655572	Kontakttiphouder WK555-M8 - L 27	10 st.	9	€	8,78
210655573	Kontakttiphouder WK511-M8 - L 25	10 st.	9	€	5,00
210134442	Gasverdeler zwart	2 st.	10	€	7,46
210134443	Gasverdeler wit	2 st.	11	€	7,46
210134444	Gasverdeler keramisch	2 st.	12	€	16,13

TIG-Lastoorts WK 17/18/26

Spantang TIG 1.6 mm	5	stuk
Spantang TIG 2.4 mm	5	stuk
Spantanghouder 1.6 mm	5	stuk
Spantanghouder 2.4 mm	5	stuk
Isolatiering wit onderzijde	1	stuk
Gascup grootte 6 - 47 mm	5	stuk
Gascup grootte 7 - 47 mm	5	stuk
Toortskap TIG kort	1	stuk
Toortskap TIG lang	1	stuk
Wolfram elektrode turquoise 1.6 mm	10	stuk
Wolfram elektrode turquoise 2.4 mm	10	stuk
Schakelaar, ergotig- WK bol	1	stuk
Assortimentdoos Weldkar 12-vaks leeg	1	stuk

Bestelnr. 230634986



133,60

MIG-Lastoorts WK 140-150
Bestelnr. 210637761 74,73


MIG-Lastoorts WK 250
Bestelnr. 210651860 97,56

MIG-Lastoorts WK 360
Bestelnr. 210651933 142,95

MIG-lastoorts WK 411 / 511
Bestelnr. 210653910 96,87

Een praktisch en overzichtelijke inhoud met Weldkar MIG & TIG toorts-onderdelen in een compacte assortimentsdoos die draagbaar en afsluitbaar is.


WELDKAR
Lastoortsen en onderdelen

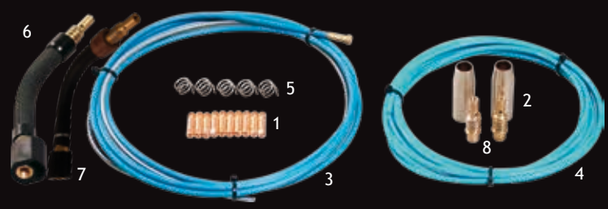

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 150

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
210133173	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.6 mm	5 st.	1	€	6,46
210133176	Kontakttip L 25 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€	6,46
210133177	Kontakttip L 25 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€	6,46
210133169	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€	8,88
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€	8,81
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€	10,28
210133194	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr.	1 st.	4	€	33,46
210133195	Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr.	1 st.	4	€	38,90
210133188	Bevestigingsveer	2 st.	5	€	2,10
210133184	Zwanehals	1 st.	6	€	19,79
210520587	Zwanehals WK 150 flexibel	1 st.	7	€	64,95
210133199	Kontakttiphouder	2 st.	8	€	10,20

Ook in bulkverpakking leverbaar!

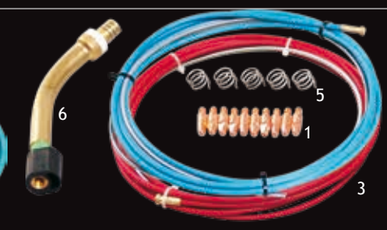

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 250

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
210133178	Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm	5 st.	1	€	7,51
210133179	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm	5 st.	1	€	7,51
210133180	Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm	5 st.	1	€	7,51
210134435	Kontakttip L 28 - M6 Aluminium 1.0 mm	5 st.	1	€	7,67
210133170	Gasmondstuk Conisch	2 st.	2	€	10,26
210133190	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter	1 st.	3	€	8,81
210133191	Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter	1 st.	3	€	10,28
210133192	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter	1 st.	3	€	8,84
210133193	Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter	1 st.	3	€	10,27
210134436	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.0 mm 3.0 mtr.	1 st.		€	35,69
219524289	Binnengeleider alu-rvs set 0.8 - 1.2 mm 4.5 mtr.	1 st.		€	34,71
219504058	Geleider messing tbv alu. 0.8 - 1.2 mm 22 cm	1 st.		€	8,80
210133189	Bevestigingsveer	2 st.	5	€	2,27
210133185	Zwanehals	1 st.	6	€	37,54
210133200	Kontakttiphouder	2 st.	7	€	10,37
210621576	Doorvoerpijp 5 x 4.4 mm	1 st.		€	5,44

TIG lastoorts WK 9

Gasgekoelde TIG lastoorts 125 A - 60% DC, 85 A - 60% AC.



4 meter - **Bestelnr. 230518974** 135,33

8 meter - **Bestelnr. 230518975** 205,35

TIG lastoorts WK 17

Gasgekoelde TIG lastoorts 150 A - 60% DC, 105 A - 60% AC.

4 meter - **Bestelnr. 230518976** 158,34

8 meter - **Bestelnr. 230518977** 213,33

Stuurstroomstekker

Voor de WK 9, WK 17, WK 18 en WK 26.

Bestelnr. 901019700 32,38



Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 9

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
230134477	Spantang 1.6 mm	2 st.	1	€	4,12
230134480	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2	€	8,00
230134481	Keramische gascup Gr. 4 - Ø 6 mm	2 st.	3	€	5,18
230134482	Keramische gascup Gr. 5 - Ø 8 mm	2 st.	4	€	5,18
230134483	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	5	€	5,18
230134484	Toortslichaam standaard	1 st.	6	€	23,87
230134485	Toortskap lang	1 st.	7	€	4,84
230134486	Toortskap medium	1 st.	8	€	4,42
230134487	Toortskap kort	1 st.	9	€	4,14
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	10	€	17,03
230638151	Toortsschakelaar 3 buttons up-down	1 st.	11	€	11,12

TIG lastoorts WK 26

Gasgekoelde TIG lastoorts 180 A - 35% DC, 125 A - 35% AC.



4 meter - **Bestelnr. 230518985** 169,26


8 meter - **Bestelnr. 230518986** 276,30

TIG lastoorts WK 18

Watergekoelde TIG lastoorts 350 A - 60% DC, 245 A - 60% AC.

4 meter - **Bestelnr. 230518979** 194,70

8 meter - **Bestelnr. 230518980** 279,45

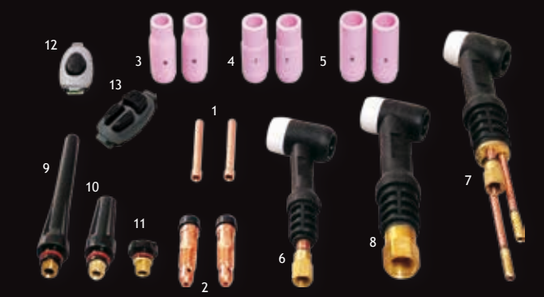

Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 17 - 18 - 26

Bestelnr.	Omschrijving	Verp.	Pos.		Prijs
230133258	Spantang 1.6 mm	2 st.	1	€	4,12
230133259	Spantang 2.4 mm	2 st.	1	€	4,12
230133260	Spantang 3.2 mm	2 st.	1	€	4,12
230133261	Spantanghouder 1.6 mm	2 st.	2	€	8,96
230133262	Spantanghouder 2.4 mm	2 st.	2	€	8,96
230133263	Spantanghouder 3.2 mm	2 st.	2	€	8,96
230133265	Keramische gascup Gr. 6 - Ø 10 mm	2 st.	3	€	5,76
230133266	Keramische gascup Gr. 7 - Ø 11 mm	2 st.	4	€	5,76
230133267	Keramische gascup Gr. 8 - Ø 13 mm	2 st.	5	€	5,76
230133268	Toortslichaam standaard WK 17	1 st.	6	€	19,82
230133269	Toortslichaam standaard WK 18	1 st.	7	€	33,59
230133270	Toortslichaam standaard WK 26	1 st.	8	€	26,59
230133271	Toortskap lang	1 st.	9	€	4,84
230133272	Toortskap medium	1 st.	10	€	4,27
230133273	Toortskap kort	1 st.	11	€	4,13
230133274	Toortsschakelaar	1 st.	12	€	17,03
230638151	Toortsschakelaar 3 buttons up-down	1 st.	13	€	9,91

LAS Speffers 26

las- en snijapparatuur • beschermingsmiddelen • las- en snijtoebehoren



Uw vakhandelaar:

Importeur:

LASKAR
las- en snijtechniek
info@laskar.nl • www.laskar.nl

Levering uitsluitend via de vakhandel. Prijzen zijn exclusief btw.

Uitgave 2026. Zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Bestelnr. 909702026